

MONTER QUALITY ZMIĘKCZACZ WODY WS-20-LCD-AQUA SMART WS-25-LCD-AQUA SMART

Kod produktu:

MONTER QUALITY ZMIĘKCZACZ WODY WS-20-LCD-AQUA SMART (GRU-00238780)


MONTER QUALITY ZMIĘKCZACZ WODY WS-25-LCD-AQUA SMART (GRU-00238781)

PRZEZNACZENIE

- zmiękczenie wody wodociągowej
- stosowane w domach jednorodzinnych i mieszkaniach
- dostosowane do 3-5 osób w gospodarstwie domowym
- wyposażone w bypass
- intuicyjne w obsłudze
- posiada zabezpieczenie antyzalaniowe

DANE TECHNICZNE

symbol	WS-20-LCD-AQUA SMART	WS-25-LCD-AQUA SMART
plukanie wstępne	8 min	8 min
plukanie	8 min	10 min
uzupełnianie wody	10 min	10 min
solenie	60 min	60 min
przepływ nominalny	1,2 (m ³ /h)	1,2 (m ³ /h)
zawartość jonitu	20 l	25 l
ogólna zdolność jonowymienna	57° dH x m ³	71° dH x m ³
zużycie wody na regenerację przy ciśnieniu 2,6 bar	170 l	180 l
średnie zużycie soli na regenerację	3 kg	3,5 kg
rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys.	310 x 500 x 1100 mm	310 x 500 x 1100 mm
rozmiar butli śred. / wys.	8" / 35"	9" / 35"
waga	34,5 kg	40 kg
zasilanie, napięcie	220-240 V / 50-0Hz, 12V (1,5A)	220-240 V / 50-0Hz, 12V (1,5A)
pobór mocy	8W (tylko podczas regeneracji)	8W (tylko podczas regeneracji)
temperatura otoczenia	1 - 30°C	1 - 30°C
ciśnienie robocze	3 bar – 5,5 bar (zalecane 4 bary)	3 bar – 5,5 bar (zalecane 4 bary)
przyłącze	1"	1"
temperatura wody zasilającej	4 - 30°C	4 - 30°C

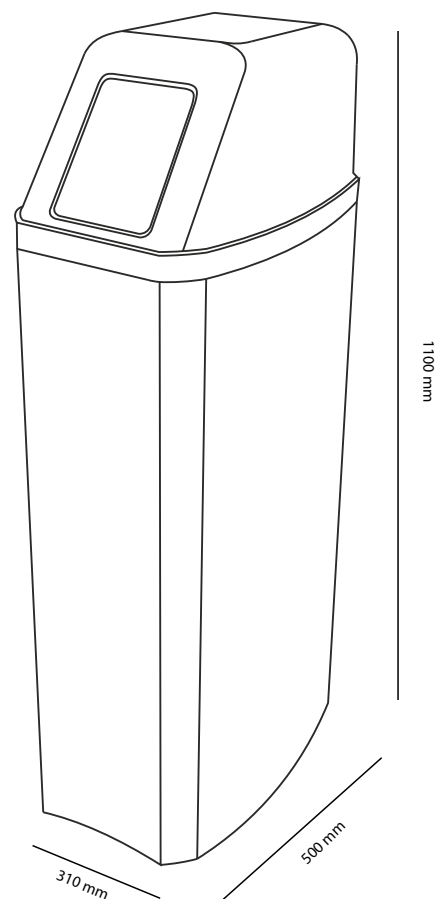

MATERIAŁ

- obudowa - polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
- pokrywa górna - polipropylen (PP)
- złożo - żywica jonowymienna
- butla ciśnieniowa PE wzmocniona włóknem szklanym
- sterownik PP, mosiądz
- uszczelnienie - EPDM