

EAN: 6414150073311
static.oras.com/200400



Oras Minimat zestaw termostatyczny z podłączeniami do regulacji temperatury wody do baterii, składający się z termostatycznego mieszacza wstępnego Oras Minimat, trójnika z nakrętką 3/8" (gwint zewnętrzny), elastycznego węża o długości 300 mm z dwoma nakrętkami 3/8" po obu stronach.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Miejsca publiczne, Opieka zdrowotna
- Termostatyczna
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury
- Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)

Dane techniczne

Cechy przepływowe



| | |
|--|----------|
| Przepływ wody dla 300 kPa | 0.21 l/s |
| Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s) | 65 kPa |



Właściwości techniczne

| | |
|------------------------|----------------|
| Woda ciepła zasilająca | max. +80°C |
| Ciśnienie robocze | 100 - 1000 kPa |


Przepisy prawne

| | |
|-----------------|--------------|
| EN standard | EN 1111 |
| Klasa głośności | I (ISO 3822) |

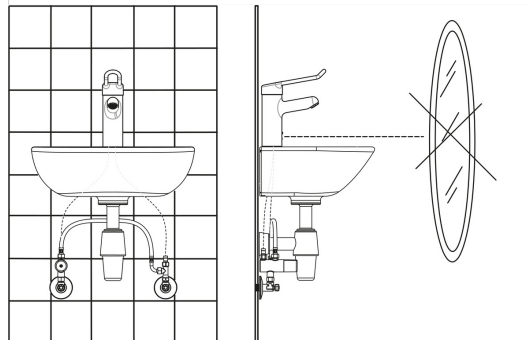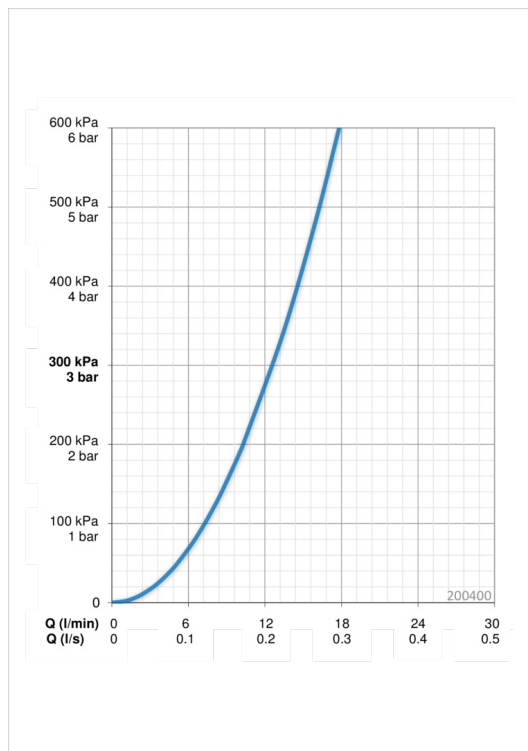

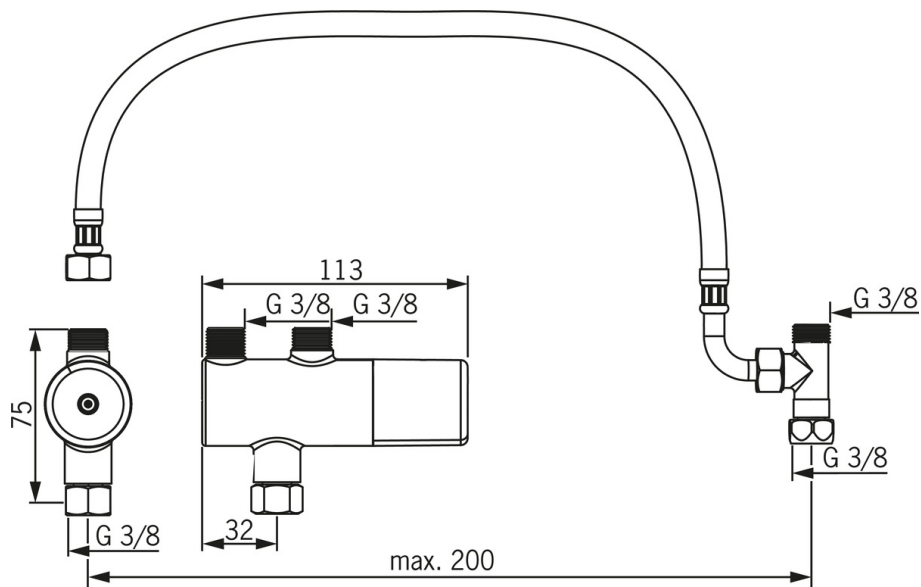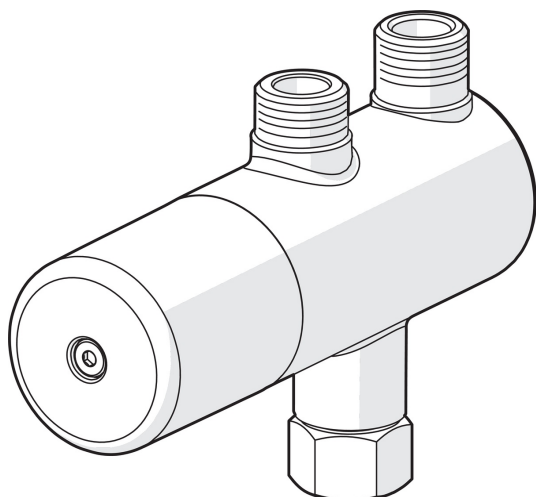

Części zamienne

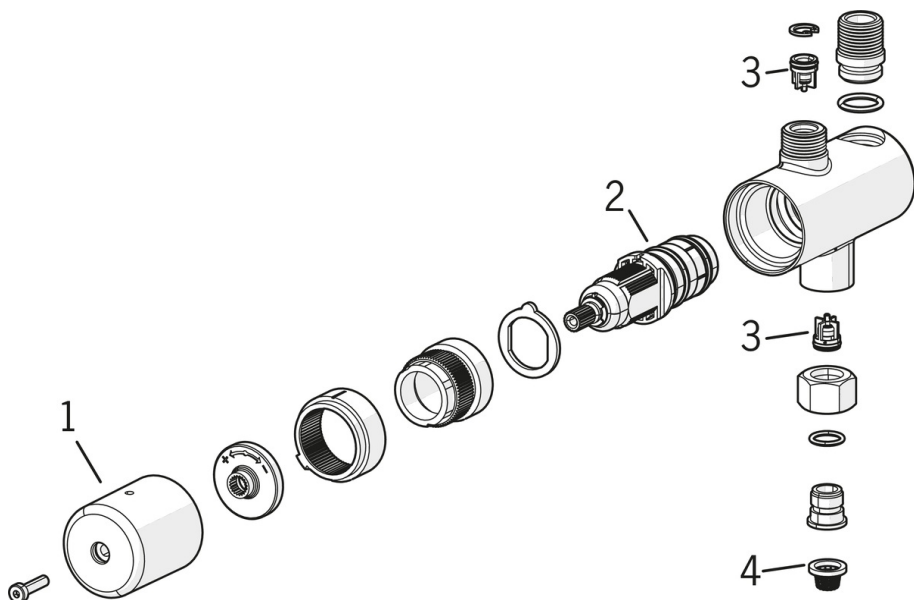

SP200400

| Nazwa | Kod |
|----------------------|----------|
| 01 Uchwyt | 601948V |
| 02 Termostat - wkład | 601949V |
| 03 Zawór zwrotny | 601950V |
| 04 Filtr siatkowy | 601951/2 |