


Do obiegów grzewczych o bardzo dużych przepływach oferujemy moduł 1-obwodowy z większymi przyłączami. Specjalny moduł można podłączyć dowolnie do głównego modułu rozdzielacza. Do rozbudowy systemu o inne moduły dystrybucyjne.

Dane techniczne

- Zaizolowany termicznie.
- W tym izolacja.
- W tym 2 zaciski BigFixLock bez zaślepki.
- Długość zabudowy: 735 mm.
- Maks. ciśnienie robocze: PN 10.
- Maks. temperatura robocza: 110 °C.



Opis	Moduł 1-obwodowy BFL Meiflow L MF 700 KW DN100	
Numer katalogowy	M66457.350	
Kod EAN	04016715072351	
Model	<u>Moduł 1-obwodowy Meiflow L MF</u>	
Moc [kW]	700	
Nominalna średnica rozdzielacza	DN 150	
Przyłącze obiegu grzewczego	DN 100	
Wydajność [m ³ /h]	30	
Wymiary	A [mm]	350
	B * [mm]	860
	C [mm]	340
	D [mm]	230
	E [mm]	350
	F [mm]	735
	G [mm]	168,3

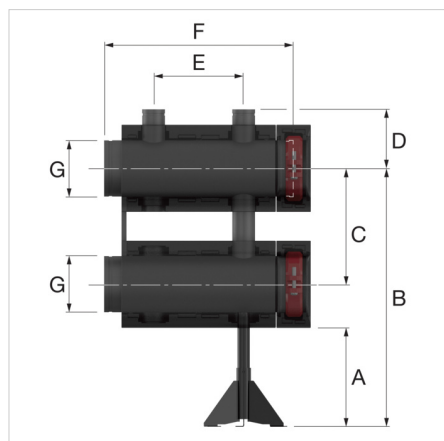



flamco

M66457.350 - Moduł 1-obwodowy BFL Meiflow L MF 700 KW DN100

Karta danych 2024/12/03

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Dystrybutory grzejnikowe
Klasa	Dystrybucja wody
Nazwa produktu	MeiFlow L MF Sonderverteiler 700, DN100
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	MeiFlow L
Numer katalogowy	M66457.350
Kod EAN	04016715072351

Atrybuty

Do wody użytkowej	Nie
Do wody CO	Tak
Do wody chłodzącej	Tak
Do powietrza sprężonego	Nie
Do glikolu	Tak
Suitable for ethanol	Tak
Sposób montażu	Freestanding model (monobloc) (expired)
Model	Pojedynczy (expired)
Materiał	Stal
Gatunek materiału	Inne
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1	DN 150
Model/kształt/forma	Throughflow with straight branches
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1	168.3 Millimetre
Połączenie 1	Clamp connection
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2	Inne
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2	168.3 Millimetre
Połączenie 2	Clamp connection
Liczba odgałęzień	1
Liczba kierunków rozgałęzień	1
Nominalna średnica wewnętrzna odgałęzień	Inne
Średnica zewnętrzna odgałęzień	114.3 Millimetre
Przyłącze odgałęzień	Clamp connection
Różne odległości między odgałęzieniami	Tak
Klasa ciśnienia urządzenia	PN 10
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	110 Degrees celsius
Z zaworem do napełniania/oprózniczenia	Tak
Rura systemowa	Nie
Z zaworem do napełniania i zaworem spustowym	Nie
Z zaworem	Nie
Z odpowietrznikiem	Nie
Ze wspornikiem do mocowania ściennego	Nie
Z materiałem montażowym	Tak
Z nogami	Tak
Z regulowanymi nogami	Tak
Z izolacją	Tak
Szerokość	735 Millimetre
Wysokość	990 Millimetre
Głębokość	390 Millimetre
Długość rozdzielacza	735 Millimetre
Długość robocza rozdzielacza	735 Millimetre
Venturi nozzle	Inne

KOMO certified	Nie
Type approval according to BBR/EKS	Nie

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[MeiFlow L MF Special distributor STEP](#)[MeiFlow L MF Special distributor DWG](#)[MeiFlow L MF Special distributor RFA](#)[Technical brochure large manifolds](#)[System zabudowy kotłowni do 2300 kW](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl