

MONTER QUALITY ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY 5-DROGOWY Z ZAWORAMI TERMOSTATYCZNYMI I PRZEŁYWOMIERZAMI BASIC

KOD PRODUKTU: GRU-00244570

PRZEZNACZENIE

ROZDZIAŁ I DYSTRYBUCJA MEDIUM GRZEWCZEGO W INSTALACJACH OGRZEWANIA PŁASZCZYZNOWEGO ORAZ GRZEJNIKOWEGO

DANE TECHNICZNE

podłączenie: GWINT 1" WEWNĘTRZNY

kształt: PROFIL C-7

rozstaw PRZYŁĄCZY BELEK: 218mm

rozstaw POSZCZEGÓLNYCH OBIEGÓW: 50mm

ilość w opakowaniu: 1szt.

zakres zastosowania: wodne instalacje grzewcze

dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,6Mpa

temp. pracy: 20-45°C

maks. temp.: 70°C

gwint: norma ISO228

CHARAKTERYSTYKA HYDR. WG. RYS.

MATERIAŁ

profil: MOSIĄDZ

uchwyt: STAL



nypel przyłączeniowy: MOSIĄDZ

przeływomierze: MOSIĄDZ

przykręta: POLIAMID

uszczelnienia: EPDM

opakowanie: KARTON

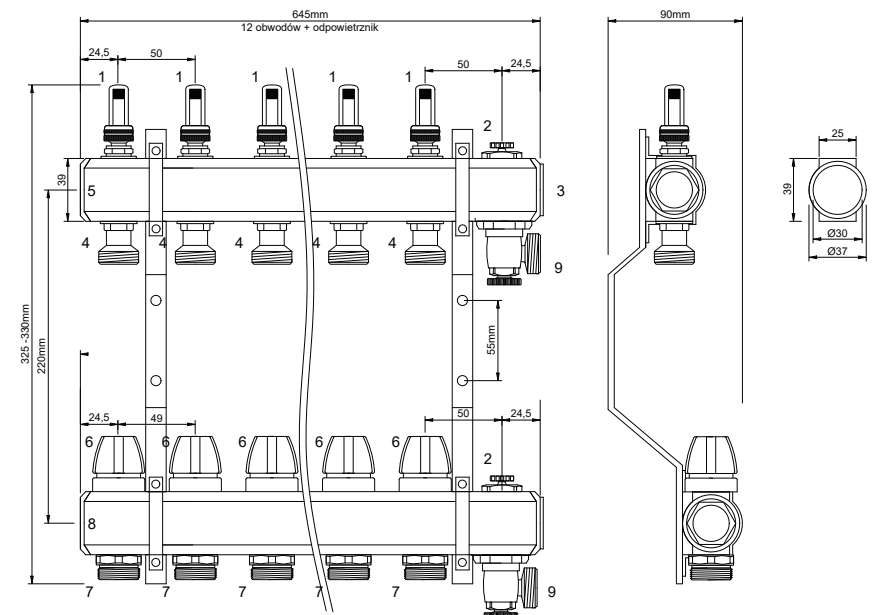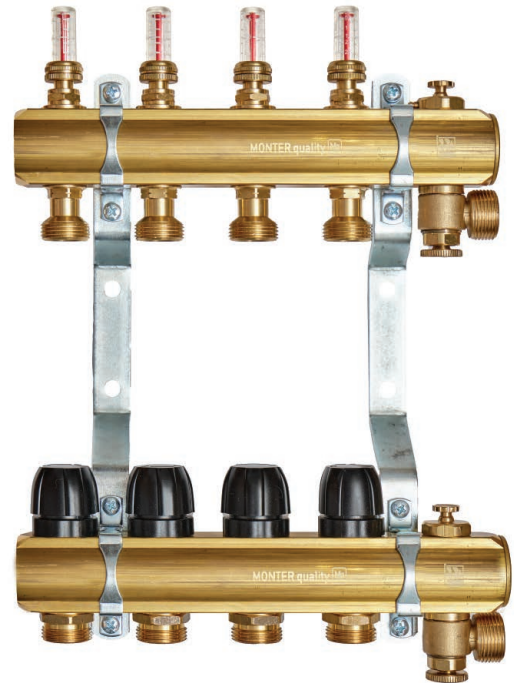

1. Przeływomierze o regulacji 0-2,5l/min
2. Odpowietznik ręczny
3. Korek zaślepiający
4. Gniazdo ogrzewania podłogowego - zasilanie G3/4"
5. Gniazdo zasilania G1"

6. Wkładka zaworu termostaticznego do montażu siłowników termoelektrycznych
7. Gniazdo ogrzewania podłogowego - powrót G3/4"
8. Gniazdo powrotu G1"
9. Zawór napełniająco-spustowy z wylewką obrotową

