


CALIX bateria zlewozmywakowa

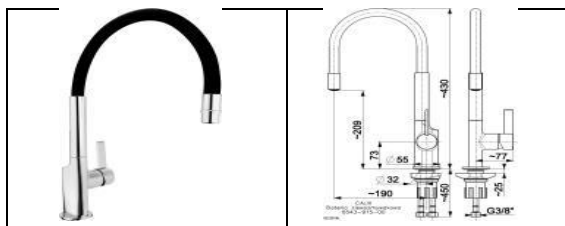

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| typ | stojąca |
| rodzaj | jednouchwykowa |
| element sterujący | regulator ceramiczny Ø35 |
| napowietrzacz | tak |
| przepływ wody [l/min] | 9 |
| ciśnienie robocze [atm] | 3 |
| temperatura wody [°C] maks. | ≤90/ 65 |
| grupa akustyczna | II |
| wylewka | obrotowy elastyczny wylot |
| długość wylewki [mm] | 190 |
| materiał | mosiądz |
| PKWiU | 28.14.12-33.02.01 |
| wymiar | 0x0x0 |

| opis produktu | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|--------|------|-------------|-------------|---------------|
| indeks | element sterujący | napowietrzacz | przepływ wody [l/min] | ciśnienie robocze [atm] | temperatura wody [°C] maks. | grupa akustyczna | wylewka | długość wylewki [mm] | wymiar | waga | il. w op.j. | il. w op.z. | EAN |
| 6543-915-00 | regulator ceramiczny Ø35 | tak | 9 | 3 | ≤90/ 65 | II | obrotowy elastyczny wylot | 190 | 0x0x0 | 1,95 | 1 | 12 | 5907571650113 |

| opakowanie zawiera |
|--|
| Bateria, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8 L=350 mm - 2 szt., komplet mocujący, instr. montażu i obsługi baterii jednouchwytyw. stojących z gwarancją, |

| zgodność z normą | PN-EN 817 |
|----------------------|-----------|
| deklarację zgodności | tak |
| atest higieniczny | tak |
| znak bezpieczeństwa | nie |
| znak budowlany | nie |

| zalecany osprzęt |
|------------------|
| brak informacji |

| gwarancja |
|--|
| 10 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych |