

EAN: 6414150073120
static.oras.com/2702FG



Bateria umywalkowa z wygodnym uchwytem wyposażona w ekoprzycisk ograniczający strumień i temperaturę wody, nieruchomą wylewką, aeratorem i zaworem spustowym. Rączka natrysku Bidetta, wąż natrysku i uchwyt ścienny.

F - elastyczne wężyki podłączeniowe.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Jednouchwytna, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Dźwignia typu Easy-Grip, Funkcja Eco dla przepływu wody, Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Przyciskowy zawór spustowy
- Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Rączka natrysku Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica ϕ 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- Niska zawartość ołowiu <0.3 %

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.08 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.12 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	200 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	98 mm
Materiał	Brass/Plastic




Przepisy prawne

EN standard	EN 817, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)


Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUF129-20002662-TH1
KIWA SE	1461

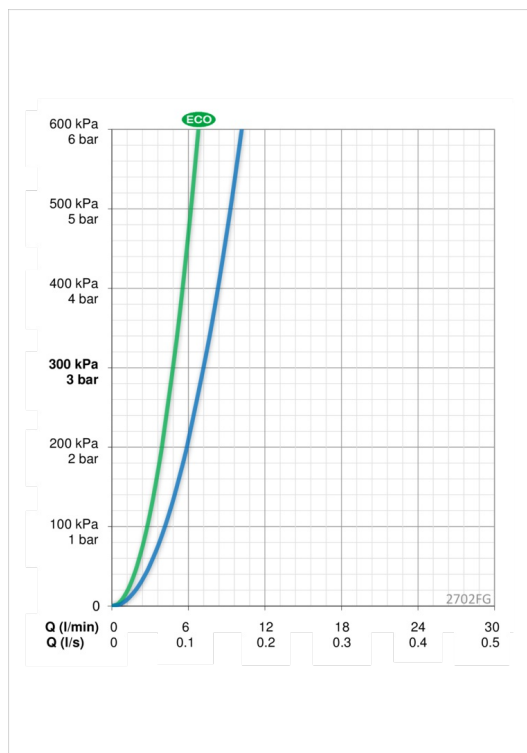

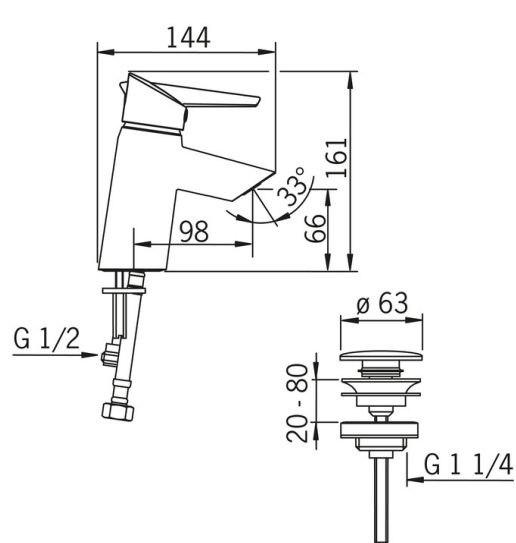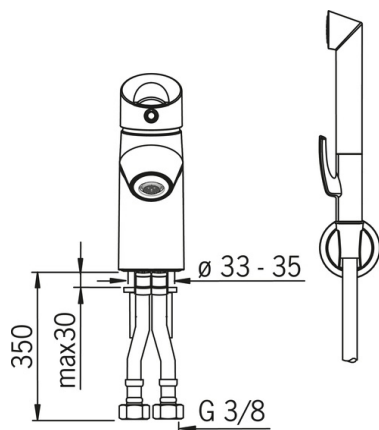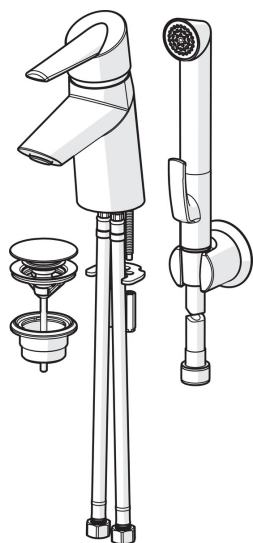

Części zamienne

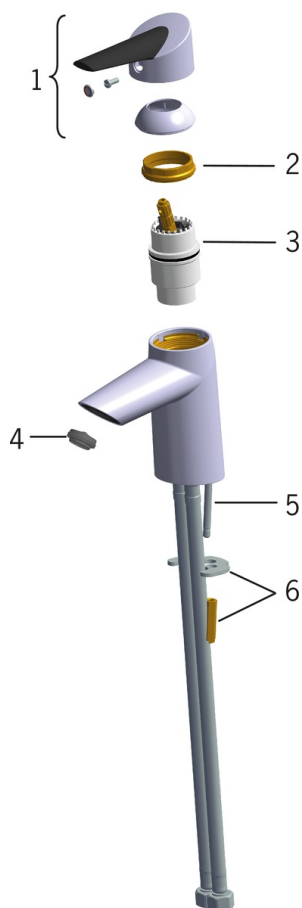

SP2710FG

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	601864V
02	Nakrętka mocująca	158726
03	Moduł sterujący	158890
04	Aerator, M24x1 STD HC A	601500V
05	Śruba mocująca (10 szt), M6x55	158727/10
06	Podkładki mocujące z nakrętkami	158697