

EAN: 6414150078156
static.oras.com/3940Y

Bateria wannowo-natryskowa z mimośrodami i rozetami, rozstaw przyłączy 150 mm. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Wanna i prysznic
- Jednouchwytowa
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Przełącznik podnoszony
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica ϕ 35 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.33 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	165 kPa
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.3 l/s)	300 kPa

Właściwości techniczne





Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Szerokość instalacji	cc150 mm

Przepisy prawne


EN standard	EN 817
Klasa głośności	II (ISO 3822) Oras lab.

Certyfikaty i deklaracje

KIWA SE	1446
---------	------

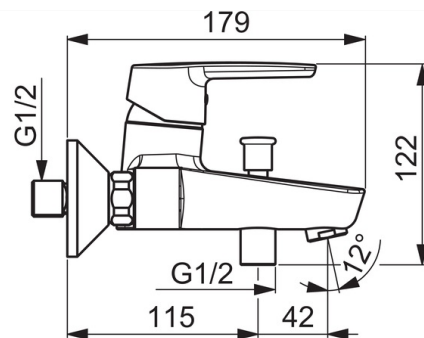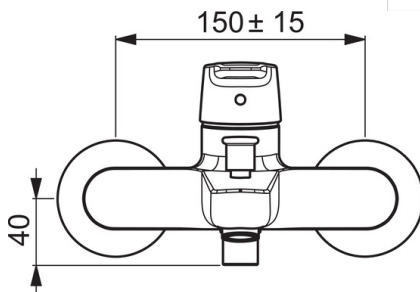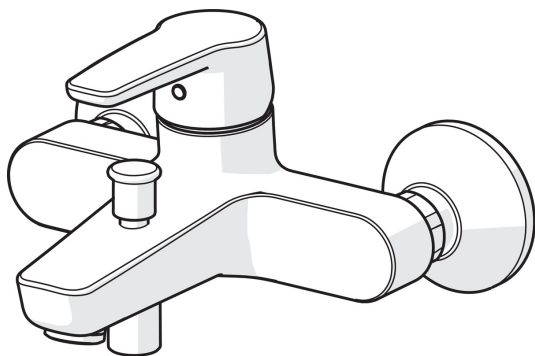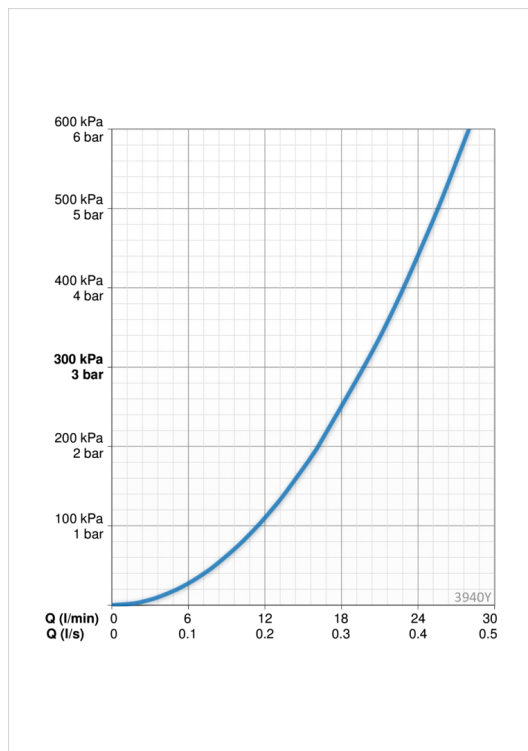

Części zamienne

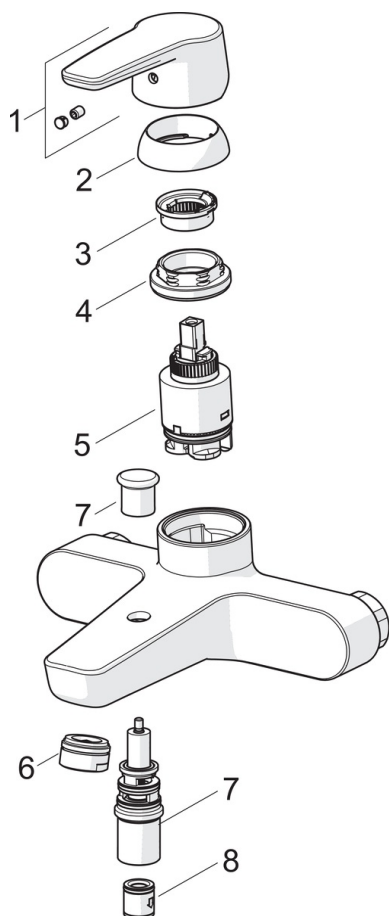

SP3940

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	1000801V
02	Nasadka ochronna	601967V
03	Ogranicznik regulacji temperatury	601973V
04	Nakrętka mocująca, M40x1, SW30	601968V
05	Moduł sterujący, 3.5 Classic	601969V
06	Aerator, M24x1 D	602104V
07	Przełącznik	602103V
08	Zawór zwrotny	601989V