

EAN: 6414150089800  
[static.oras.com/5512AF](http://static.oras.com/5512AF)



Bateria umywalkowa z rączką Oras Bidetta do dezynfekcji. Mocny długi uchwyt daje szerokie możliwości zastosowania wszystkim użytkownikom w różnych sytuacjach. Stała wylewka z przepływem laminarnym. Wąż natrysku 1,5 m, uchwyt ścienny, dwie pary szybkozłączek. Specjalne, elastyczne wężyki podłączeniowe G3/8"

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Opieka zdrowotna
- Jednouchwytowa, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Strumień laminarny
- Dźwignia długa, Symbole Ciepła/Zimna, Pojedyncza dźwignia/uchwyt
- Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Rączka natrysku z szybkozłączką
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\varnothing$  48 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki, Specjalna powłoka do pomieszczeń związanych z higieną
- Mosiądz niskokorozyjny, Niska zawartość ołowiu <0.3 %, Powłoki przez które przepływa woda wolne od niklu, Odporny na dezynfekcję (max. +95°C), System szybkiej instalacji
- WithoutPopUpWaste, WithoutDrawRodOpening

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	<b>0.11 / 0.13 l/s</b>
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	<b>180 kPa</b>

### Właściwości techniczne


DN rozmiar (normalny wymiar)	<b>DN15</b>
Woda ciepła zasilająca	<b>max. +80°C</b>
Ciśnienie robocze	<b>50 - 1000 kPa</b>
Wielkość przyłącza	<b><math>\varnothing</math> 10 mm</b>
Projection	<b>120 mm</b>
Material	<b>brass</b>




### Przepisy prawne

EN standard	<b>EN 817, EN 1113</b>
Klasa głośności	<b>I (ISO 3822)</b>


### Certyfikaty i deklaracje

KIWA SE	<b>1623</b>
---------	-------------

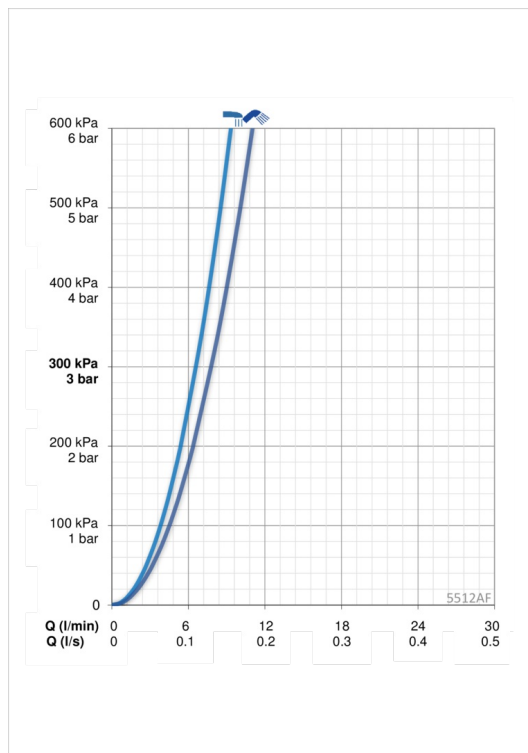

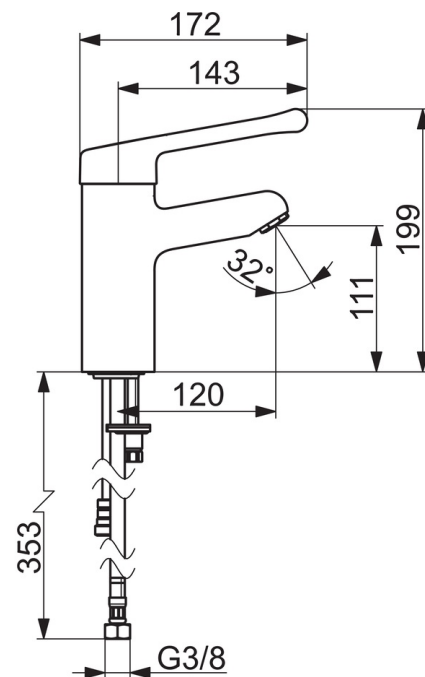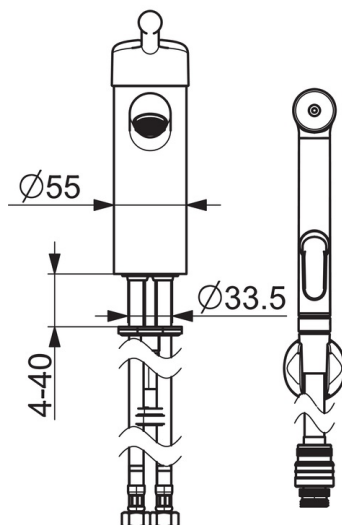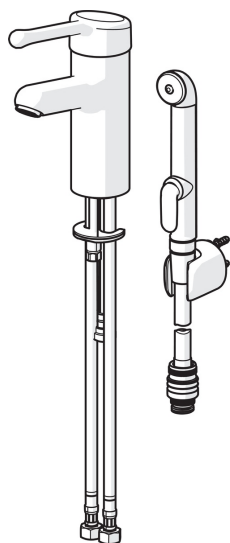

## Części zamienne

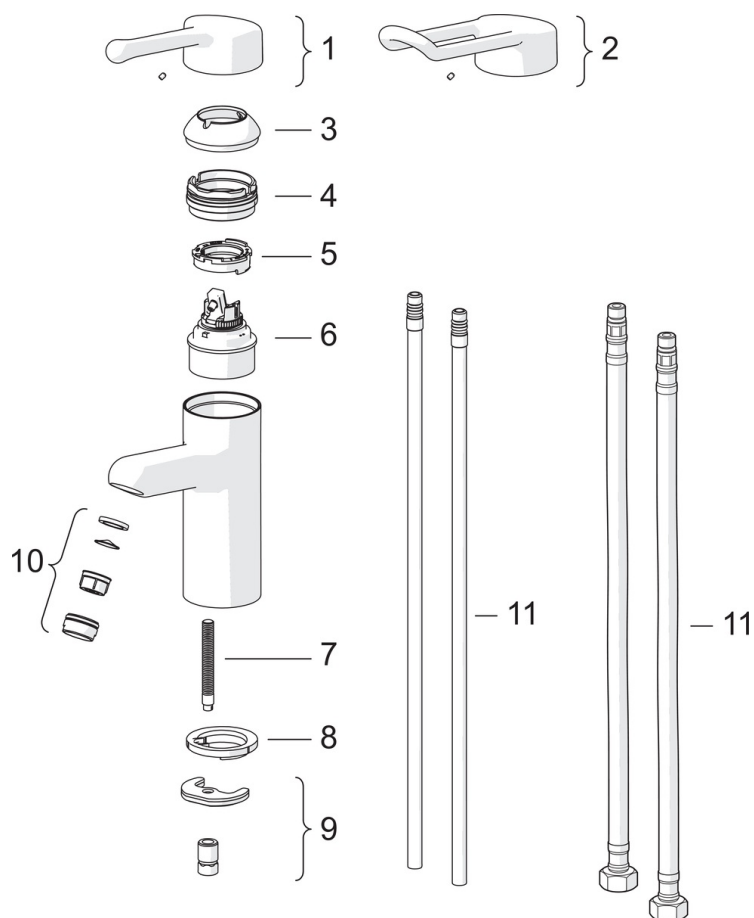

### SP5510

Nazwa	Kod
01 Dźwignia długa, L=143	602275V
02 Dźwignia długa, L=149	602276V
03 Nasadka ochronna	602277V
04 Nakrętka mocująca, M50x1, SW45	602278V
05 Ogranicznik gorącej wody	602281V
06 Moduł sterujący, 4.8 Classic	602280V
07 Śruba mocująca, M8x1, L=140	601970V
08 Uszczelka Wycofane	601971V
09 Zestaw mocujący	601985V
10 Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar	602283V
11 Elastyczny wężyk, L=430, G3/8-M8x1 LH	1001499/2
11 Coupling pipe, L=420, M8x1	602282V