

EAN: 6414150078149
static.oras.com/3940



Bateria wannowo-natryskowa ze stałą wylewką, przełącznikiem i aeratorem. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

- Wanna i prysznic
- Jednouchwytna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Przełącznik podnoszony
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Zaworki zwrotne, Ceramiczna głowica $\varnothing 35$ mm do ustawiania przepływu i temperatury

Dane techniczne

Cechy przepływowe





Przepływ wody dla 300 kPa	0.33 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	165 kPa
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.3 l/s)	300 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Szerokość instalacji	CC150±3 mm
Projection	157 mm

Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	II (ISO 3822) Oras lab.

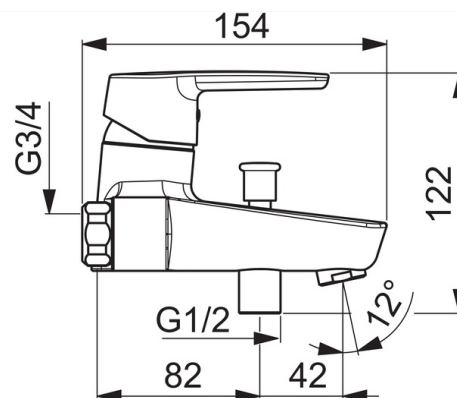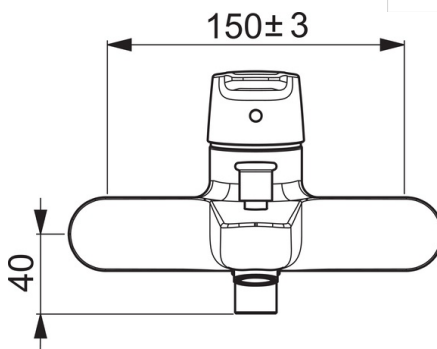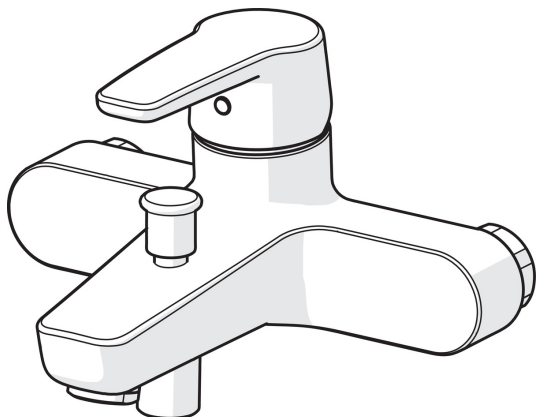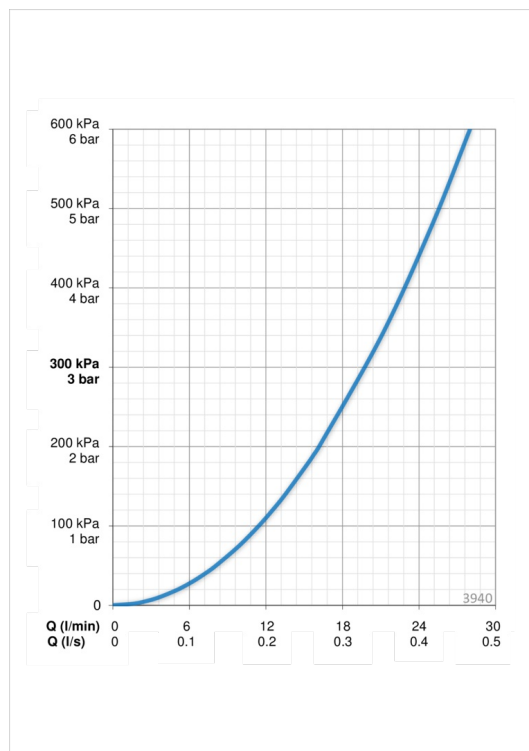

Części zamienne

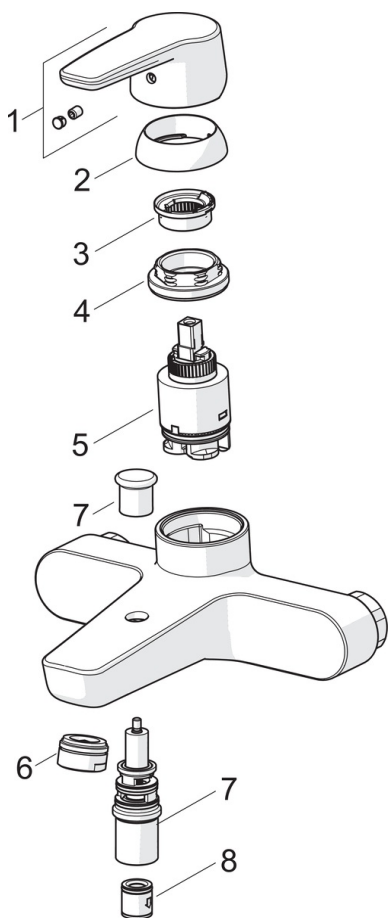

SP3940

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	1000801V
02	Nasadka ochronna	601967V
03	Ogranicznik regulacji temperatury	601973V
04	Nakrętka mocująca, M40x1, SW30	601968V
05	Moduł sterujący, 3.5 Classic	601969V
06	Aerator, M24x1 D	602104V
07	Przełącznik	602103V
08	Zawór zwrotny	601989V