

MONTER QUALITY RURA PE-RT/AI/PE-RT


Grudnik Sp. z o. o.
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 11a
31-234 Kraków
Tel: 12 617 08 00
NIP: 945-176-98-59

OPIS

Rury wielowarstwowe typu PE-RT/AI/PE-RT MONTER QUALITY posiadają warstwę aluminium spawaną doczołowo za pomocą lasera, co stanowi jakościowy krok naprzód w porównaniu do dotychczas stosowanych rozwiązań, jakim jest spawanie warstwy aluminium na zakładkę. Po dodaniu na zewnątrz i od wewnątrz rury aluminiowej, mocowanych do aluminium specjalnym spoiwem warstw tworzywa (PE-RT), rury wielowarstwowe MONTER QUALITY są w stanie wytrzymać chwilowe obciążenia od ciśnienia i temperatury na poziomie 95°C i 10 bar.

KONSTRUKCJA RURY

- PE-RT polietylen o podwyższonych właściwościach temperaturowych
- spoiwo (klej)
- aluminium
- spoiwo (klej)
- PE-RT polietylen o podwyższonych właściwościach temperaturowych

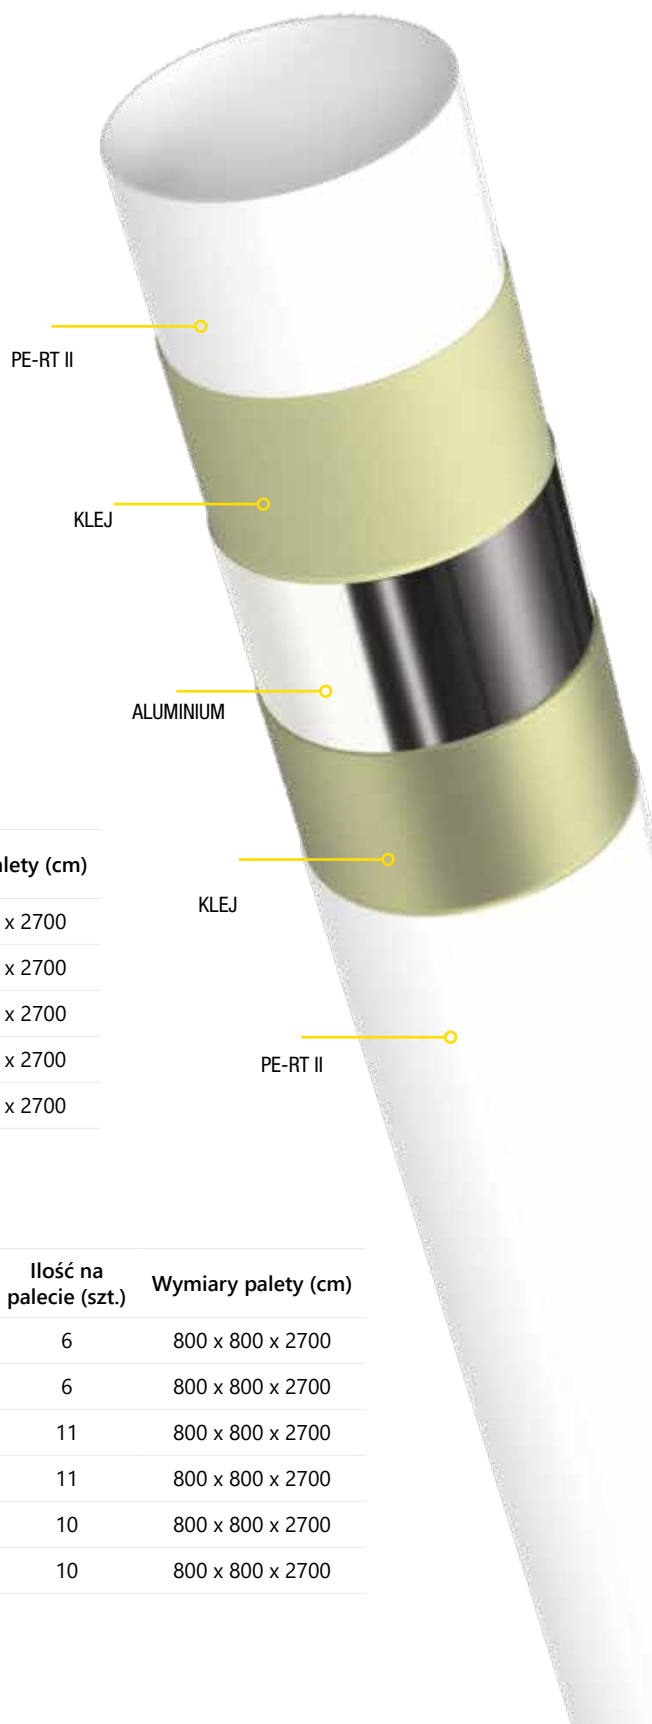

MONTER QUALITY RURA PE-RT/AI/PE-RT

Rozmiar	Długość (m)	Kod	EAN	Ilość na palecie (szt.)	Wymiary palety (cm)
16 x 2	200	GRU-00235285	2000001145142	12	800 x 800 x 2700
16 x 2	600	GRU-00235286	2000001145159	5	800 x 800 x 2700
20 x 2	100	GRU-00235287	2000001145166	12	800 x 800 x 2700
25 x 2.5	50	GRU-00235288	2000001145173	13	800 x 800 x 2700
32 x 3	50	GRU-00237705	2000001145449	12	800 x 800 x 2700

MONTER QUALITY RURA PE-RT/AI/PE-RT IZOLACJA

Rozmiar	Grubość izolacji (mm)	Długość (m)	Kolor izolacji	Kod	EAN	Ilość na palecie (szt.)	Wymiary palety (cm)
16 X 2	9	100	czerwony	GRU-00241467	8058950190168	6	800 x 800 x 2700
16 x 2	9	100	niebieski	GRU-00241468	8058950190175	6	800 x 800 x 2700
20 x 2	9	50	czerwony	GRU-00241469	8058950190182	11	800 x 800 x 2700
20 x 2	9	50	niebieski	GRU-00241470	8058950190199	11	800 x 800 x 2700
25 x 2.5	9	50	czerwony	GRU-00241471	8058950190205	10	800 x 800 x 2700
25 x 2.5	9	50	niebieski	GRU-00241472	8058950190212	10	800 x 800 x 2700