



5 KLASA

ECODESIGN

KOCIOŁ NA PELLEK

EKO SILVER III

Kocioł Eko Silver III to nasz flagowy produkt skierowany do najbardziej wymagających klientów, którzy cenią sobie wygodę, nowoczesny design, długowieczność i troskę o środowisko.

Możliwość wyposażenia kotła w powiększony zasobnik o pojemności 385l

STALMARK

NA TEN KOCIOŁ OTRZYMASZ
DOFINANSOWANIE
Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE



Kocioł wpisany na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM).

GWARANCJA

na szczelność wymiennika 60 miesięcy,

PALNIK STALMARK (str. 12)

z samoczyszczącym się rusztem i funkcją rozpalania,

WYMIENNIK RUROWY

kotła wykonany z atestowanej blachy 6mm

z automatycznym czyszczeniem,

ZASOBNIK

dostępny w pojemnościach 170, 220, 300 lub 385 litrów,

zamontowany po stronie wybranej przez klienta,

STEROWNIK FIRMY TECH

w pełni dotykowe i inteligentne sterowanie z możliwością rozbudowy o wyposażenie dodatkowe.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:



ST-978T

STEROWNIK OBSŁUGUJE:

- POMPA C.O.
- POMPA C.W.U.
- POMPA ZAWORU,
- 2 POMPY DODATKOWE,
- 2 SIŁOWNIKI ZAWORU MIESZAJĄCEGO,
- 2 REGULATORY POKOJOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE, PŁATNE:




ST-281
REGULATOR POKOJOWY



WIFI RS
MODUŁ INTERNETOWY



ST-292 v2 lub v3
REGULATOR POKOJOWY




ADAPTER
PRZYŁĄCZE CZOPUCHA
Z WYJŚCIEM KOMINA
W PIONIE

Możliwość wyposażenia kotła w powiększony zasobnik o pojemności 385l*

*opcja dostępna za dodatkową opłatą

Oszczędność i wygoda

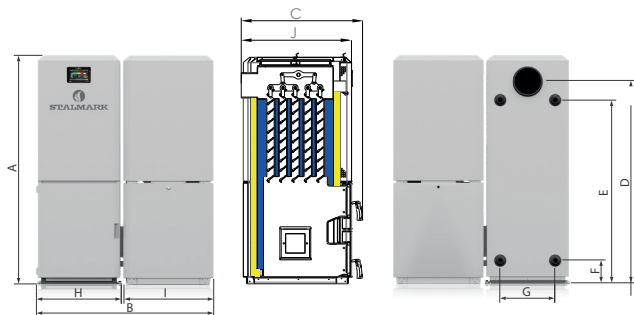

Wymiary - kotły typu EKO SILVER III

Wymiar	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Typ	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
10kW	1422	900/1390*	710	1260	1143	144	242	430	460/950*	643
14kW	1424	1050/1440*	710	1260	1143	144	292	480	560/950*	643
19kW	1424	1100/2060*	710	1260	1143	144	342	530	560/950*	643
24kW	1424	1100/2060*	760	1260	1143	144	342	530	560/950*	693
30kW	1424	1150/1540*	760	1260	1143	144	370	580	460/950*	693
40kW	1650	1265/1640*	760	1490	1370	144	470	680	560/950*	693

*Wymiar z uwzględnionym powiększonym zasobnikiem na pellet o pojemności 385l
Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych. Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.

Dane techniczne kotłów typu EKO SILVER III

Parametr	j.m.	10kW	14kW	19kW	24kW	30kW	40kW
Moc nominalna	kW	10	14	19	24	30	40
Zakres mocy	kW	3,0-10	4,2-14	5,7-19	7,2-24	9,0-30	12-40
Powierzchnia grzewcza	m ²	1,35	1,6	2,0	2,3	3,1	4,1
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m ²	do 125	do 175	do 235	do 300	do 360	do 480
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,25					
Wymagany ciąg spalin	Pa	10-20					
Jednorazowy zasyp paliwa kosza**	l	170	220	220	220	220	300
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	55/90					
Minimalna temperatura wody na powrocie	°C	45					
Masa kotła	kg	285	320	350	385	430	545
Pojemność wodna kotła	l	75	80	86	92	105	150
Minimalna wysokość komina	m	5,5	6	6	6	6	8
Sprawność kotła	%	93,2	92,3	91,3	92,2	93,1	91,5
Wymiary czopucha	ø lub mm	160	180	180	180	180	180
Średnica zasilania i powrotu (mfuy z gwintem wewnętrznym)	in	1"					
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50					
Średni pobór mocy kotła	W	29	30	42	51	53	59
Klasa efektywności energetycznej		A+					
5 KLASA		tak					
ECO DESIGN		tak					

*podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m²
** możliwość zamówienia kotła z zasobnikiem 385l za dopłatą