


wy G500F/D/1 z dolnym zasilaniem krzyżowym, z zespołem przyłączy

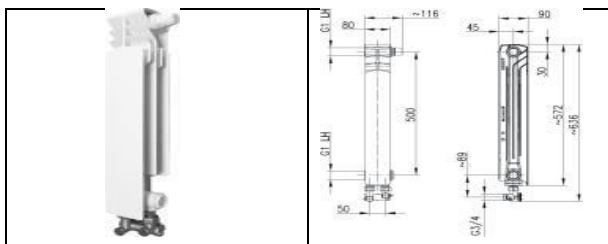

typ	
rodzaj	
Całkowita wysokość czło	572 mm
Całkowita szerokość	82 mm
Głębokość członu	90 mm
Objętość wody w członie	0,29 l
Maksymalna temperatur	95 °C
Ciśnienie robocze do	2,0 Mpa
współpracuje z instalacją	tak
materiał	
PKWiU	25.99.29-55.0
wymiar	0x0x0

opis produktu												
indeks	Całkowita wysokość członu	Całkowita szerokość	Głębokość członu	Objętość wody w członie	Maksymalna temperatura wody	Ciśnienie robocze do	współpracuje z instalacją miedziana	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
878-151-44	572 mm	82 mm	90 mm	0,29 l	95 °C	2,0 Mpa	tak	0x0x0	2,336kg	1	0	5907571870160

opakowanie zawiera		zgodność z normą	
element lewy grzejnikowy z dolnym zasilaniem krzyżowym, z zespołem przyłączy, łączniki grzejnikowe 3/8" x 3/4" 2 sztuki, korek przelotowy,		deklarację zgodności	PN-EN 442
		atest higieniczny	tak
		znak bezpieczeństwa	tak
		znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
do montażu z elementami grzejnika G500F [789-100-44]

gwarancja
Standardowa gwarancja na grzejnik zakupiony do 13.11.2017 to 15 lat, w grzejnikach zakupionych po 14.11.2017 to 20 lat.