

EAN: 6414150066580  
[static.oras.com/2890U](http://static.oras.com/2890U)



Termostatyczna bateria natryskowa ze stałym drążkiem natrysku, deszczownica i półka na mydło. Zawiera mimośrodowy i rozety.

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Uchwyt na mydło, Głowica natrysku, Obrotowe połączenie przegubu kulowego
- Deszczownica
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C
- Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Filtr(y) siatkowy(e), Zaworki zwrotne, Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety, Tłumik(i) szumów

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe


Przepływ wody dla 300 kPa	<b>0.23 l/s</b>
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	<b>190 kPa</b>



### Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	<b>max. +80° C</b>
Ciśnienie robocze	<b>100 - 1000 kPa</b>
Wielkość przyłącza	<b>G1/2</b>
Szerokość instalacji	<b>CC150± 15 mm</b>
Materiał	<b>brass</b>

### Przepisy prawne

EN standard	<b>EN 1111</b>
Klasa głośności	<b>I (ISO 3822)</b>

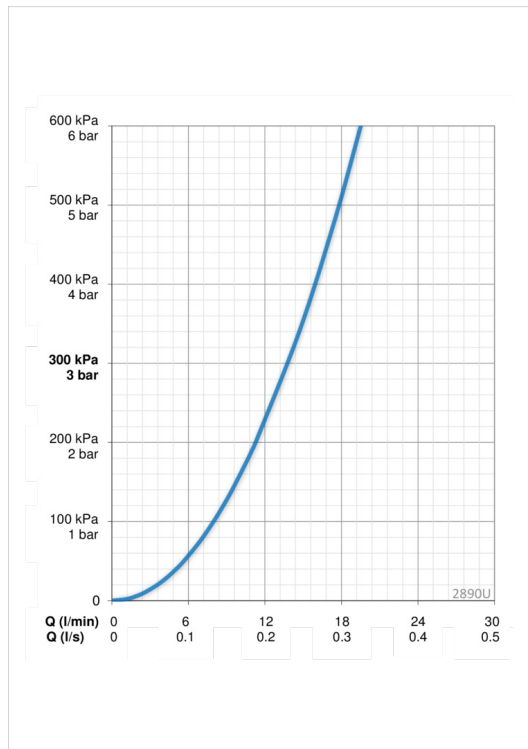

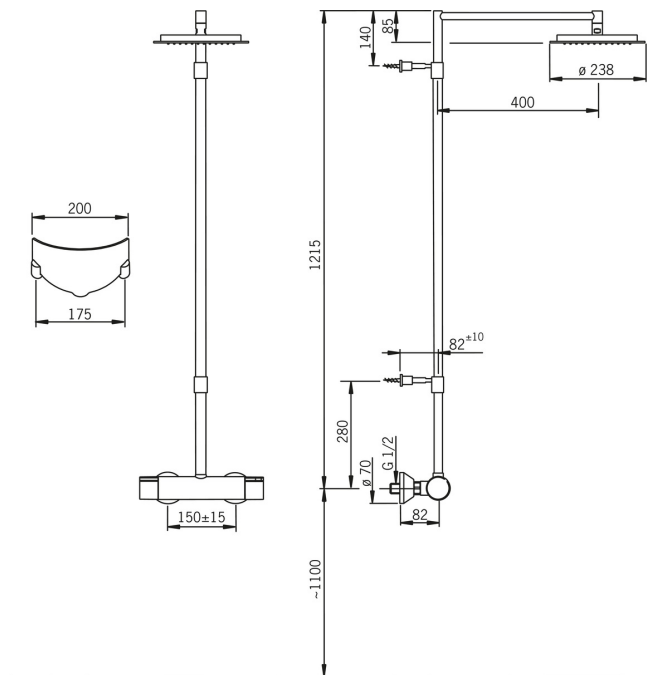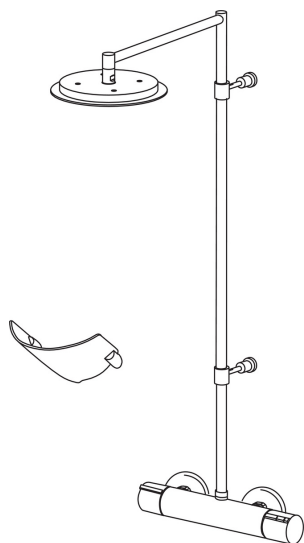

## Części zamienne



### SP2890

Nazwa	Kod
01 Uchwyt regulacji strumienia	159045V
02 Głowica	109898
03 Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
04 Oring-zestaw	178796V
05 Pokrętło regulacji temperatury	159048V
06 Termostat - wkład	178780V