

EAN: 6414150079412
static.oras.com/1086

Element podtynkowy do baterii natryskowej podłączenie DN15 (G1/2) min. głębokość instalacji 50 mm

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Rozwiązania natryskowe
- Korpus podtynkowy, Jednouchwytowa
- Ścienne natynkowa
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury

Dane techniczne

Cechy przepływowe





Przepływ wody dla 300 kPa **0.31 l/s**

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca **max. +80°C**
 Ciśnienie robocze **50 - 1000 kPa**

Przepisy prawne

EN standard **EN 817**

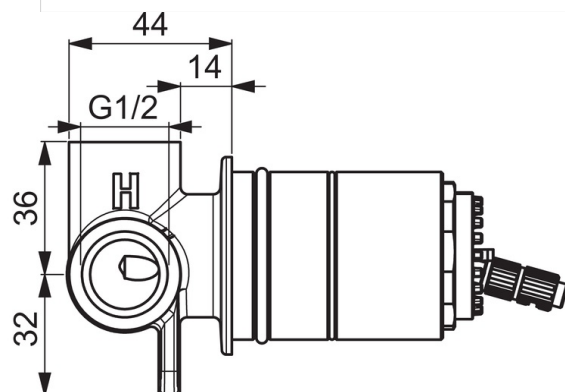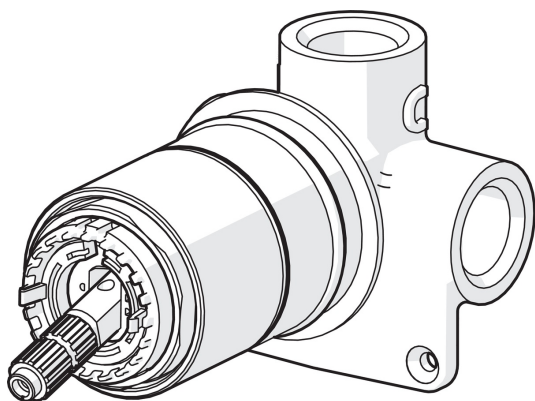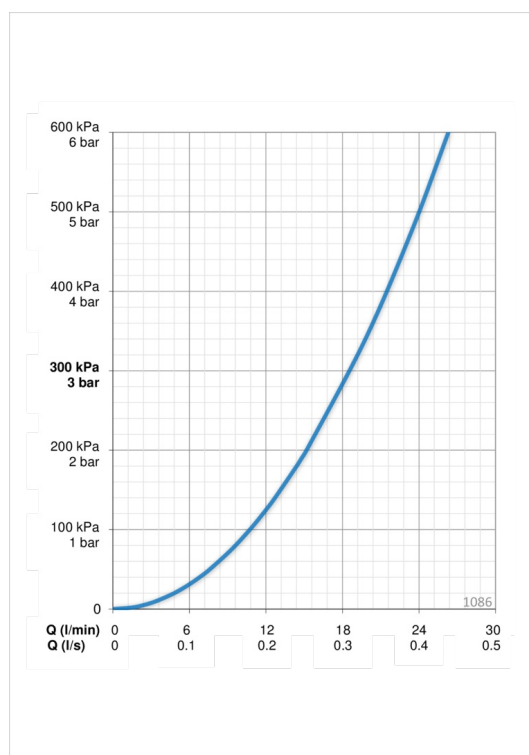

Części zamienne

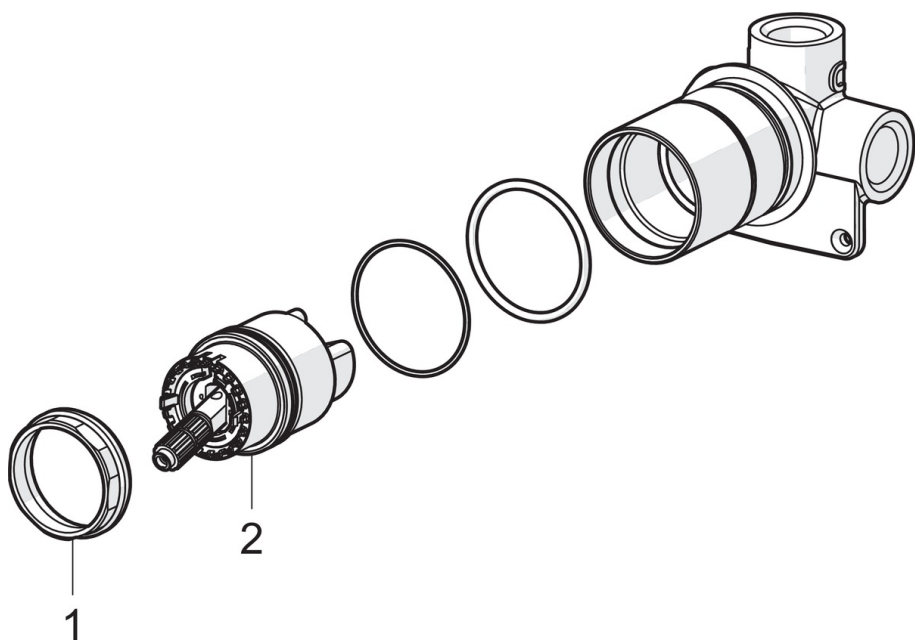

SP1086

	Nazwa	Kod
01	Nakrętka mocująca	158726
02	Moduł sterujący	158890