

EAN: 6414150058257
static.oras.com/2804



Jednouchwytna bateria umywalkowa z zaworem spustowym
 Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Jednouchwytna
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Przyciskowy zawór spustowy
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Miedziane rurki podłączeniowe

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	70 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	$\varnothing 10$ mm
Projection	110 mm
Material	brass

Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	VTT-RTH-04951-08
Sintef	Sintef Nr. 1322
KIWA SE	1564

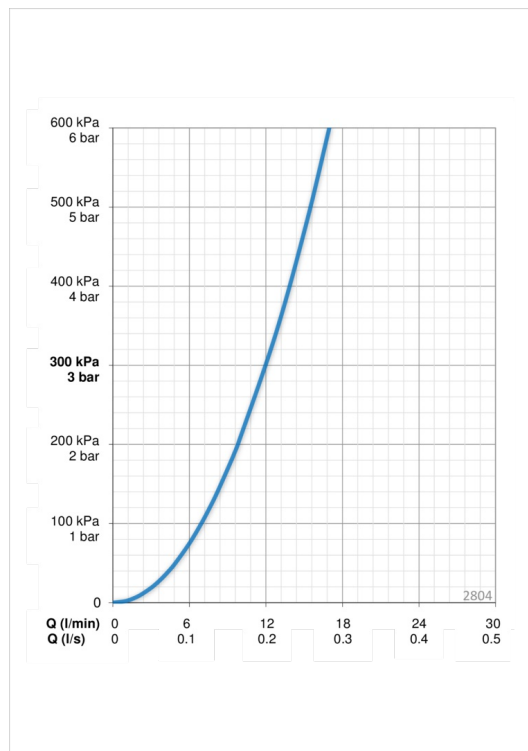

Nazwa