

## Rozdzielacz centralnego ogrzewania CN 100 - DN 25 (1")



Uchwyty Delta



(opcja)

Zawór zwrotny dla rozdzielaczy DN 25




Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **CN 100 - DN 25** został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacz wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo posiada wyjście DN 25 po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa **UNI X MINI**. Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwytów mocujących na ścianie **DELTA**.

### Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maksymalne ciśnienie:	8 bar
Maksymalna temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	73 kW przy $\Delta T$ 20°C
Rozstaw osi:	strony instalacyjnej: 125 mm strony kotłowej: 125 mm
Podłączenie:	strona instalacyjna: nakrętka GW 1 1/2" strona kotłowa: nakrętka GW 1 1/2"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

**UWAGA!** Grupy pompowe skierowane w dół muszą mieć stronę zasilającą z lewej strony (odwrotnie niż w standardzie)

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Rozdzielacz <b>CN 100 2/3 F - DN 25</b> z izolacją (maksymalnie 3 grupy pompowe)	626111
Rozdzielacz <b>CN 100 3/5 F - DN 25</b> z izolacją (maksymalnie 5 grup pompowych)	626112
Rozdzielacz <b>CN 100 4/7 F - DN 25</b> z izolacją (maksymalnie 7 grup pompowych)	626113
Uchwyty naścienne <b>Delta</b> dla rozdzielaczy <b>C 60, C 70, C 100, CN 100</b>	606015
Zawór zwrotny do rozdzielaczy Womix DN 25 - zalecany przy stosowaniu każdej grupy z mieszaczem	606031

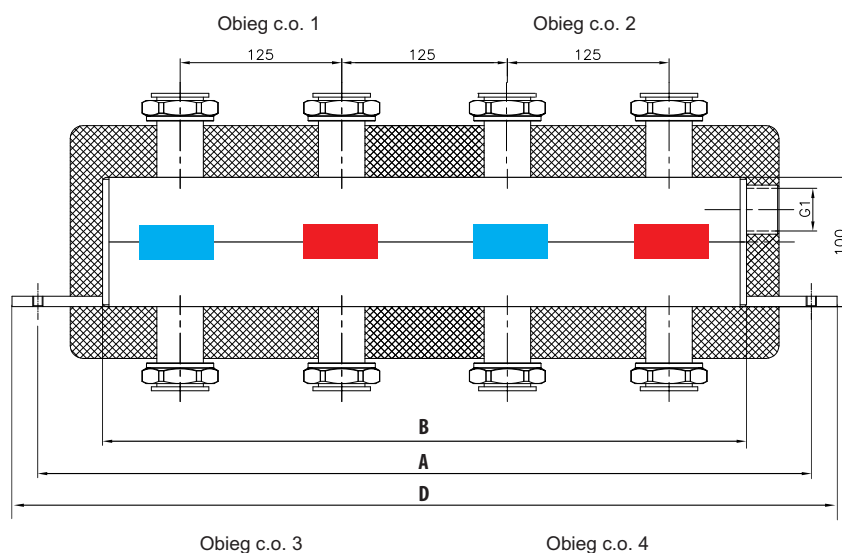

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	580	480	X	620
3	845	745	X	885
4	1110	1010	X	1150

