

EAN: 6414150075216
static.oras.com/2207A

Element podtynkowy do termostaticznej, bezdotykowej baterii umywalkowej, zasilanie sieciowe 230/12 V. Element natynkowy nr 2207C sprzedawany jest oddzielnie.

- Umywalka
- Korpus podtynkowy, Zasilanie zewnętrzne
- Ścienne natynkowa
- Zaworki zwrotne, Głowica termostaticzna do ustawiania temperatury, Element do sprawdzenia ciśnieniowego
- Zawór solenoidalny
- Tłumik(i) szumów
- Mosiądz niskokorozyjny
- MultifixFasteningSystem, RotatingInstallation

Dane techniczne

Właściwości techniczne



DN rozmiar (normalny wymiar)	DN 15
Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G1/2
Materiał	brass

Cechy elektroniczne


Podłączenie elektryczne	230 / 12 V
Przewód podłączeniowy	10m, 4 x 0.25 mm ²

Przepisy prawne

EN standard	EN 15091
Klasa bezpieczeństwa	IP 55 / transformer IP 20

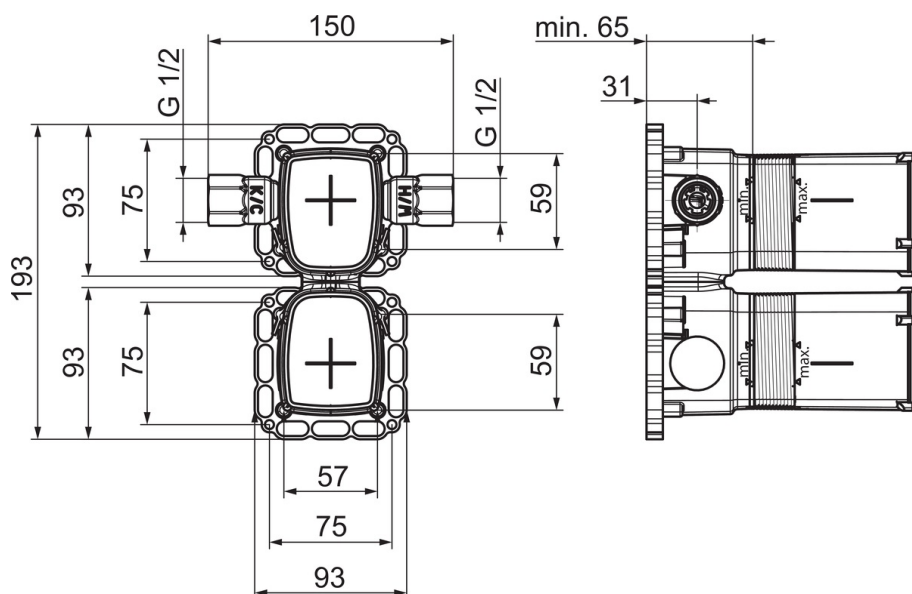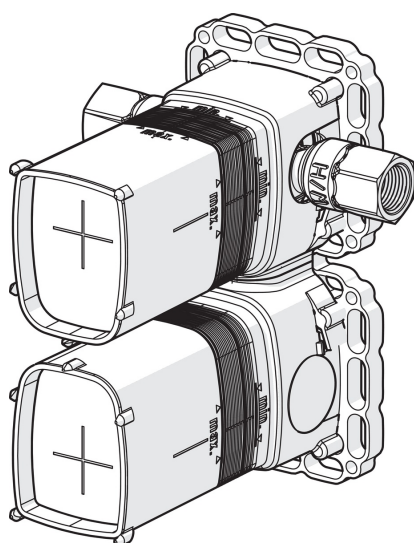

Części zamienne

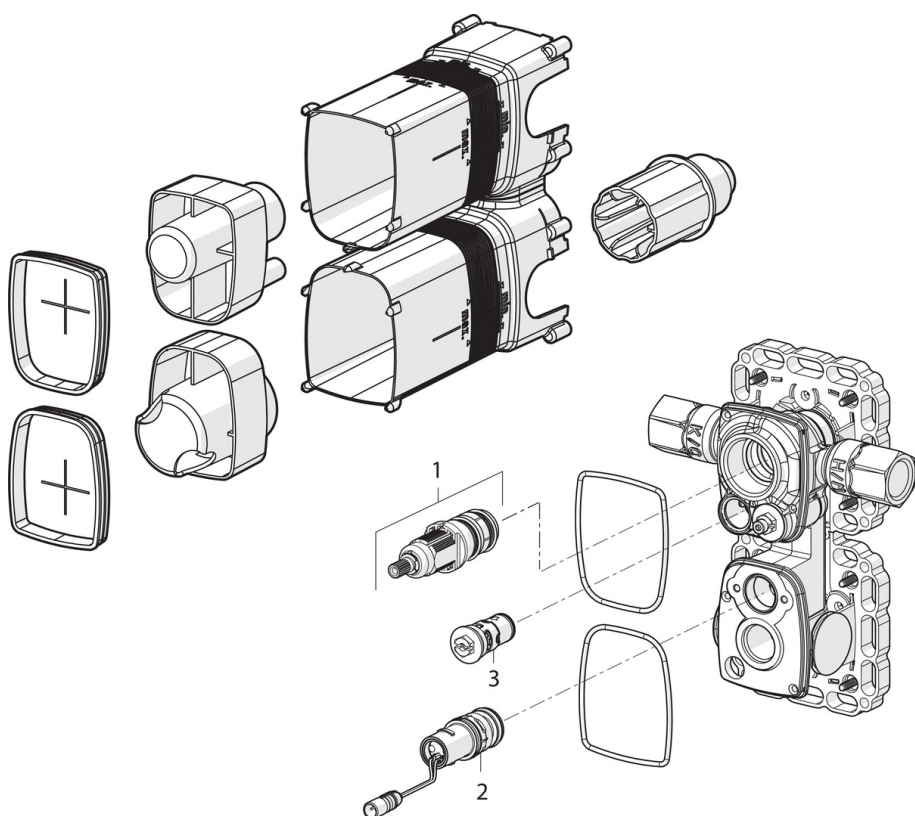

SP2207A

	Nazwa	Kod
01	Termostat - wkład	601949V
02	Zawór elektromagnetyczny	602043V
03	Filtr siatkowy/zawór zwrotny	602346V