



Podstawowe parametry dla 1m długości grzejnika przy warunkach 75/65/20 C

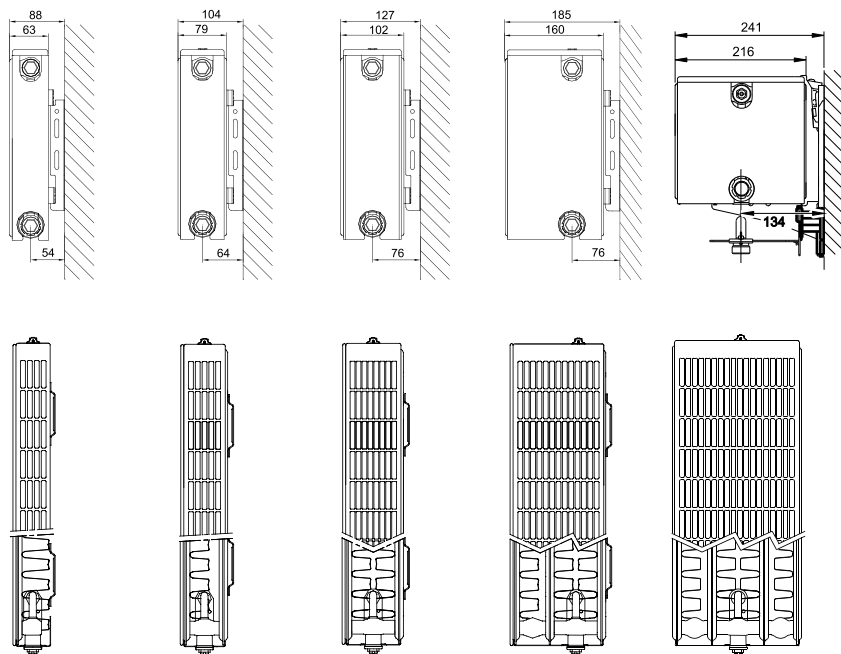

Wykończenie i gwarancja:	Fosforanowanie + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat;
Zawór:	Wbudowana wkładka zaworowa Brak głowicy w zestawie
Ciśnienie robocze:	10 barów
Temperatura maksymalna:	95 °C
Przyłącza:	 Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/2 w komplecie MM=50 mm


Wysokość (mm)	Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Typ 44	Rozstaw przyłączy (mm)
200			645 W 14,34 kg 2,83 l 2,05 m ² n = 1,30	913 W 20,25 kg 4,20 l 3,08 m ² n = 1,30	1114 W 23,46 kg 5,60 l 4,10 m ² n = 1,30	150
300	469 W 11,88 kg 1,89 l 2,09 m ² n = 1,30	709 W 16,86 kg 3,70 l 2,44 m ² n = 1,32	929 W 19,60 kg 3,70 l 3,51 m ² n = 1,30	1346 W 28,00 kg 5,40 l 5,26 m ² n = 1,31		250
400	626 W 16,13 kg 2,34 l 2,95 m ² n = 1,29	889 W 22,87 kg 4,67 l 3,37 m ² n = 1,32	1177 W 26,40 kg 4,67 l 4,92 m ² n = 1,30	1690 W 38,13 kg 6,87 l 7,38 m ² n = 1,32		350
500	774 W 20,39 kg 2,80 l 3,80 m ² n = 1,28	1062 W 28,89 kg 5,63 l 4,31 m ² n = 1,32	1411 W 33,20 kg 5,63 l 6,33 m ² n = 1,31	2017 W 48,27 kg 8,33 l 9,49 m ² n = 1,33		450
600	911 W 24,65 kg 3,25 l 4,66 m ² n = 1,27	1227 W 34,90 kg 6,60 l 5,24 m ² n = 1,32	1634 W 40,00 kg 6,60 l 7,74 m ² n = 1,32	2332 W 58,40 kg 9,80 l 11,61 m ² n = 1,34		550
900	1260 W 37,43 kg 4,80 l 7,22 m ² n = 1,29	1690 W 52,94 kg 9,70 l 8,05 m ² n = 1,31	2251 W 60,40 kg 9,70 l 11,97 m ² n = 1,35	3225 W 88,80 kg 14,50 l 17,96 m ² n = 1,34		850

W=Moc kg=Masa l=Pojemność m²= Powierzchnia grzewcza n=wykładnik


Zastrzega się prawo do zmian wywołanych postępem technicznym i tolerancją odchył produkcyjnych.

Konsole montażowe do grzejników o wysokości 300 - 900 mm należą do wyposażenia standardowego (w komplecie).

Rozmieszczenie mocowań
dla grzejników o wys. 200

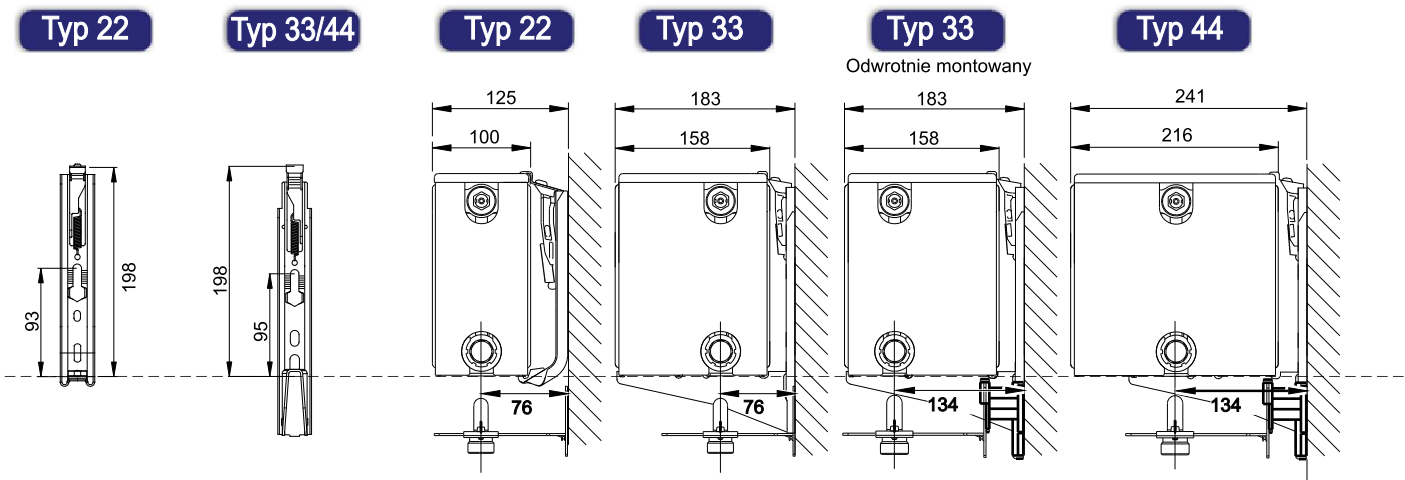


Poniższe konsole montażowe do grzejników nie należą do wyposażenia standardowego (do dokupienia osobno).

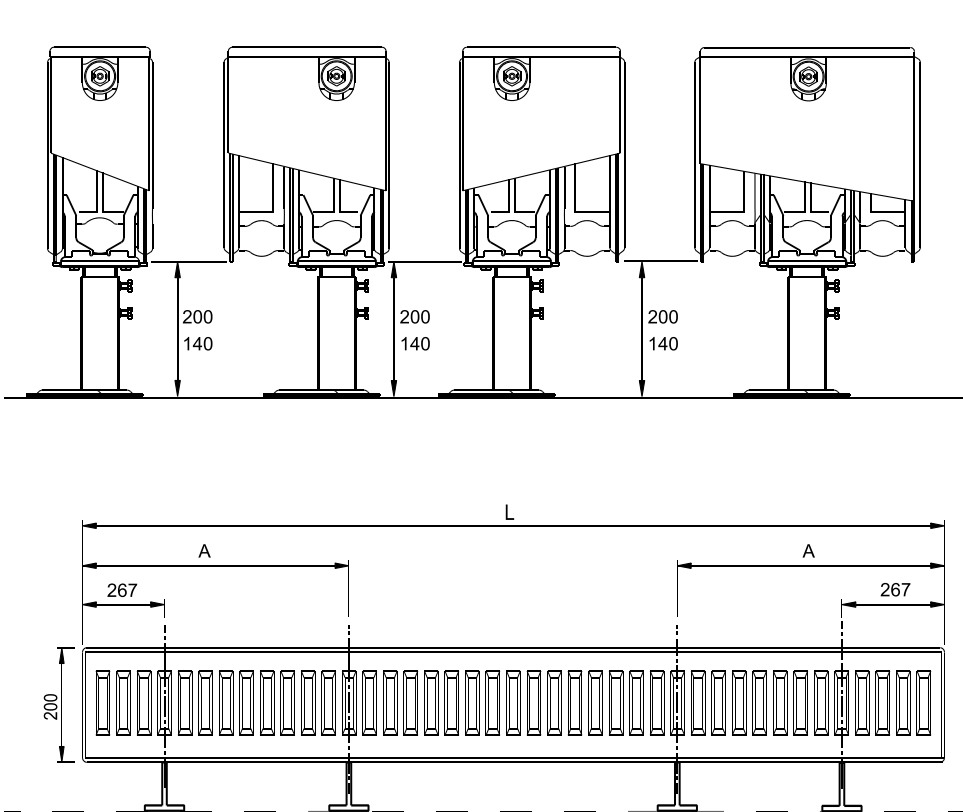


L	1000 1800	2000	2200	2400	2600
Ilość	2szt.	4szt.			
A	—	767	800	867	867

Rozmieszczenie mocowań dla grzejników o wys. 300-900

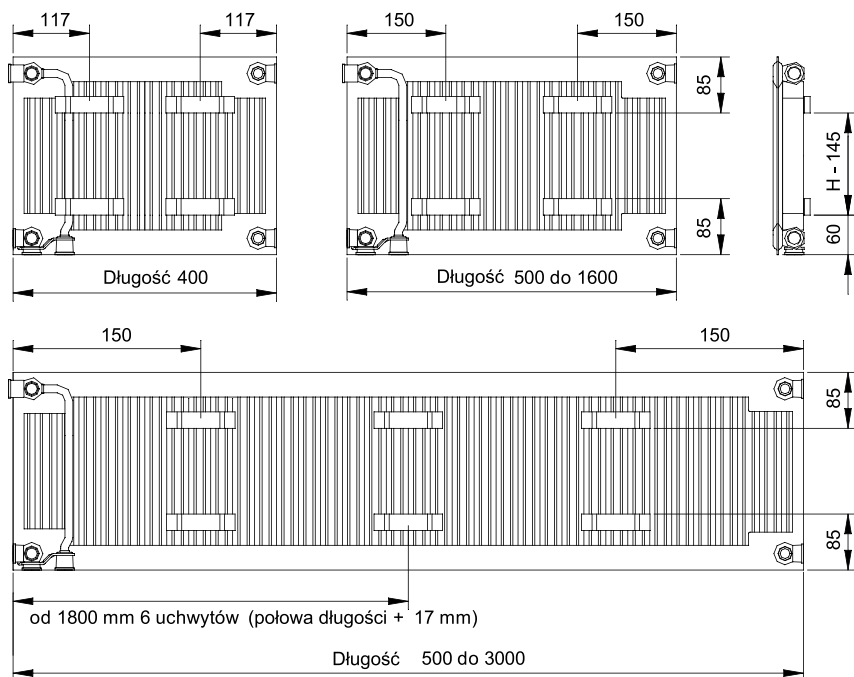


Typ 11

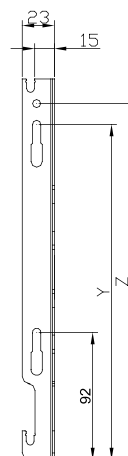

Rozmieszczenie otworów montażowych

Wys	L	y	z
300	175	142	157
400	275	242	257
500	375	342	357
600	475	442	457
900	775	742	757

2 listwy na grzejnik.
Od dł. 1800 - 3 listwy

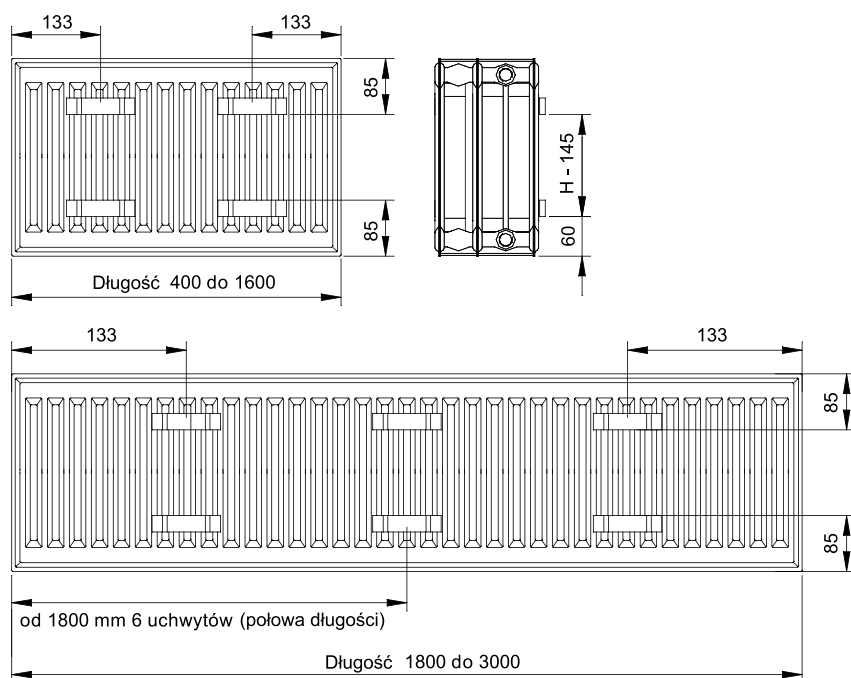

Typ 21

Typ 22

Typ 33

Konsole montażowe do grzejników o wysokości 300 - 900 mm należą do wyposażenia standardowego (w komplecie).