

EAN: 6414150070167
static.oras.com/7192U



Termostatyczna bateria natryskowa z deszczownicą, wygodnymi uchwytami. Łatwy w użyciu przełącznik i ogranicznik temperatury wody wbudowany w uchwyt. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Rączka natrysku z regulacją strumienia, gwarantującą jeszcze większą przyjemność z natrysku i z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Bateria jest wyposażona w mimośrod, rozety, filtry siatkowe i zawory zwrotne.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Dźwignia typu Easy-Grip, Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Rączka natrysku, Wieszak natrysku, Głowica natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Uchwyt na mydło, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (2000 mm), Kontrola przepływu Eco, Obrotowe połączenie przegubu kulowego
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C, Obudowa minimalizująca przewodzenie ciepła
- Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Filtr(y) siatkowy(e), Zaworki zwrotne
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety, Tłumik(i) szumów

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.21 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.27 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	160 kPa



Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80° C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G1/2
Szerokość instalacji	CC150± 15 mm
Materiał	Brass/Plastic

Przepisy prawne

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)

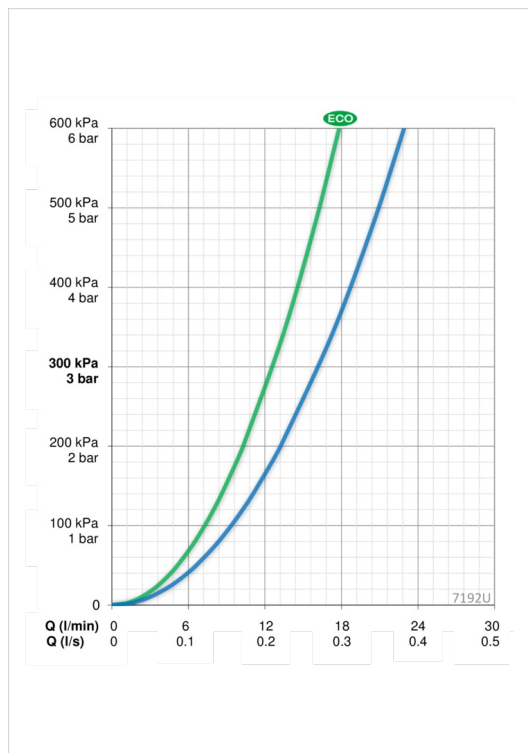

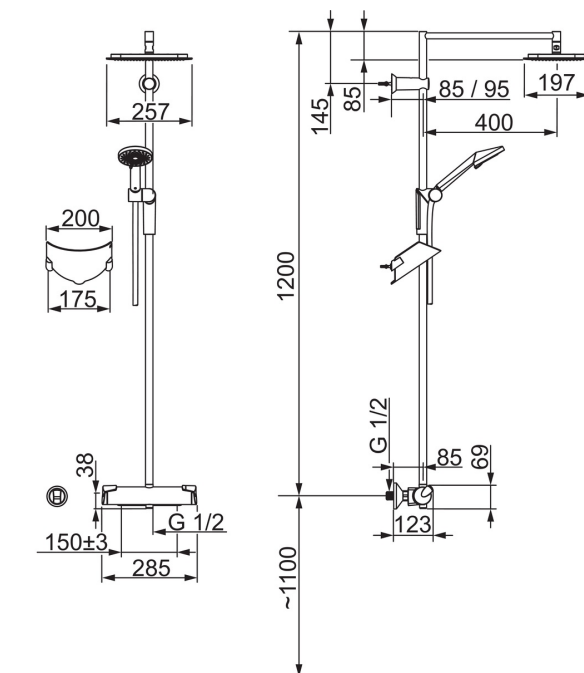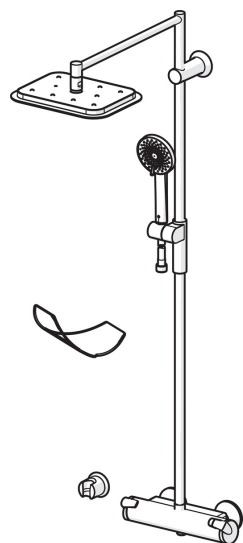

Części zamienne



SP7192

Nazwa	Kod
01 Uchwyt regulacji strumienia	601267V
02 Przełącznik/wkład	601278V
03 Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
03 Filtry siatkowe, G1/2, DN15	198094/2
04 Oring-zestaw	178796V
05 Pokrętło regulacji temperatury	601273V
06 Termostat - wkład	178780V
07 Suwak drążka natrysku	601457V
N.I. Uchwyt rury natrysku	601407V