

EAN: 6414150078224
static.oras.com/3942

Bateria wannowo-natryskowa z obrotową wylewką (300 mm). Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.



- Wanna i prysznic
- Jednouchwytowa
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Przełącznik podnoszony
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Zaworki zwrotne, Ceramiczna głowica $\varnothing 35$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Tłumik(i) szumów

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Przepływ wody dla 300 kPa	0.23 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	230 kPa




Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +90°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Materiał	brass


Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

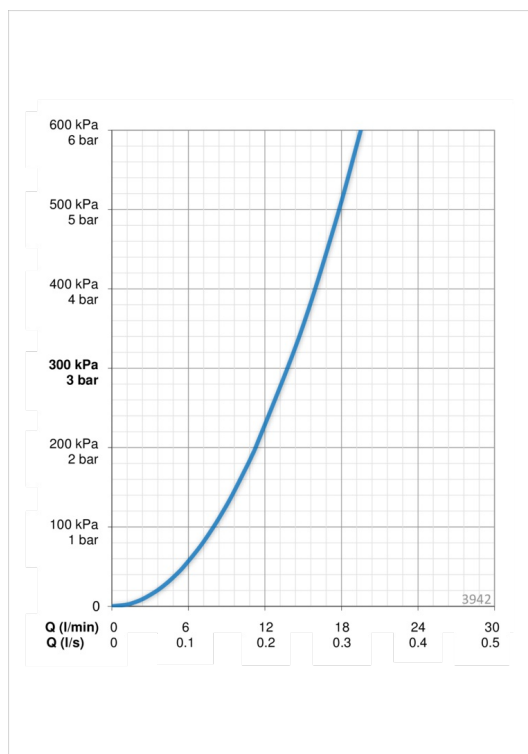

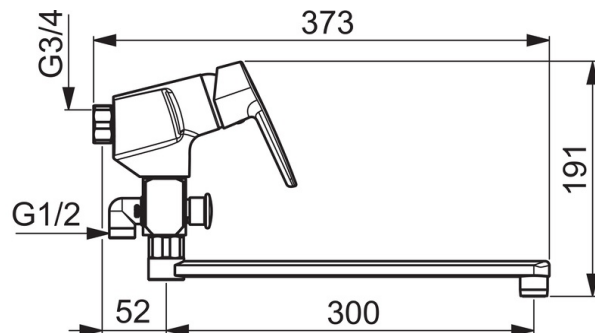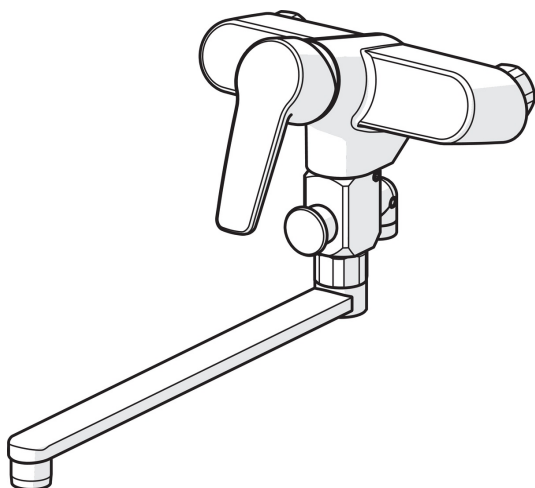

Części zamienne

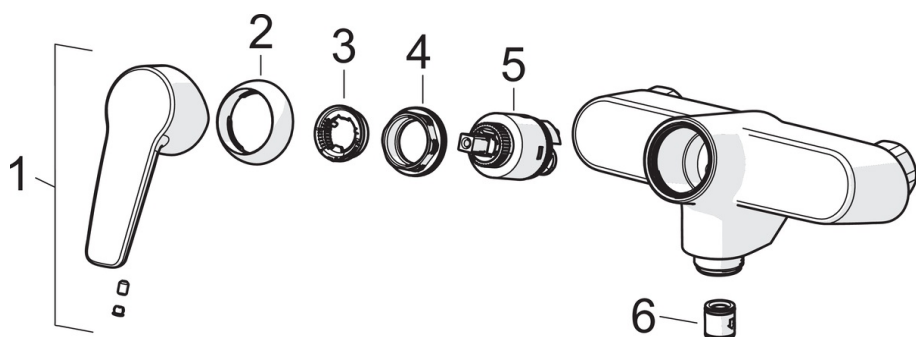

SP3970

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	1000801V
02	Nasadka ochronna	601967V
03	Ogranicznik regulacji temperatury	601973V
04	Nakrętka mocująca, M40x1, SW30	601968V
05	Moduł sterujący, 3.5 Classic	601969V
06	Zawór zwrotny	601989V