



Dane techniczne:

Materiał:

stal

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Stal cynkowana ogniowo


Przeznaczenie:

do podwieszania i mocowania przewodów instalacyjnych wewnątrz pomieszczeń budynków


Aprobata techniczna: AT-15-7128/2013

Deklaracja zgodności: 1/13/UCH

NAKRĘTKA

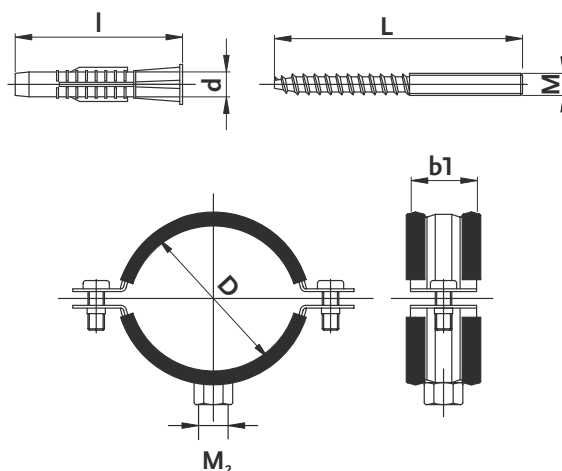

NAKRĘTKA



Typ	Obejma				Dwugwint				Obciążenie niszczące, [kN]	Opakowanie [szt.]	INDEKS
	średnica rury [D] [mm]	cale	M ₂	b1 x g	M	L	d	I			
USL U - 10	12-17	3/8"	M8	17 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031123110
USL U - 15	18-22	1/2"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031123120
USL U - 20	26-31	3/4"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031123130
USL U - 25	32-40	1"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031123140
USL U - 32	41-48	1 1/4"	M8	20 x 1,2	M8	80	10	60	1,9	50	1031123150
USL U - 40	48-56	1 1/2"	M8	24 x 1,2	M8	80	10	60	1,9	50	1031123160