

EAN: 6414150079900
static.oras.com/3812F



Bateria umywalkowa ze stałą wylewką, pełnym uchwytem i rączką natrysku Bidetta. Wąż natrysku 1,5 m i uchwyt ścienny. Bateria posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

F = elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Jednouchwytowa, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Rączka natrysku Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica ϕ 35 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- System szybkiej instalacji

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) **0.1 l/s**


Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca **max. +80°C**
 Ciśnienie robocze **100 - 1000 kPa**
 Projection **121 mm**
 Material **brass**


Przepisy prawne

EN standard **EN 817, EN 1113**

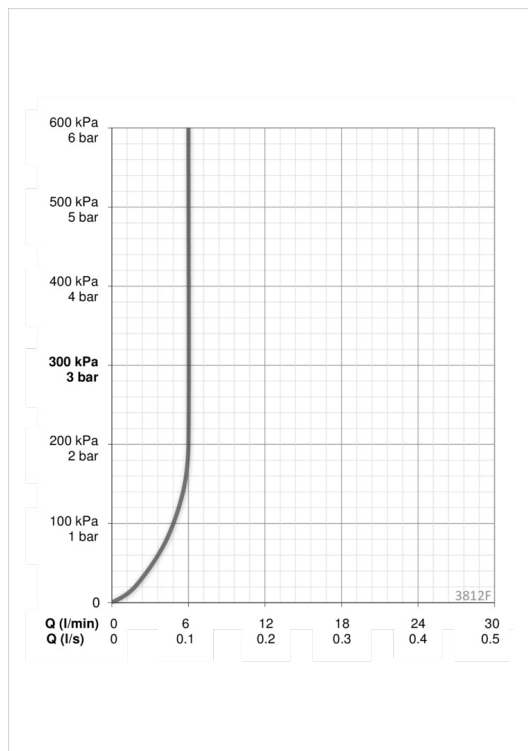

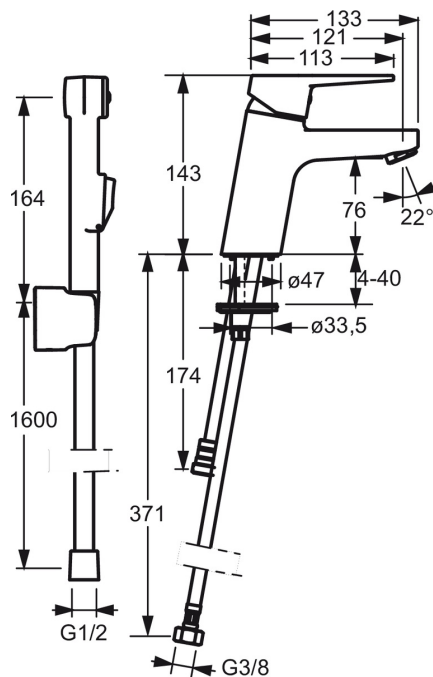

Części zamienne

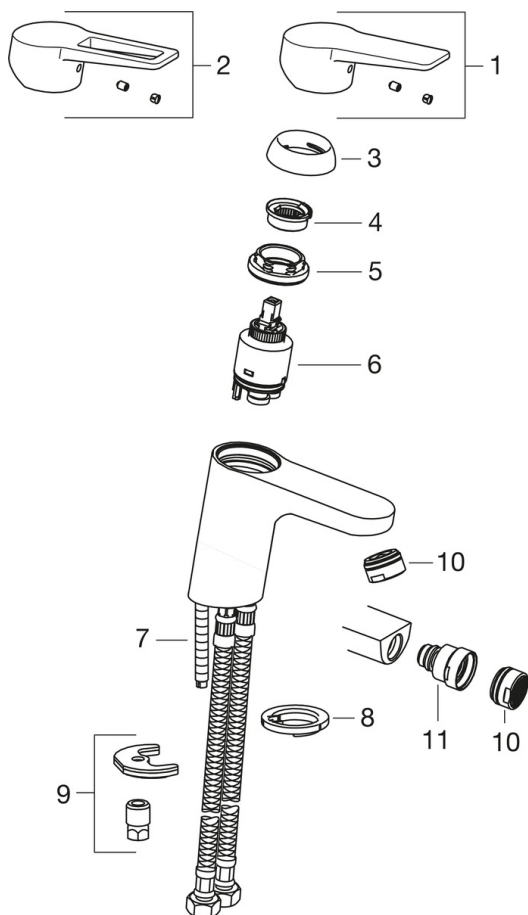

SP3810F

Nazwa	Kod
01 Dźwignia	602616V
02 Dźwignia	602617V
03 Nasadka ochronna	601967V
04 Ogranicznik regulacji temperatury	601973V
05 Nakrętka mocująca, M40x1, SW30	601968V
06 Moduł sterujący, 3.5 Classic	601969V
07 Śruba mocująca, M8x1, L=140	601970V
08 Uszczelka Wycofane	601971V
09 Zestaw mocujący	601972V
10 Aerator, M24x1, 6 l/min	601974V
11 Przegub kulowy do baterii bidetowej	601976V