

EAN: 6414150045301
static.oras.com/8540

Bateria wannowo-natryskowa (czterootworowa) z natryskiem.

Podstawowe zastosowanie

Domy prywatne z łazienkami o wysokim standardzie

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Wanna i prysznic
- Dwuuchwytowa
- Montaż na rancie
- Chrom
- Stała wylewka
- Uchwyt regulacji strumienia, Dwie dźwignie/uchwyty sterujące
- Rączka natrysku, Wąż natrysku (2000 mm)
- Zaworki zwrotne, Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.38 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.3 l/s)	190 kPa

Właściwości techniczne





Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G1/2
Projection	180 mm
Materiał	brass

Przepisy prawne


EN standard	EN 200
Klasa głośności	II (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	VTT-09184-06
Sintef	Sintef Nr. 0968

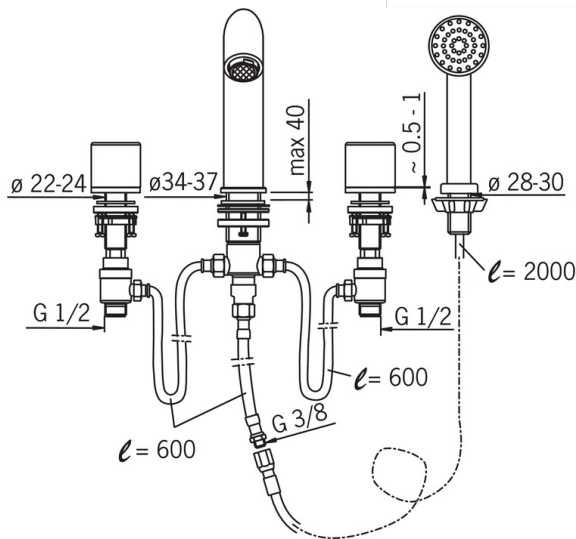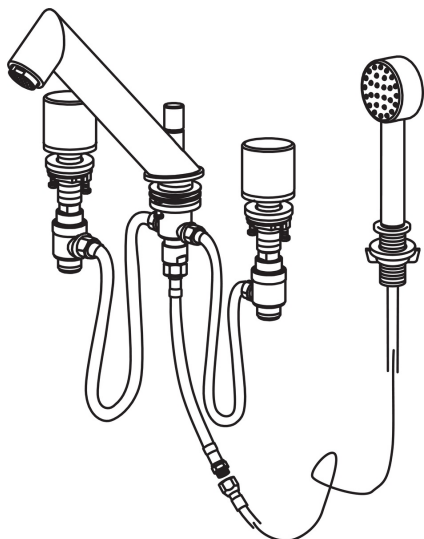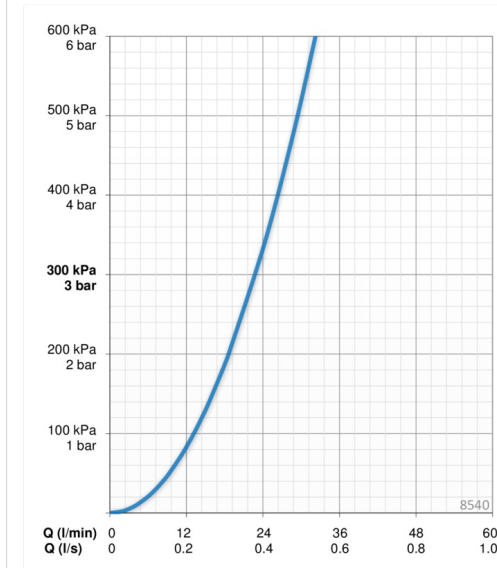

Części zamienne

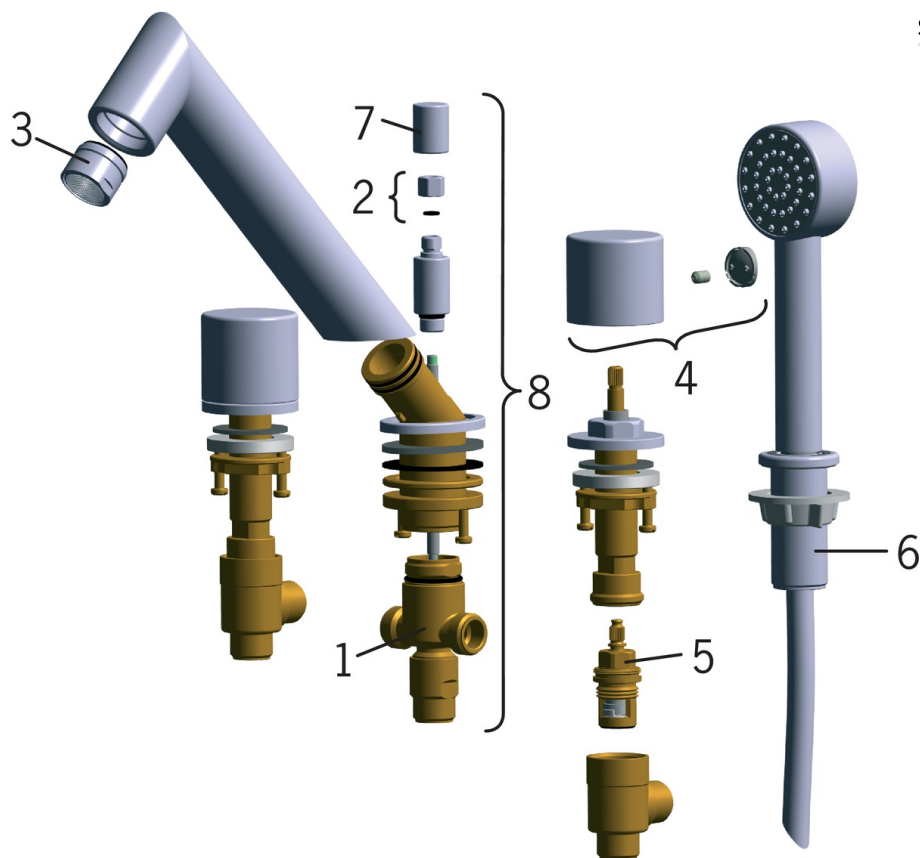

SP8540

	Nazwa	Kod
01	Korpus z przełącznikiem	859383V
02	Nakrętka przełącznika	209711V
03	Aerator, M28x1	232213
04	Uchwyt Wycofane	859135V
05	Głowica	109898
06	Przejściówka	158592V
07	Cięgno przełącznika Wycofane	859203V
08	Wylewka/ przełącznik kpl. Wycofane	859198V