

EAN: 6414150058295  
[static.oras.com/2818F](http://static.oras.com/2818F)



Bateria bidetowa z zaworem spustowym.  
 Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

F - elastyczne wężyki przyłączeniowe.

- Bidet
- Jednouchwytywa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Regulowany kąt wypływu wody
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Przyciskowy zawór spustowy
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\varnothing 40$  mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe


Przepływ wody dla 300 kPa	<b>0.16 l/s</b>
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	<b>115 kPa</b>


### Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	<b>max. +80°C</b>
Ciśnienie robocze	<b>50 - 1000 kPa</b>
Wielkość przyłącza	<b>G3/8</b>
Projection	<b>115 mm</b>
Material	<b>brass</b>


### Przepisy prawne

EN standard	<b>EN 817</b>
Klasa głośności	<b>I (ISO 3822)</b>

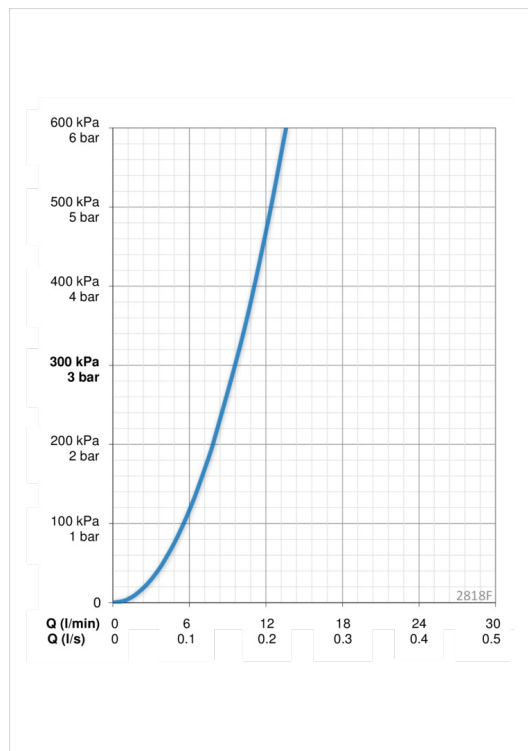

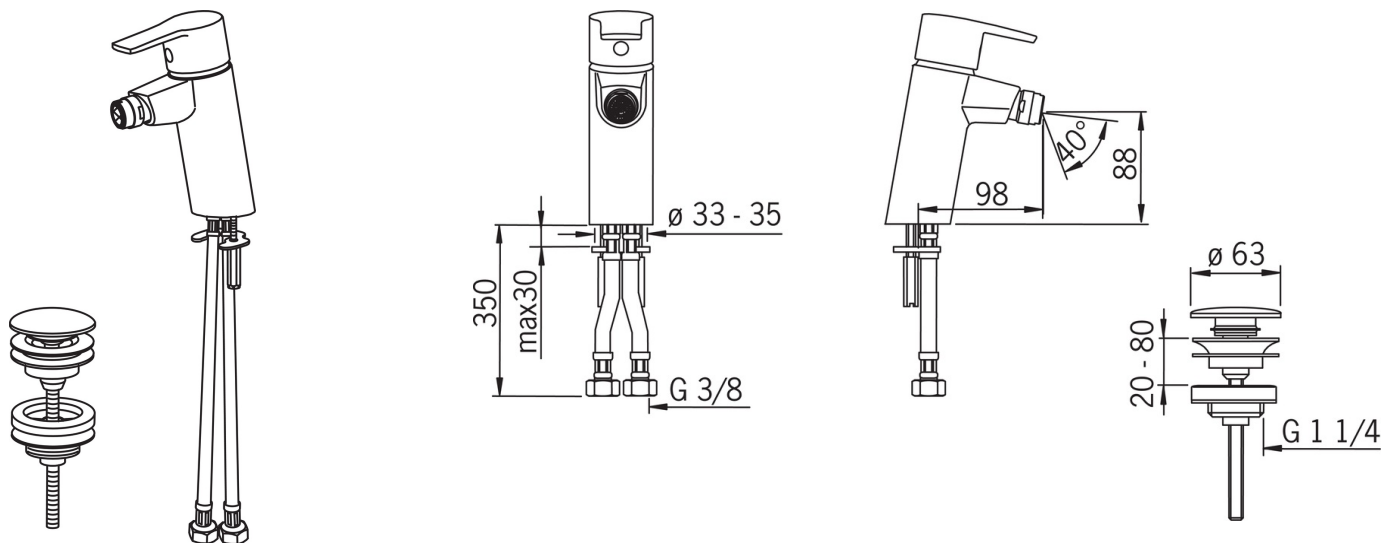

## Części zamienne

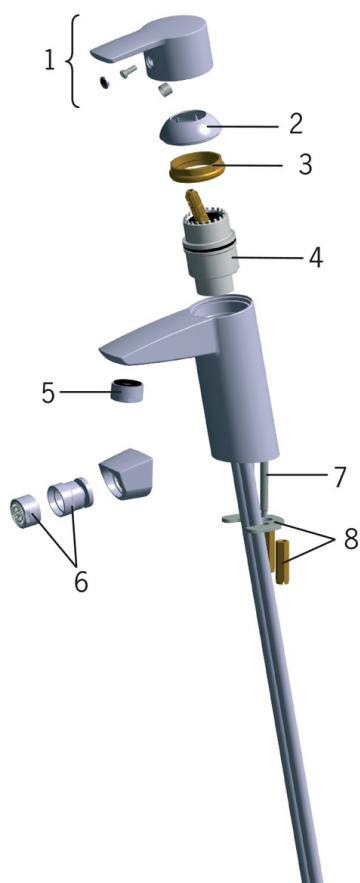

### SP2810

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	159050V
02	Nasadka ochronna	159053V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890
05	Aerator, M24x1 STD HC A	232211
06	Aerator z uchwytem kulowym, M24x1/M24x1	232511
07	Śruba mocująca (10 szt), M6x55	158727/10
08	Podkładki mocujące z nakrętkami	158697