

## PRZEZNACZENIE

Pompa cyrkulacyjna DHW JOY przeznaczona jest wyłącznie do wody pitnej.  
Pompa ta może być instalowana w domowych instalacjach ciepłej wody.


## DANE TECHNICZNE

Wydajność	do 0,8 m <sup>3</sup> /h
Wysokość podnoszenia	do 1,5 m
Ciśnienie robocze	1,0 MPa
Średnica przyłącza	1/2"
Temperatura czynnika	+2 do 95°C



## DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie nominalne	1~230-240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc wejściowa P1	4 - 8 W
Max. zużycie prądu	0,02-0,03 A
Rodzaj ochrony	IP44
Klasa izolacji	H

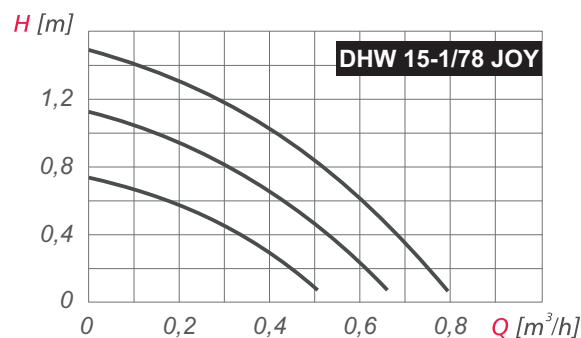

## OPIS


### część hydrauliczna

- pompa bezdławnicowa,
- mosiężny korpus pompy,
- zamknięty wirnik kompozytowy z tuleją ceramiczną,
- przyłącza gwintowane,

### silnik

- komutowany elektronicznie (technologia ECM),
- trzy stałe prędkości,
- obudowa silnika z tworzywa,
- zabezpieczenie przed przeciążeniami.

## WYMIARY MONTAŻOWE

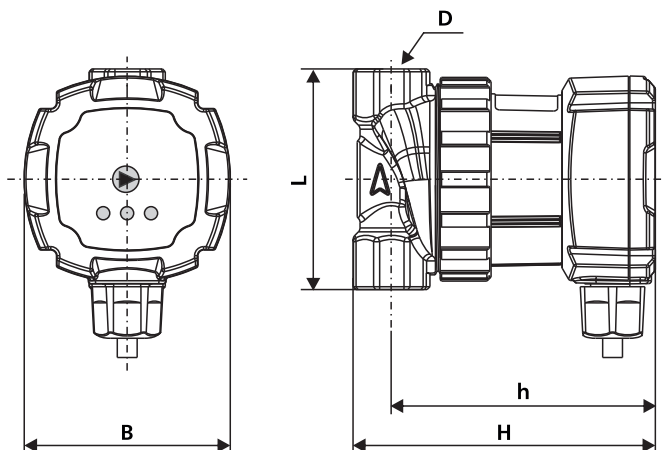

## ZALETY

- jeden tryb regulacji z trzema krzywymi,
- sterowanie jednym przyciskiem,
- niskie zużycie energii od 4W,
- intuicyjna obsługa,
- dotykowy panel sterujący,
- wizualizacja stanu pracy,
- gotowy do użycia przewód zasilający,
- cicha praca,
- szybki montaż,
- wysoka sprawność,
- niezawodność.

TYP POMPY	Wymiary [mm]					Masa [kg]
	L	B	H	h	D	
DHW 15-1/78 JOY	78	73	107	93	1/2"	0,8