



Rekuperator REVERSUS 300

KLASA
ENERGETYCZNA **A**

WERSJA ENTALPICZNA **B**

- NAWET 95% ODZYSKANEJ ENERGII
- POTRAFI ZATRZYMAĆ AŻ 70% CZĄSTECZEK EPM2.5
- WYMIANA FILTRÓW BEZ KONIECZNOŚCI OTWIERANIA REKUPERATORA
- NAJCIEKSZA METALOWA TRÓJWARSTWOWA OBUDOWA IZOLOWANA CIŚNIENIOWO (MPL)
- NAJNIŻSZE KOSZTY UŻYTKOWANIA - BEZGRZAŁKOWE ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM



NOWOCZESNY STEROWNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMUNIKACJI PRZEZ INTERNET

Opcja	Standard	Comfort+
Sterowanie pracą wentylatorów (włącz/wyłącz, 4 tryby pracy, regulacja bezstopniowa)	+	+
Programowanie trybów pracy w okresie tygodniowym	+	+
Sterowanie automatycznym zabezpieczeniem przed zamarzaniem	+	+
Możliwość zintegrowania z okapem kuchennym lub z systemem alarmu	+	+
Panel sterujący	Standardowy B&W	Dotykowy kolorowy
Sterowanie by-passem	Automatyczne	Automatyczne
Współpraca z zewnętrznymi czujnikami: wilgoci, stężenia CO i CO ₂	+	+
Sterowanie przepustnicami GWC	+	+
Przystosowanie do współpracy z modułem komunikacji internetowej	+	+



Cicha praca



Obsługa
wymennika
gruntowego



Sprawność
wymennika



Sterowanie
przez internet



Programowanie
tygodniowe



Wymiennik
aluminiowy



Wymiennik
poliesterowy



Wymiennik
entalpiczny



Odporność na
zamarzanie



Współpraca
z nagrzewnicą
lub chłodnicą
wodną



+48 606 792 314




biuro@aerovent.pl



ul. Tomaszowska 2/4
04-840 Warszawa

WYMIARY REKUPERATORA REVERSUS 300

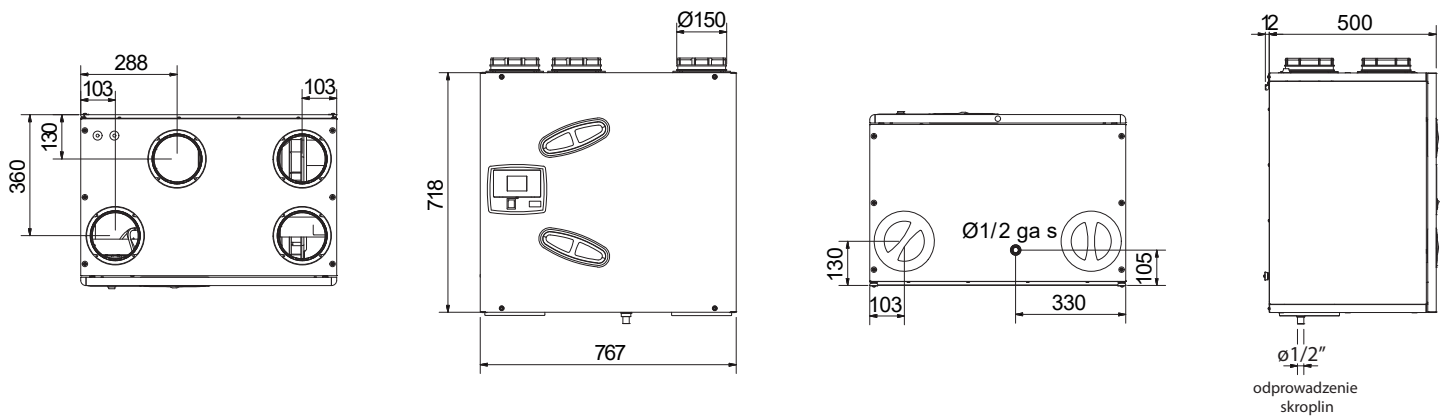


DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	R300
Numer katalogowy wersji z wymiennikiem entalpicznym	R300E
Wydajność przy sprężu 150 Pa	295 m ³ /h
Klasa energetyczna	A / B ^(E)
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	95 %
Sprawność odzysku ciepła według normy EN13141-7	86,1 %
Poziom hałasu	47 dB
Moc elektryczna wentylatorów / zasilanie	2x85 W / 230 V, 50/60 Hz 1F
Maksymalne natężenie prądu wentylatorów	2 x 0,75 A
Klasa izolacji wentylatorów	IP54
Natężenie prądu dla rekuperatora / zasilanie	1,6 A / 230 V, 50/60 Hz 1F
Materiał wymiennika przeciwprądowego	Poliester
Masa własna	43 kg
Gwarancja	2 lata
Wstępna nagrzewnica elektryczna (wersja R, np. R200R lub R200ER)	Opcja
Sterownik Standard (nr kat. BW10001)	Wymagany wybór pomiędzy BW/CL (10001)
Sterownik Comfort + (nr kat. CL10001)	
Elementy wykonawcze sterownika GWC (nr kat. GWC20024)	Opcja
Moduł komunikacji internetowej (nr kat. GSMEV1000)	Opcja
Komplet 4 sztuk podstawek do posadowienia rekuperatora na podłodze (nr kat. OP4G)	Opcja
System mocowania do ściany (nr kat. WI10001)	Standard

(E) dot. wersji entalpicznych

WYKRESY WYDAJNOŚCI REKUPERATORA

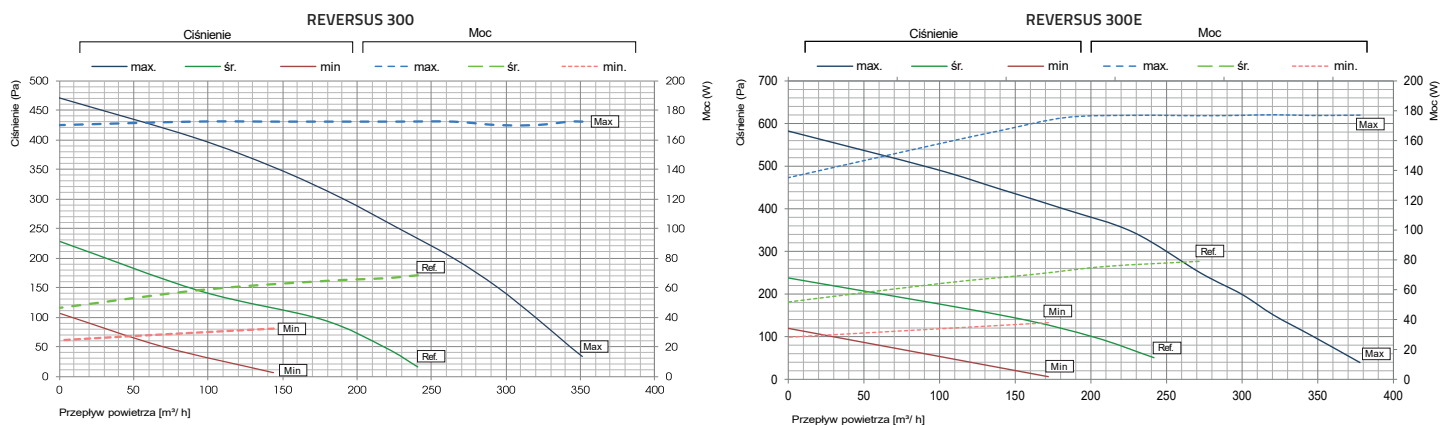

+48 606 792 314



biuro@aerovent.pl



ul. Tomaszowska 2/4
04-840 Warszawa