

EAN: 6414150061264
static.oras.com/1094



Bateria ścienna z przedłużonym uchwytem. Głowica sterująca ceramiczna, aerator, ruchoma wylewka o długości 200 mm, ograniczenie max temperatury i strumienia wody. Klasa głośności I w/g normy ISO 3822. Nie zawiera rozet i mimośródów. Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Opieka zdrowotna
- Jednouchwytowa
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa
- Dźwignia z otworem, Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica \varnothing 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Tłumik(i) szumów

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Przepływ wody dla 300 kPa	0.21 l/s
Natężenie przepływu przy 300 kPa (z regulatorem przepływu)	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu 0.2 l/s (z regulatorem przepływu)	300 kPa
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	280 kPa




Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Materiał	brass


Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

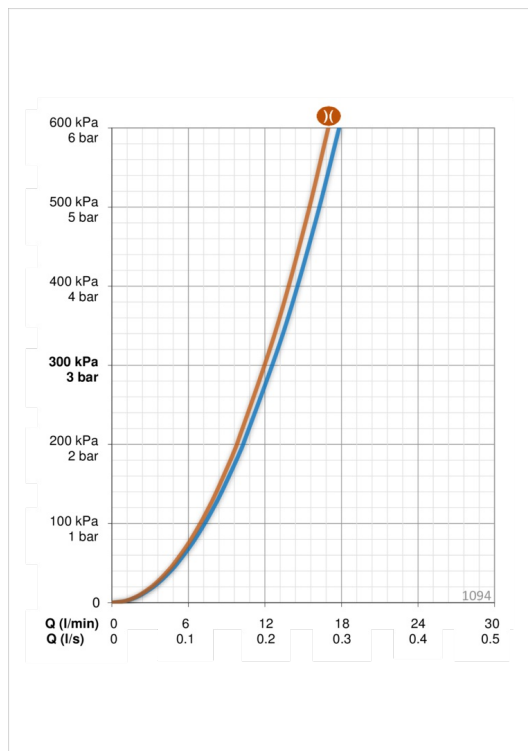

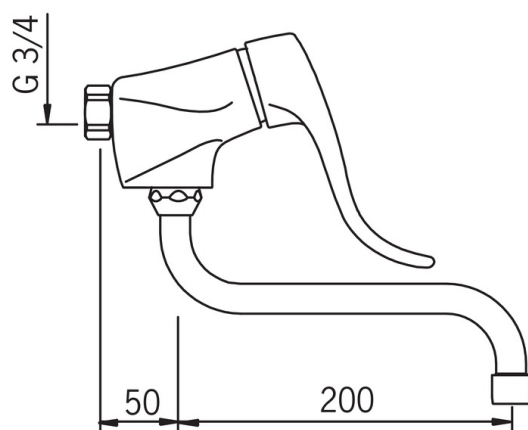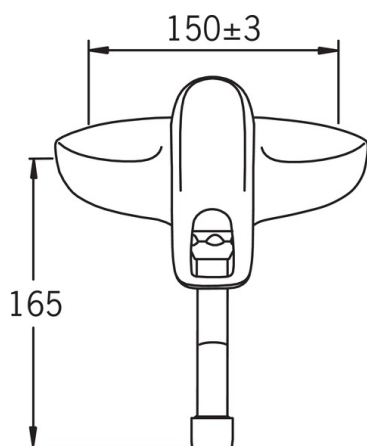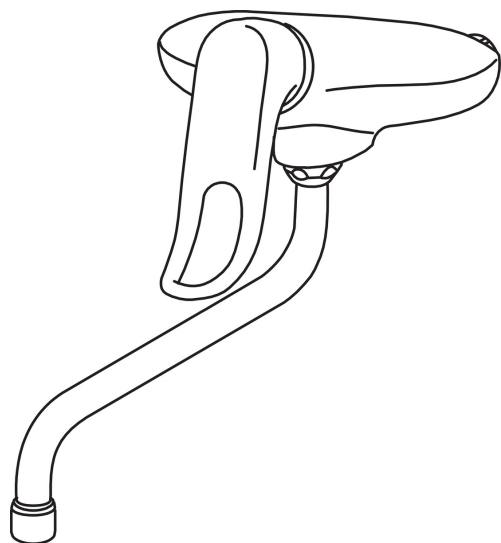

Części zamienne

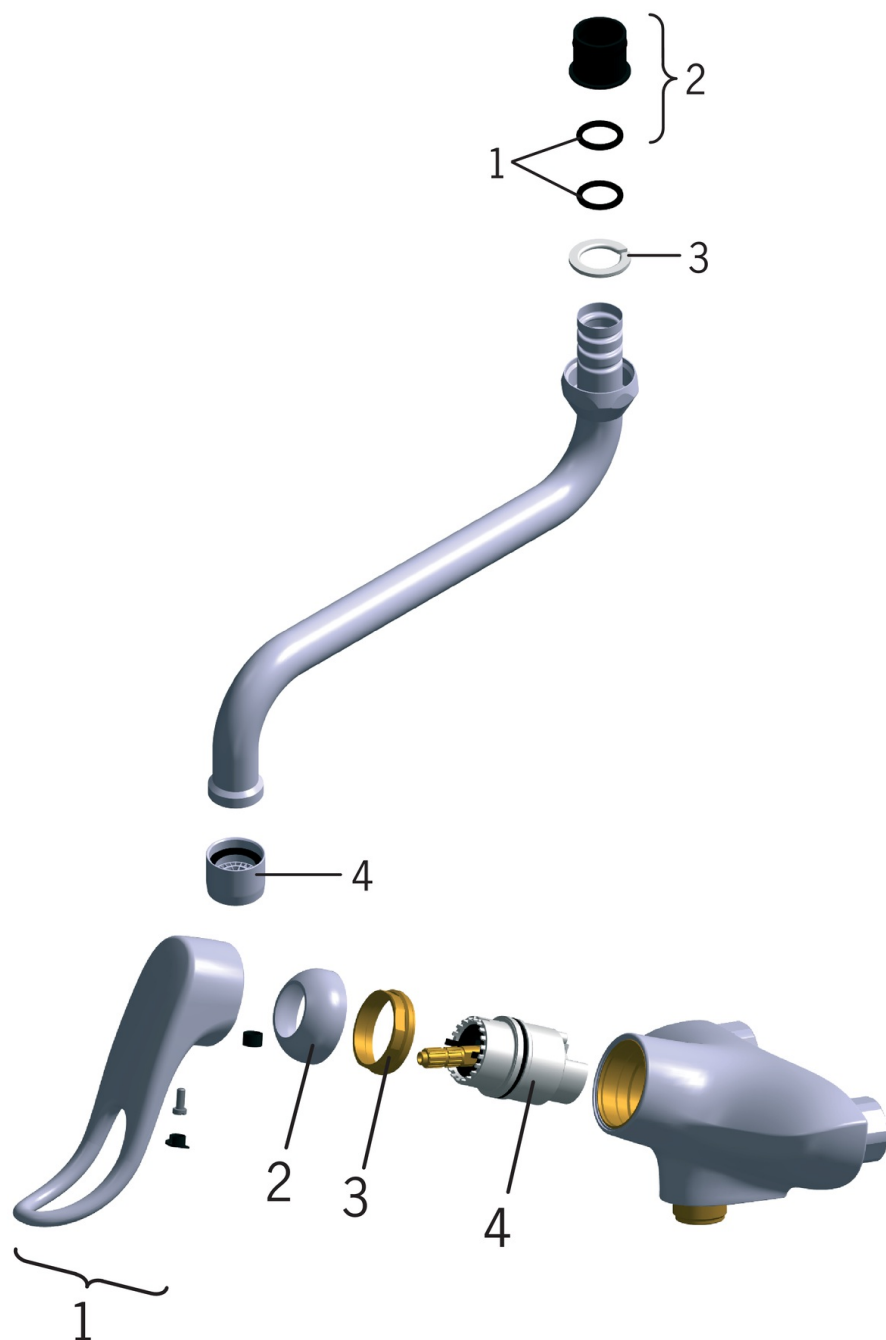

SP0043

	Nazwa	Kod
01	O-ring, 13.6x2.4	469360/10
02	Tuleje dystansowe (10 szt), 18/20.6	219595/10
03	Pierścienie oporowe (10 szt)	219576/10
04	Aerator, M22x1	232201

SP1094

	Nazwa	Kod
01	Przedłużony uchwyt	159982
02	Nasadka ochronna	158174
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890