



## 5730F Oras Care - Bateria kuchenna

EAN: 6414150087936  
[static.oras.com/5730F](http://static.oras.com/5730F)



Bateria kuchenna Oras Care. Ergonomiczna dźwignia zapewnia wygodę użytkowania w każdej sytuacji. Obrotowa wylewka 120 ° (kąt obrotu może być ograniczony do 40°-80°). Wbudowane opcje ograniczenia temperatury wody i maksymalnego natężenia przepływu. Elastyczne wężyki G3 / 8 ".

- Kuchnia
- Opieka zdrowotna
- Jednouchwytna
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Standardowy aerator
- Dźwignia długa, Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\varnothing$  40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- Mosiądz niskokorozyjny, 3S-Installation

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.21 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	275 kPa

### Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	214 mm
Material	brass




### Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)


### Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUFI29-20003722-TH
KIWA SE	1609

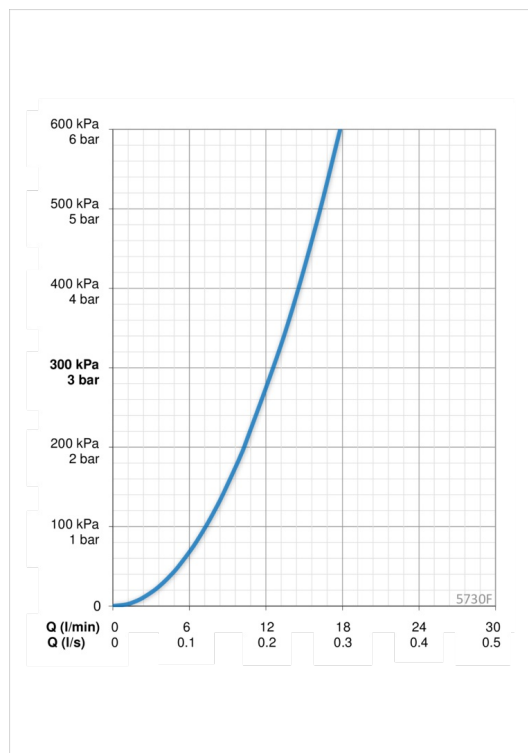

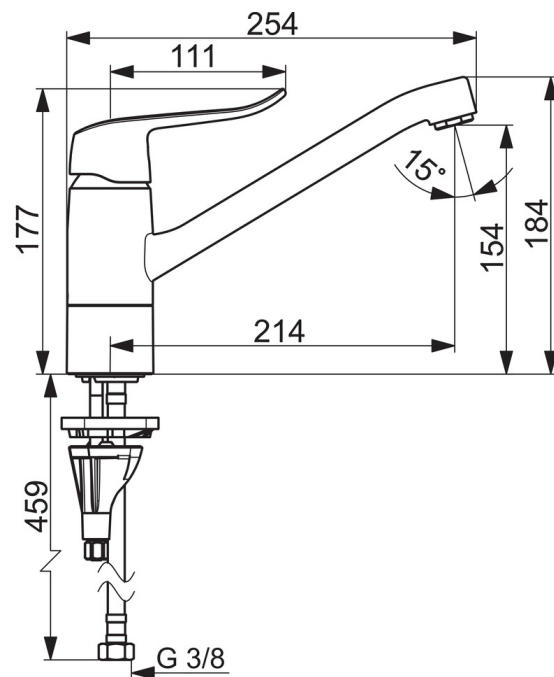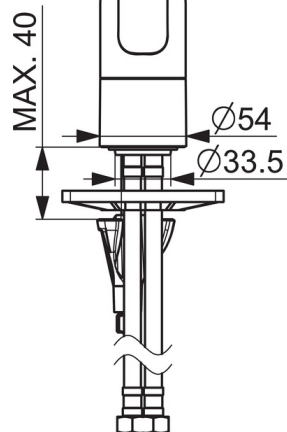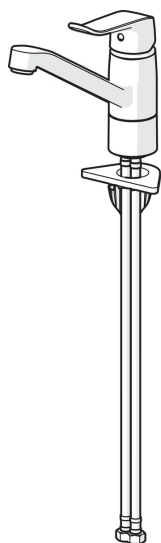

## Części zamienne

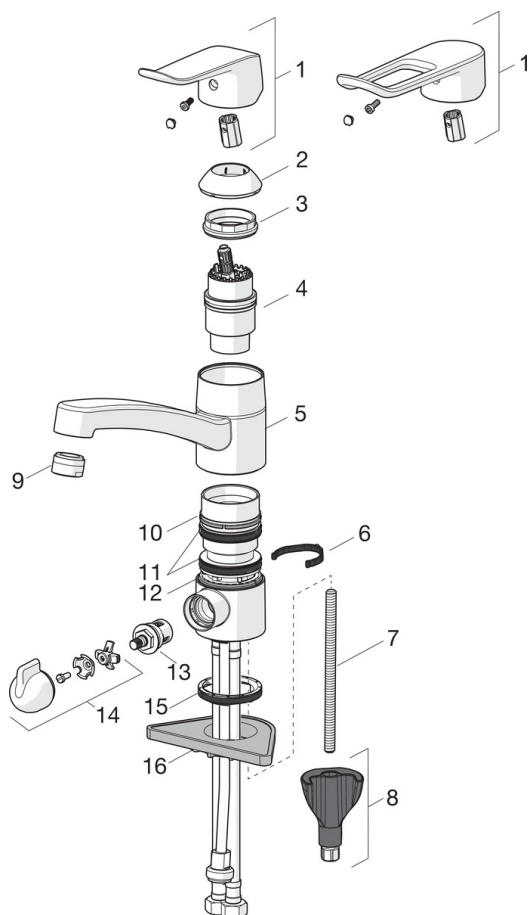

### SP5735F

Nazwa	Kod
01 Dźwignia długa, L=162	1004914V
01 Dźwignia, L=136	1005294V
02 Nasadka ochronna	602589V
03 Nakrętka mocująca	158726
04 Moduł sterujący	158890
05 Wylewka, L=132	602520V
05 Wylewka, L=210	1005585V
06 Błokada wylewki, 40°-80°	1002207/10
06 Błokada wylewki, 120°	1001406/10
07 Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
08 Zestaw mocujący	602610V
09 Aerator, M24x1 STD HC B	232210
09 Aerator, M24x1 STD HC A	232211
10 Pierścień kompensacyjny	601097/10
11 Zestaw "X"-uszczelnień	158735
12 Pierścień kompensacyjny	159423/10
13 Głowica, G1/2	602600V
14 Dźwignia zaworu pralkowego	1005697V
15 Uszczelka	1002371V
16 Płyta mocująca, 100x60mm	158825