

EAN: 6414150058486
static.oras.com/2838F



Jednouchwytna bateria kuchenna
 Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

F- elastyczne wężyki podłączeniowe

- Kuchnia
- Jednouchwytna
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.24 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	210 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	205 mm
Material	brass




Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)


Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	VTT-RTH-04950-08
Sintef	Sintef Nr. 1323
KIWA SE	1565

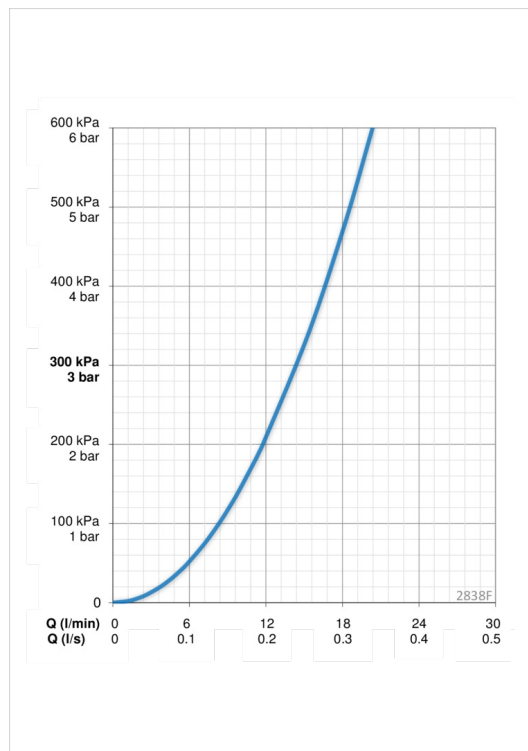

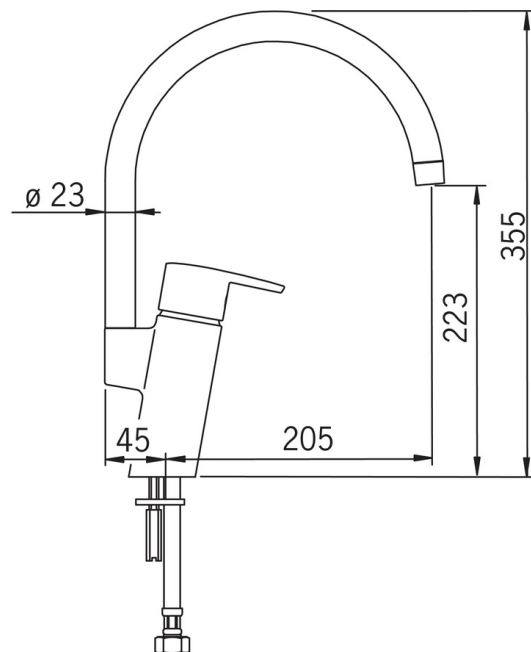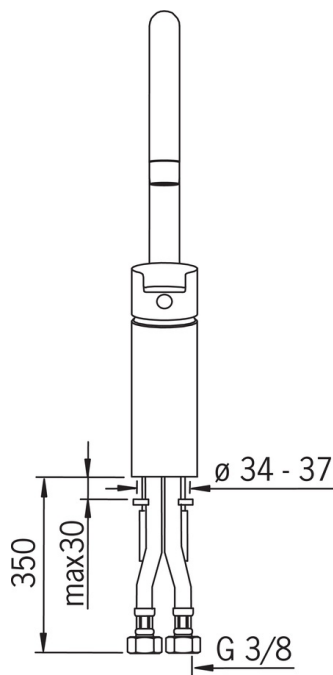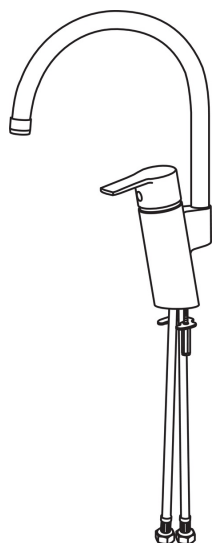

Części zamienne

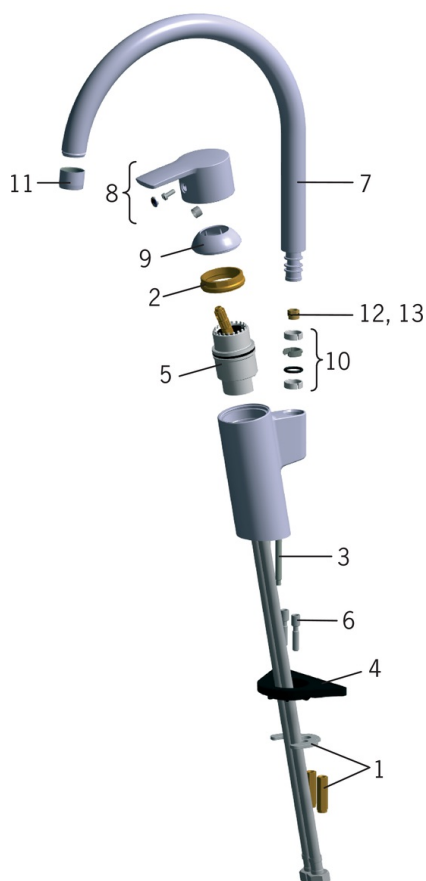

SP2838F

Nazwa	Kod
01 Podkładki mocujące z nakrętkami	158697
02 Nakrętka mocująca	158726
03 Śruba mocująca (10 szt), M6x65	158747/10
04 Płyta mocująca, 100x60mm	158825
05 Moduł sterujący	158890
06 Zestaw przedłużający, M6	158893
07 Wylewka	159010V
08 Dźwignia	159050V
09 Nasadka ochronna	159053V
10 Zestaw uszczelniający	159499
11 Aerator, M22x1	232201
12 Błokada wylewki, 120°	159670/10
13 Błokada wylewki, 60° / 0°	159667V
13 Błokada wylewki, 60° / 0°	159667/10