

Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) XPN


Sprzęgła hydrauliczne (zwrotnice) **XPN** wykonane zostały ze stali. Fabrycznie wyposażone są w izolację, od górnej strony w podłączenie dla odpowietrznika (mufa 1/2") oraz miejsce do montażu czujnika temperatury natomiast od dolnej strony w podłączenie spustu (mufa 1/2"). W zestawie są odpowietrznik 3/8" z zaworem stopowym 1/2" oraz zawór spustowy 1/2".

Dane techniczne

Materiał:	stal ST 37.1
Podłączenie:	GZ 1" dla XPN 60 - DN 25
	GZ 1 1/4" dla XPN 60 - DN 32
Maks. ciśnienie:	8 bar
Maks. przepływ:	1,8 m³/h dla XPN 60 - DN 25
	2,3 m³/h dla XPN 60 - DN 32
Maks. temperatura:	110°C
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

Uwaga!!

Sprzęgła przeznaczone są tylko do montażu w pozycji pionowej.

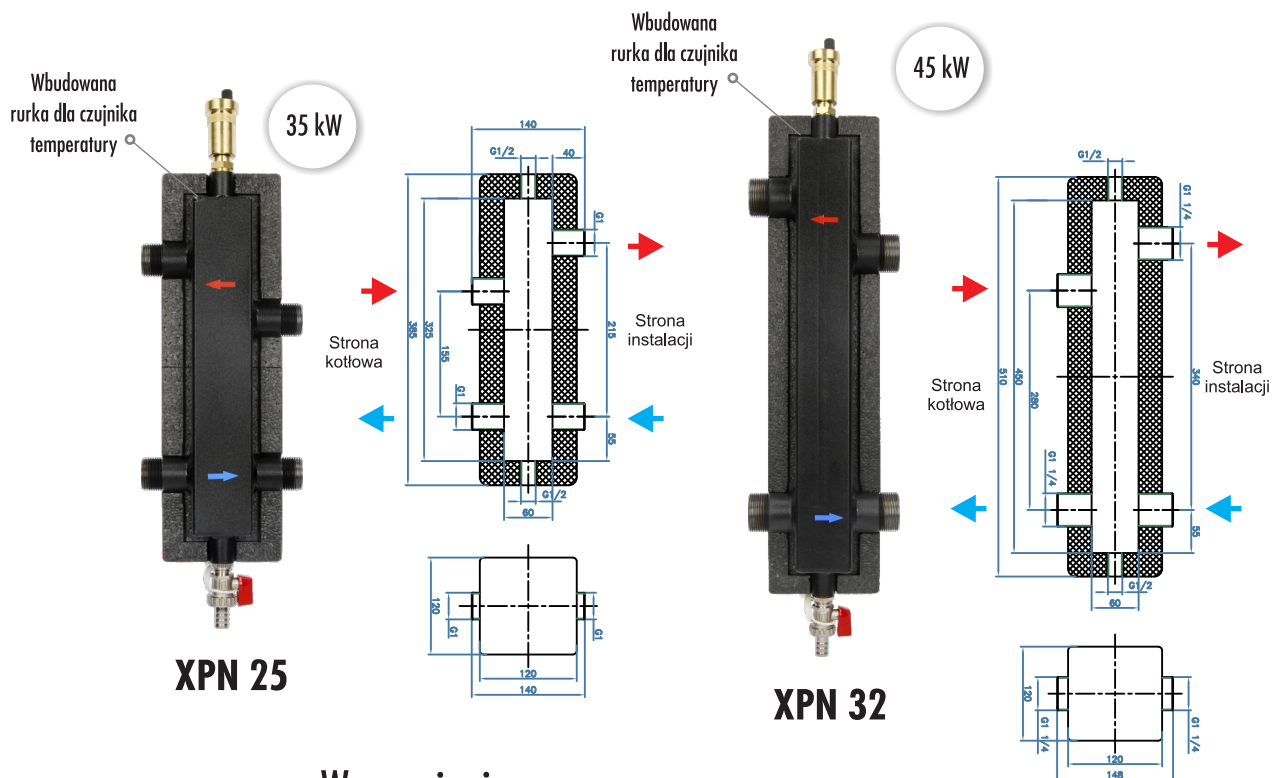

Wyposażenie:



Nazwa asortymentu	Przepływ [m³/h]	Pojemność [l]	Nr katalogowy
Sprzęgło hydrauliczne XPN 60 - DN 25 z izolacją, z wyposażeniem dodatkowym	1,80	1,1	611051
Sprzęgło hydrauliczne XPN 60 - DN 32 z izolacją, z wyposażeniem dodatkowym	2,30	1,6	611052

