

EAN: 6414150077210
static.oras.com/7460U

Termostatyczna bateria natryskowa. Zawiera mimosrody i rozety. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Bateria zawiera filtry siatkowe i zawory zwrotne.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Kontrola przepływu Eco
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38°C, Obudowa minimalizująca przewodzenie ciepła
- Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Filtr(y) siatkowy(e), Zaworki zwrotne, Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu
- Przyłącza mimosrodowe komplet, Rozety, Tłumik(i) szumów

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.19 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.27 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	165 kPa

Właściwości techniczne





Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G1/2
Szerokość instalacji	cc150 mm
Materiał	brass

Przepisy prawne


EN standard	EN 1111
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

Certyfikaty i deklaracje

KIWA SE	1598
---------	-------------

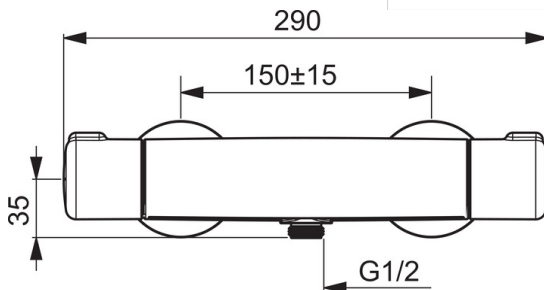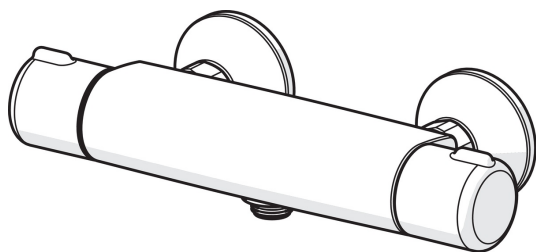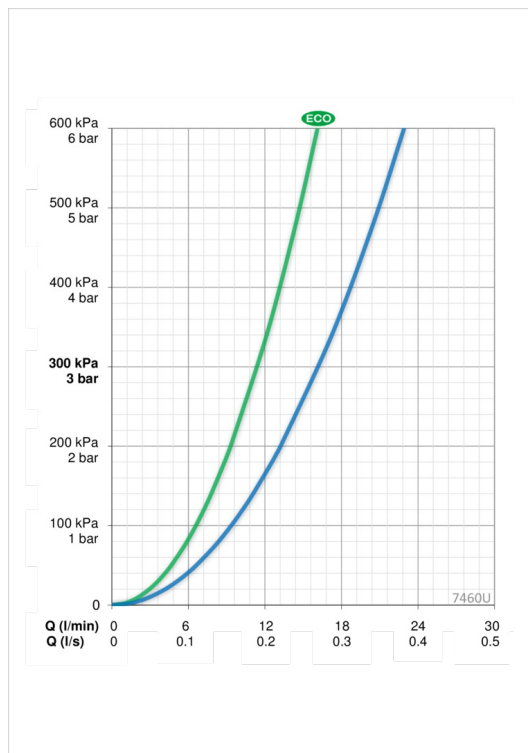

Części zamienne

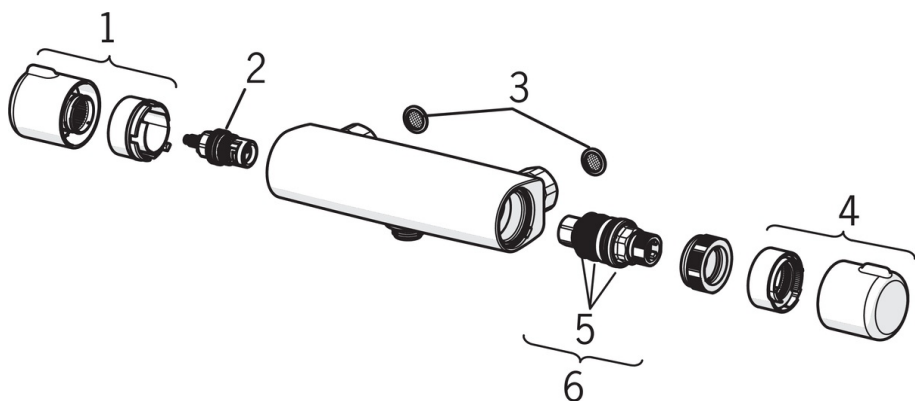

SP7460

	Nazwa	Kod
01	Uchwyt regulacji strumienia	602430V
02	Głowica	109898
03	Filtry siatkowe, G1/2, DN15	198094/2
03	Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
04	Pokrętło regulacji temperatury	602431V
05	Oring-zestaw	178796V
06	Termostat - wkład	178780V