


Kod: KFPW

F-Power - Zawór kulowy z końcówką spustową, odpowietrznikiem ręcznym i korkiem

<https://www.ferro.pl/produkt-6232-KFPW.html>

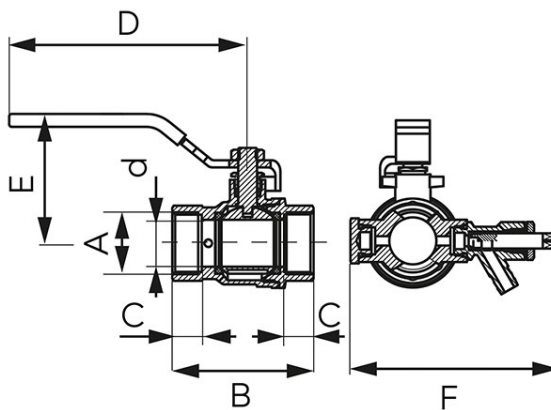

- gwarancja: 10 lat
- medium: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- nakrętno-nakrętny
- pełnoprzelotowy
- z dławikiem
- uchwyt: metalowa dźwignia
- materiał korpusu i kuli: mosiądz
- materiał uszczelnień kuli i trzpienia: PTFE
- ciśnienie nominalne 16 bar (PN16)
- maksymalna temperatura pracy: 120°C
- minimalna temperatura pracy: -30°C
- NICKEL FREE - powierzchnia zaworu mająca kontakt z wodą nie jest niklowana
- mosiądz CW617N-4MS - obniżona zawartość ołowiu oraz niklu

Kod	Średn. nom. DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m3/h]	Opak. jedn.	Opak. zb.	Cena brutto [zł]
KFPW1	15	G1/2	15	54	12	96	48,5	82,7	7,51	8	64	46,00
KFPW2	20	G3/4	20	60	12,5	101,5	55	88,7	12,41	6	48	59,29
KFPW3	25	G1	25	70,5	14,5	116,5	65,5	94,7	21,40	4	24	88,56
KFPW4	32	G1 1/4	32	83	15,5	116,5	70,5	104,7	41,21	2	16	135,30
KFPW5	40	G1 1/2	40	93,5	16	126,5	74	112,7	67,17	2	12	198,03
KFPW6	50	G2	50	107,5	17,5	151,5	90,5	123,7	-	2	8	305,04