



# Rekuperator REVERSUS 650

 KLASA  
ENERGETYCZNA **A**

- NAWET 95% ODZYSKANEJ ENERGII
- POTRAFI ZATRZYMAĆ AŻ 70% CZĄSTECZEK EPM2.5
- WYMIANA FILTRÓW BEZ KONIECZNOŚCI OTWIERANIA REKUPERATORA
- NAJCIEKSZA METALOWA TRÓJWARSTWOWA OBUDOWA IZOLOWANA CIŚNIENIOWO (MPL)
- NAJNIŻSZE KOSZTY UŻYTKOWANIA - BEZGRZAŁKOWE ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM



NOWOCZESNY STEROWNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMUNIKACJI PRZEZ INTERNET

Opcja	Standard	Comfort+
Sterowanie pracą wentylatorów (włącz/wyłącz, 4 tryby pracy, regulacja bezstopniowa)	+	+
Programowanie trybów pracy w okresie tygodniowym	+	+
Sterowanie automatycznym zabezpieczeniem przed zamarzaniem	+	+
Możliwość zintegrowania z okapem kuchennym lub z systemem alarmu	+	+
Panel sterujący	Standardowy B&W	Dotykowy kolorowy
Sterowanie by-passem	Automatyczne	Automatyczne
Współpraca z zewnętrznymi czujnikami: wilgoci, stężenia CO i CO <sub>2</sub>	+	+
Sterowanie przepustnicami GWC	+	+
Przystosowanie do współpracy z modułem komunikacji internetowej	+	+



Cicha praca


 Obsługa  
wymiennika  
gruntowego

 Sprawność  
wymiennika

 Sterowanie  
przez internet

 Programowanie  
tygodniowe

 Wymiennik  
aluminiowy

 Wymiennik  
poliesterowy

 Wymiennik  
entalpiczny

 Odporność na  
zamarzanie

 Współpraca  
z nagrzewnicą  
lub chłodnicą  
wodną

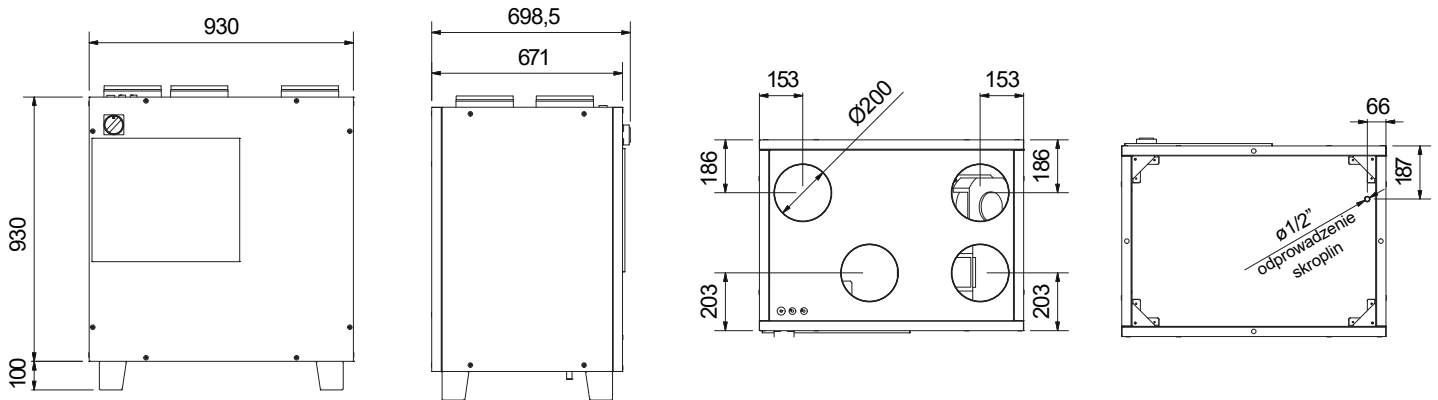

+48 606 792 314



biuro@aerovent.pl


 ul. Tomaszowska 2/4  
04-840 Warszawa

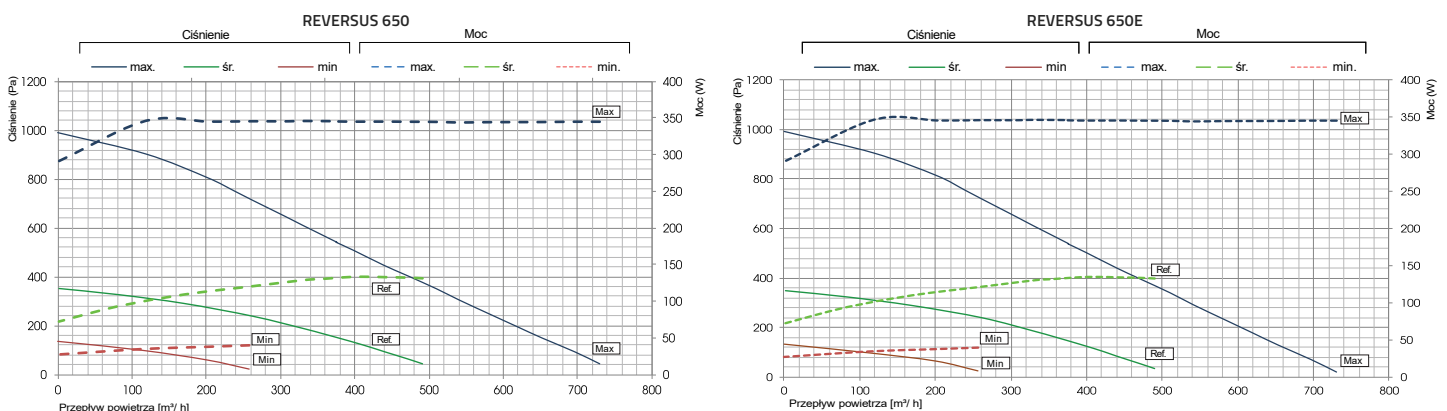
## WYMIARY REKUPERATORA REVERSUS 650



## DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	R650
Numer katalogowy wersji z wymiennikiem entalpicznym	R650E
Wydajność przy sprężu 150 Pa	660 m <sup>3</sup> /h
Klasa energetyczna	A
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	95 %
Sprawność odzysku ciepła według normy EN13141-7	82,7 %
Poziom hałasu	61 dB
Moc elektryczna wentylatorów / zasilanie	2x170 W / 230 V, 50/60 Hz 1F
Maksymalne natężenie prądu wentylatorów	2 x 3,5 A
Klasa izolacji wentylatorów	IP54
Natężenie prądu dla rekuperatora / zasilanie	3,5 A / 230 V, 50/60 Hz 1F
Materiał wymiennika przeciwprądowego	Aluminium
Masa własna	85 kg
Gwarancja	2 lata
Wstępna nagrzewnica elektryczna (wersja R, np. R200R lub R200ER)	Opcja
Sterownik Standard (nr kat. BW10001)	Wymagany wybór pomiędzy BW/CL (10001)
Sterownik Comfort + (nr kat. CL10001)	
Elementy wykonawcze sterownika GWC (nr kat. GWC20024)	Opcja
Moduł komunikacji internetowej (nr kat. GSMEV1000)	Opcja
Komplet 4 sztuk podstawek do posadowienia rekuperatora na podłodze (nr kat. OP4G)	Standard
System mocowania do ściany (nr kat. WI10001)	—

## WYKRESY WYDAJNOŚCI REKUPERATORA



+48 606 792 314



biuro@aerovent.pl



ul. Tomaszowska 2/4  
04-840 Warszawa