


## ONYKS bateria zlewozmywakowa

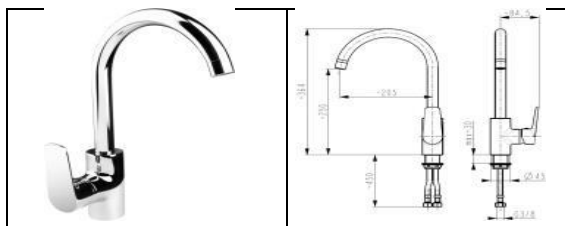

typ	stojąca
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø35
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	12
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C]	≤90/65
grupa akustyczna	II
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	205
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12-33.02.01
wymiar	0x0x0

opis produktu													
indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wylewka	długość wylewki [mm]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
6513-915-00	regulator ceramiczny Ø35	tak	12	3	≤90/65	II	obrotowa	205	0x0x0	1,28	1	5	5907571650069

opakowanie zawiera
baterię, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8 L=350mm - 2szt., komplet mocujący z podkładką,, instrukcję montażu i obsługi baterii jednouchwytowych stojących.

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
244-040-00 zawór wodny kątowny, przepływowy, uchwyt typu „walec”

gwarancja
5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych