


TOPAZ Bateria umywalkowa z natryskiem bidetta

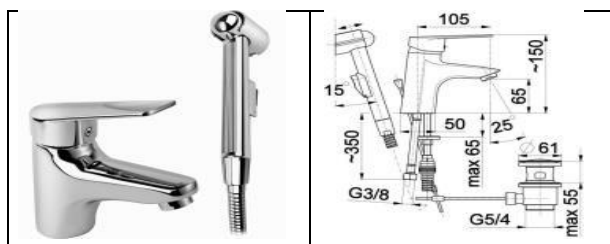

typ	stojąca
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø40, 2-stopniowy
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	12
ciśnienie robocze [atm]	3 atm.
temperatura wody [°C] maks.	≤90, zalecana 65
grupa akustyczna	II
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu											
indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
4012-515-00	regulator ceramiczny Ø40, 2-stopniowy	tak	12	3 atm.	≤90, zalecana 65	II	0x0x0	2,32	1	0	5907571406086

opakowanie zawiera
Bateria, przyłącza elastyczne M10x1 /G3/8, spust sterowany metalowy 5/4", ciągnio skręcane, rączkę bidetta, uchwyt punktowy rączki, wąż natryskowy chromowany, instr. montażu i obsługi baterii jednouchwytowych stojących, gwarancja.

zgodność z normą	tak
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
244-110-00 zawór wodny kątowy, przepływowy, uchwyt typu „belka” 600-003-00 Syfon butelkowy umywalkowy

gwarancja
Standardowa gwarancja na regulatory w bateriach zakupionych do 31.12.2017 to 5 lat, w bateriach zakupionych po 01.01.2018 to 10 lat.