

EAN: 6414150083198  
[static.oras.com/7413U](http://static.oras.com/7413U)



Termostatyczna bateria natryskowa z zestawem natryskowym Oras Apollo 544. Zawiera mimośrodowy i rozety. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Bateria zawiera filtry siatkowe i zawory zwrotne. Zestaw natryskowy Oras Apollo zawiera trzyszczyniową rączkę z funkcją eco, regulowany drążek natrysku maks. 720 mm, mydelniczkę i wąż natrysku 1750 mm.

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Przełącznik obrotowy, Zintegrowany przełącznik/ kontrola wypływu wody
- Rączka natrysku, Wieszak natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Uchwyt na mydło, Wąż natrysku (1750 mm), Kontrola przepływu Eco
- Klasyczny, Regularny, odświeżający, Relaksujący, delikatny
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C
- Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety, Zawór odcinający, Tłumik(i) szumów

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe


|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko | <b>0.16 l/s</b> |
| Przepływ wody dla 300 kPa                     | <b>0.24 l/s</b> |
| Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)      | <b>210 kPa</b>  |



### Właściwości techniczne

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Woda ciepła zasilająca | <b>max. +80°C</b>     |
| Ciśnienie robocze      | <b>100 - 1000 kPa</b> |


### Przepisy prawne

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| EN standard     | <b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b> |
| Klasa głośności | <b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>    |

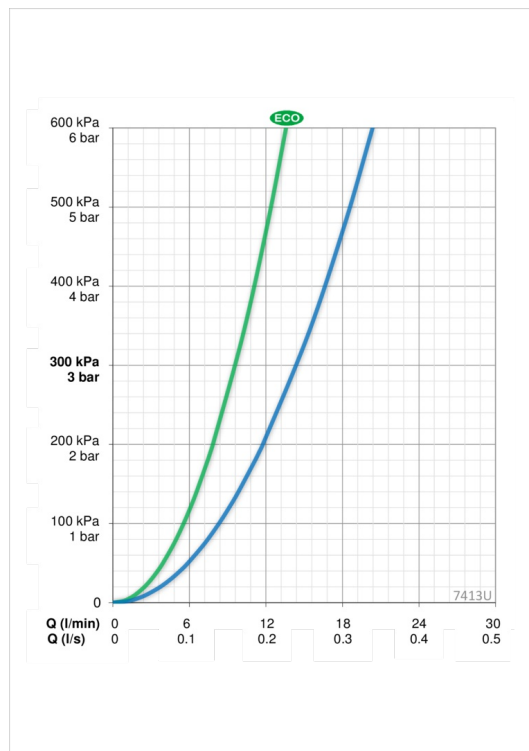

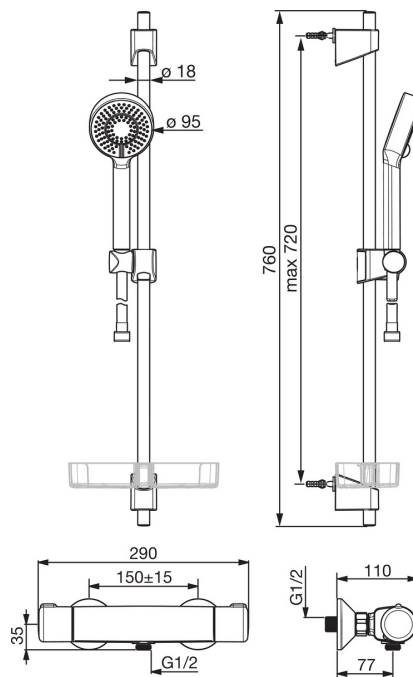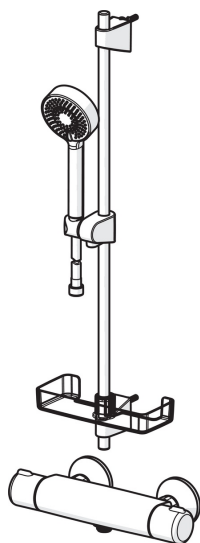


## Części zamienne

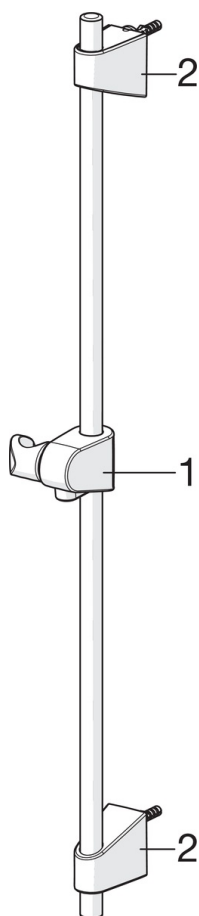

### SP540

|    | Nazwa                 | Kod     |
|----|-----------------------|---------|
| 01 | Suwak drążka natrysku | 601189V |
| 02 | Element mocujący      | 602331V |

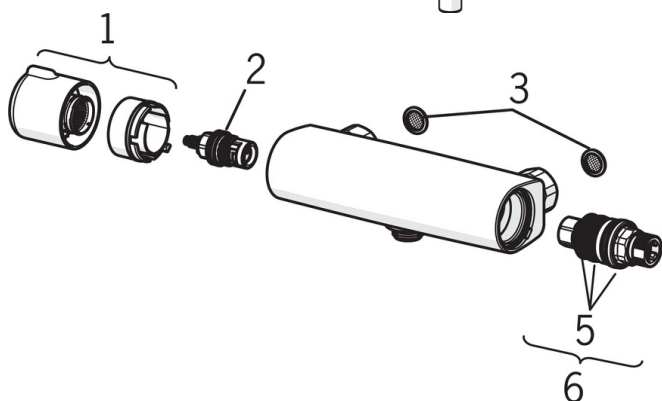

### SP7460

|    | Nazwa                            | Kod      |
|----|----------------------------------|----------|
| 01 | Uchwyt regulacji strumienia      | 602430V  |
| 02 | Głowica                          | 109898   |
| 03 | Filtry siatkowe, G1/2, DN15      | 198094/2 |
| 03 | Filtr uszczelniający, G3/4, DN20 | 178375V  |
| 04 | Pokrętło regulacji temperatury   | 602431V  |
| 05 | O-ring-zestaw                    | 178796V  |
| 06 | Termostat - wkład                | 178780V  |