

EAN: 4007536249114
static.oras.com/1818F

Bateria bidetowa. Stała wylewka, ruchomy aerator i zawór spustowy. Uchwyt wyposażony jest w eko- przycisk wstępnie ograniczający temperaturę i strumień wypływającej wody. Bateria posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

F- elastyczne wężyki podłączeniowe

- Bidet
- Jednouchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Regulowany kąt wypływu wody
- Funkcja Eco dla przepływu wody, Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Zawór spustowy dźwigniowy
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica \varnothing 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.13 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.17 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	100 kPa




Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa


Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

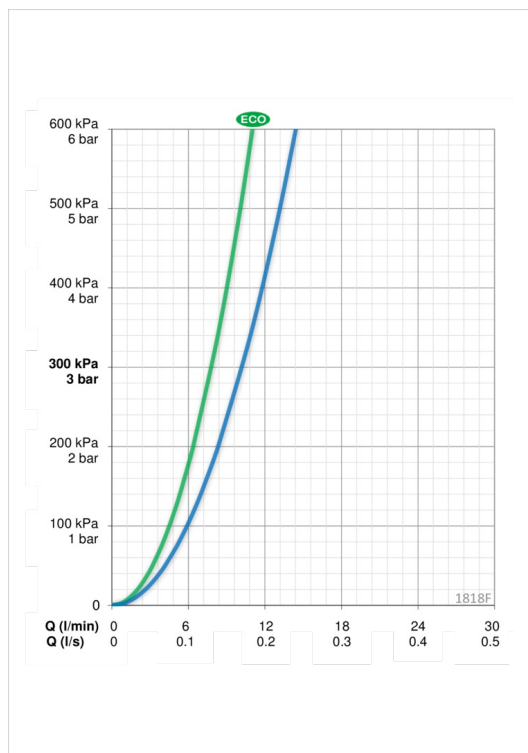

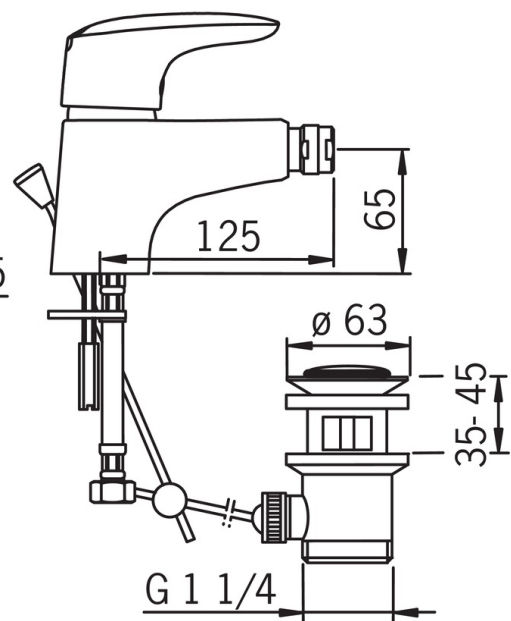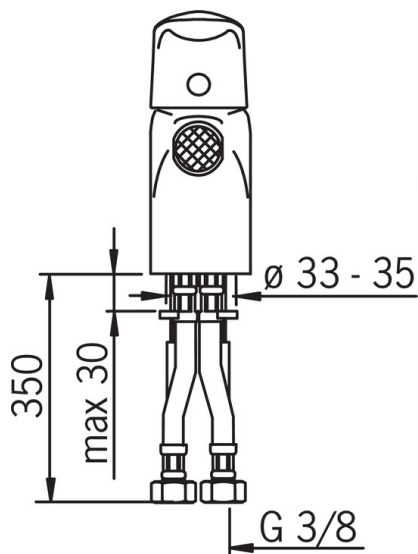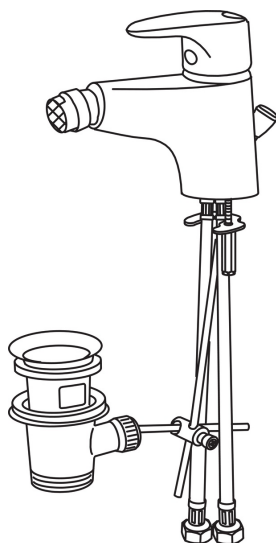


Części zamienne

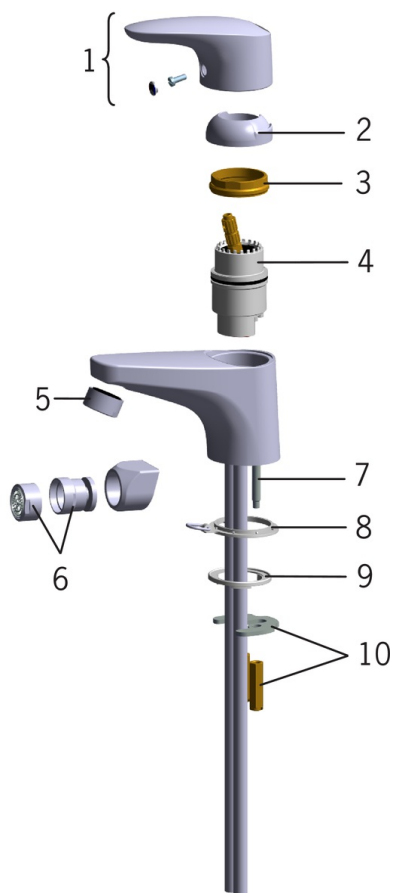

SP1800

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	159319V
02	Nasadka regulacji	159346V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890
05	Aerator, M24x1 STD HC A	232211
06	Aerator z uchwytem kulowym, M24x1/M24x1	232511
07	Śruba mocująca (10 szt), M6x55	158727/10
08	Uszczelka z zaczepem do łańcuchu	158193
09	Zestaw uszczelnkowy	159425/10
10	Podkładki mocujące z nakrętkami	158697

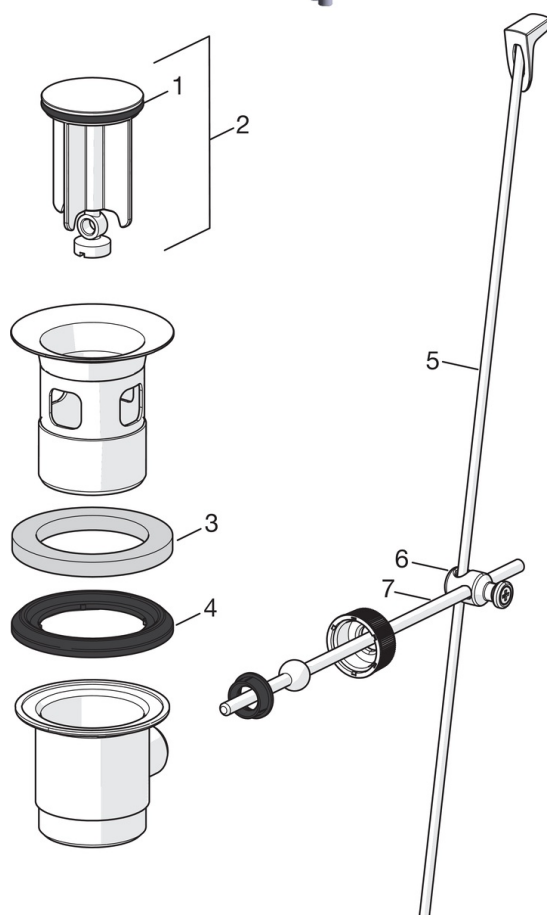

SP0034

	Nazwa	Kod
01	O-ring, 32.7x3	559522/10
02	Korek spustu	559506
03	Uszczelka komórkowa tworzywa sztucznego (10 szt), 60/40x5	559603/10
04	Uszczelka kształtowa, D60xD44	559536
05	Dźwignia spustu, L=380	559529
05	Dźwignia spustu, Safira	1000681V
05	Dźwignia spustu, L=400	559590
05	Dźwignia spustu, Ventura	559595V
05	Dźwignia spustu Satyna Wycofane	159008V-60
05	Dźwignia spustu, Vienda	159008V
06	Złącze	559523
07	Dźwignia spustu	559591