

EAN: 6414150050084
static.oras.com/1704



Bateria umywalkowa z zaworem spustowym. Możliwość ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej głowicy sterującej. Klasa głośności I w/g normy ISO 3822.

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Jednouchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Przepływ wody dla 300 kPa	0.21 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	70 kPa


Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa


Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

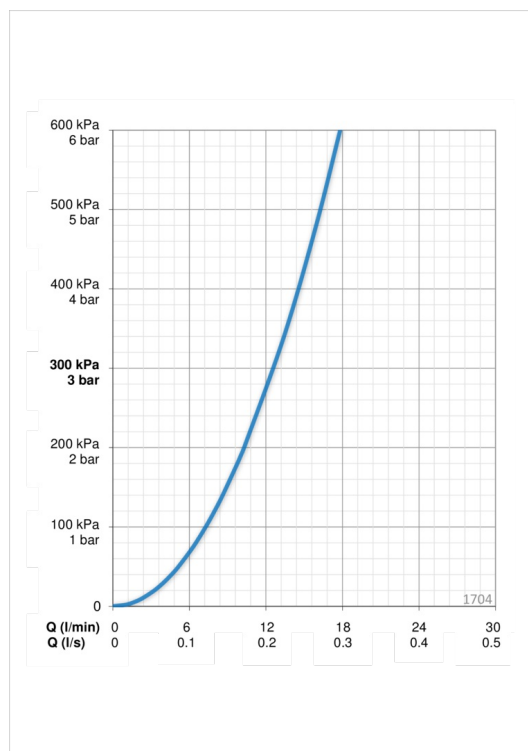

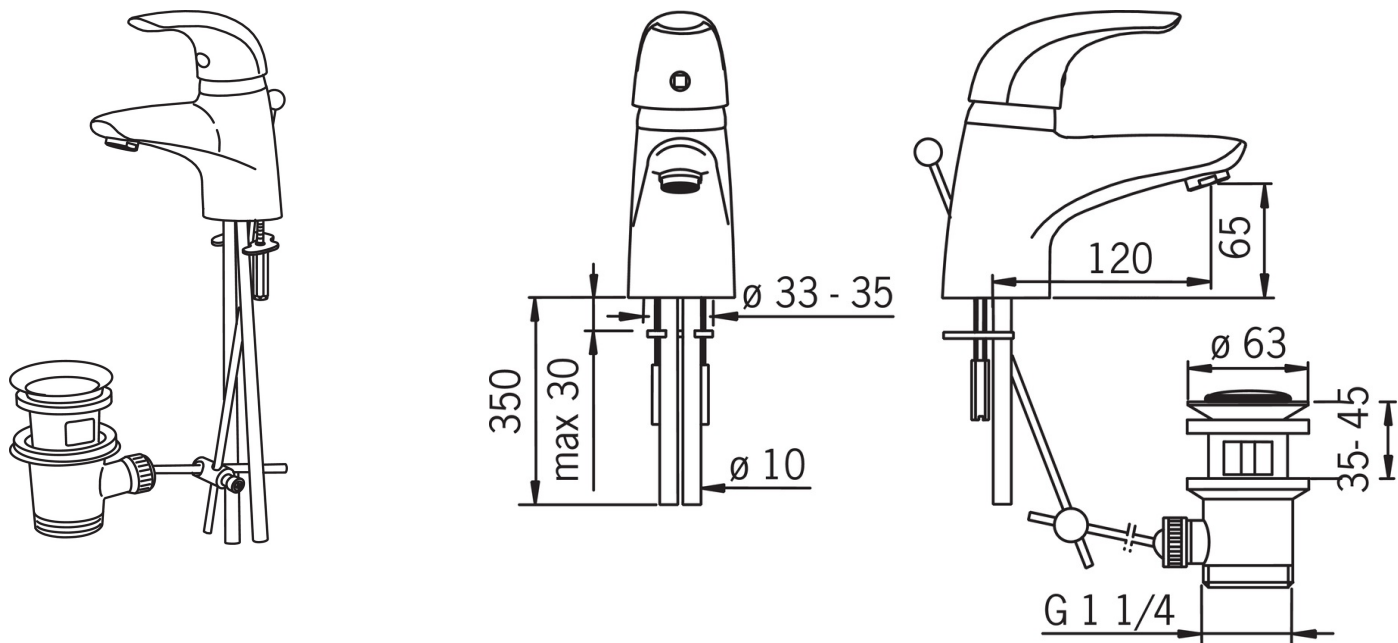


Części zamienne

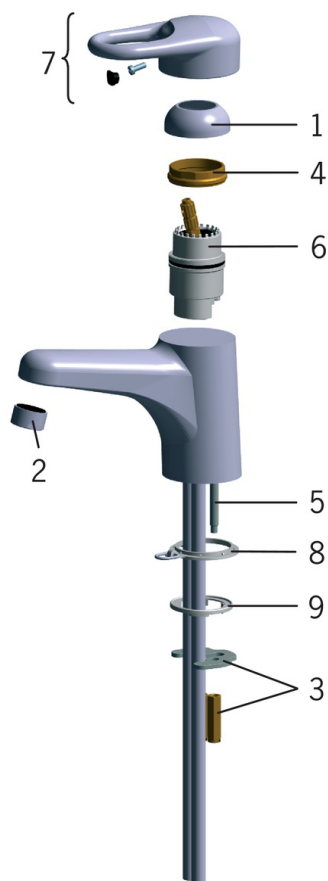


SP0007

Nazwa	Kod
01 Nasadka ochronna	158174
02 Aerator, M24x1 STD HC A	232211
03 Podkładki mocujące z nakrętkami	158697
04 Nakrętka mocująca	158726
05 Śruba mocująca (10 szt), M6x55	158727/10
06 Moduł sterujący	158890
07 Dźwignia Satyna	159180-60
07 Dźwignia	159180
08 Uszczelka z zaczepem do łańcucha	158193
09 Zestaw uszczelkowy	159425/10

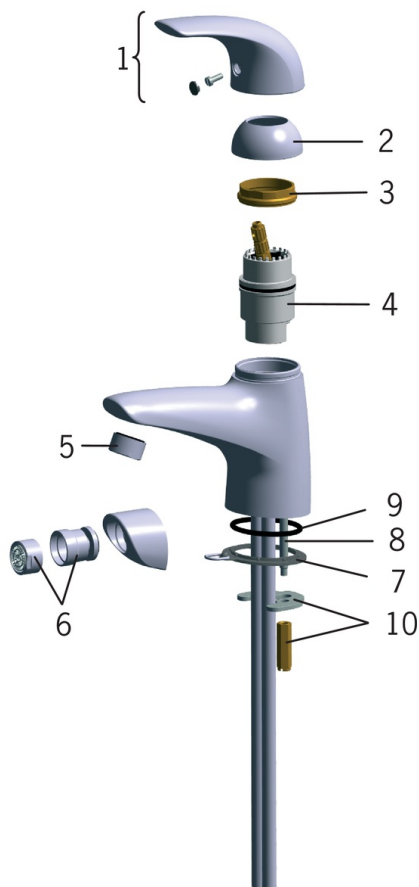

SP0101

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia Satyna	159012V-60
01	Dźwignia	159012V
02	Nasadka ochronna	159013V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890
05	Aerator, M24x1 STD HC A	232211
06	Aerator z uchwytem kulowym, M24x1/M24x1	232511
07	Uszczelka z zaczepem do łańcucha	159017V
08	Śruba mocująca (10 szt), M6x55	158727/10
09	O-ring, 44.04x3.53	158448/10
10	Podkładki mocujące z nakrętkami	158697

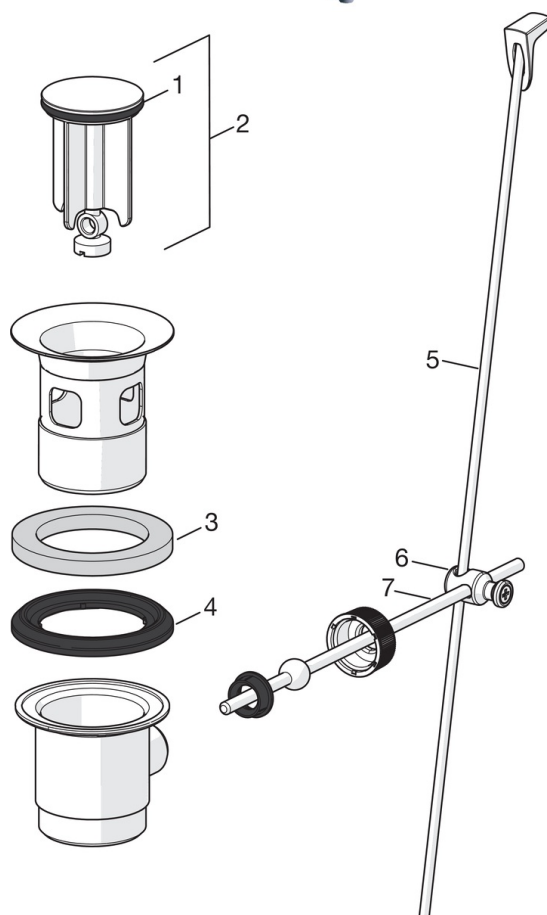

SP0034

	Nazwa	Kod
01	O-ring, 32.7x3	559522/10
02	Korek spustu	559506
03	Uszczelka komórkowa tworzywa sztucznego (10 szt), 60/40x5	559603/10
04	Uszczelka kształtowa, D60xD44	559536
05	Dźwignia spustu, L=380	559529
05	Dźwignia spustu, Safira	1000681V
05	Dźwignia spustu, L=400	559590
05	Dźwignia spustu, Ventura	559595V
05	Dźwignia spustu Satyna Wycofane	159008V-60
05	Dźwignia spustu, Vienda	159008V
06	Złącze	559523
07	Dźwignia spustu	559591