

EAN: 6414150078200  
[static.oras.com/3937Y](http://static.oras.com/3937Y)

Bateria kuchenna z obrotową wylewką (200 mm) i aeratorem. Zawiera mimośrodowy i rozety. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Kuchnia
- Jednouchwytowa
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Zaworki zwrotne, Ceramiczna głowica  $\varnothing 35$  mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety, Tłumik(i) szumów

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe





Przepływ wody dla 300 kPa	0.23 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	230 kPa

### Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +90°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Szerokość instalacji	cc150 ± 23 mm
Projekcja	200 mm
Materiał	brass

### Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

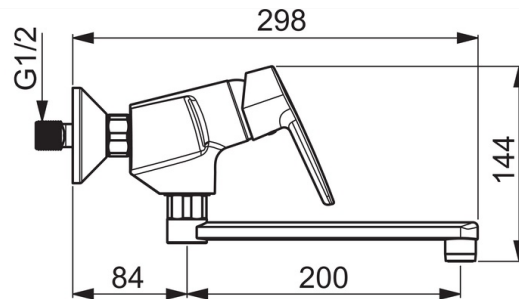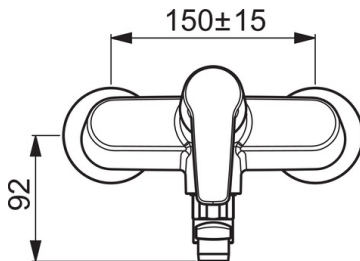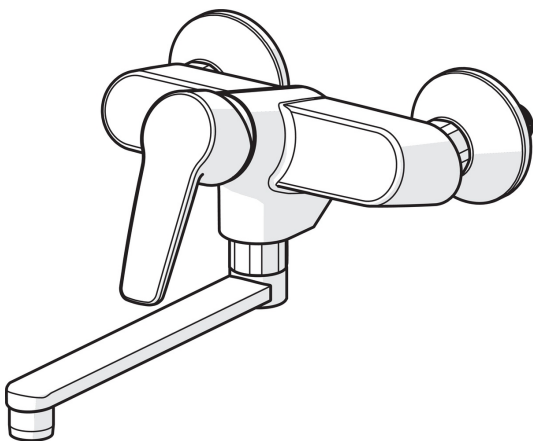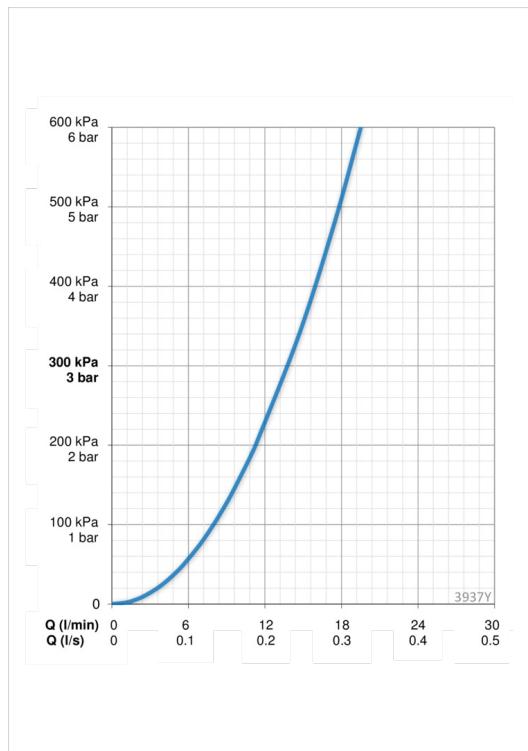

## Części zamienne

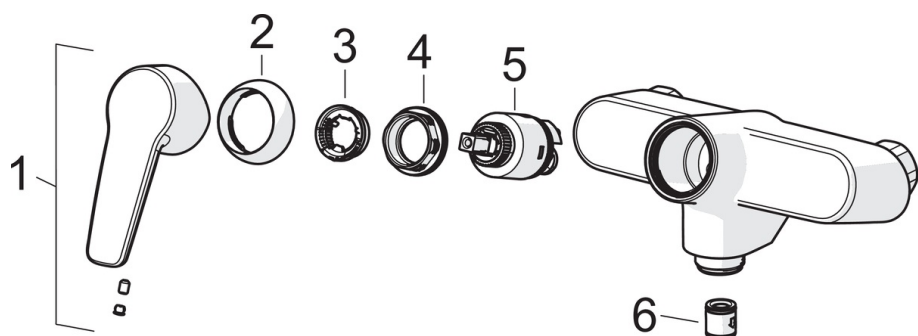

### SP3970

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	1000801V
02	Nasadka ochronna	601967V
03	Ogranicznik regulacji temperatury	601973V
04	Nakrętka mocująca, M40x1, SW30	601968V
05	Moduł sterujący, 3.5 Classic	601969V
06	Zawór zwrotny	601989V