



Mosiężny rozdzielacz centralnego ogrzewania CM-NRT

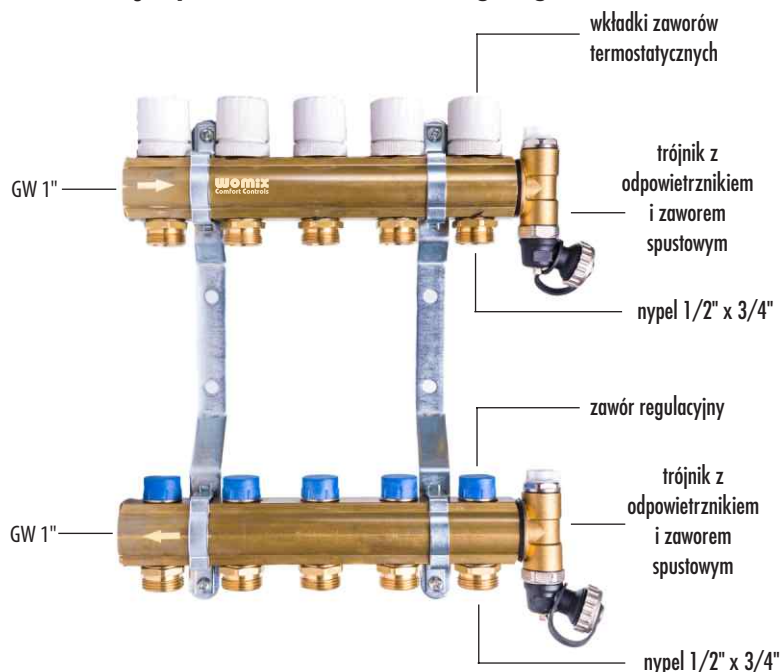

Mosiężny rozdzielacz centralnego ogrzewania **CM-NRT** posiada dwie belki mosiężne profil C z gwintami G 1" GW, dwa mosiężne trójniki G 1" z uszczelnieniem o-ring, odpowietrznikiem ręcznym i zaworem spustowym kątowym, nypel redukcyjne 1/2" x 3/4" z uszczelnieniem o-ring i połączeniem przez eurokonus, zawory regulacyjne, wkładki zaworów termostatycznych (gwint M30 x 1,5) pod montaż siłowników oraz dwa uchwyty stalowe.

Dane techniczne:

Materiał:	mosiądz
Liczba sekcji:	2 - 12
Konstrukcja:	profil C7
Dopuszczalna temp. pracy:	70°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	6 bar
Rozstaw pomiędzy belkami rozdzielacza:	220 mm

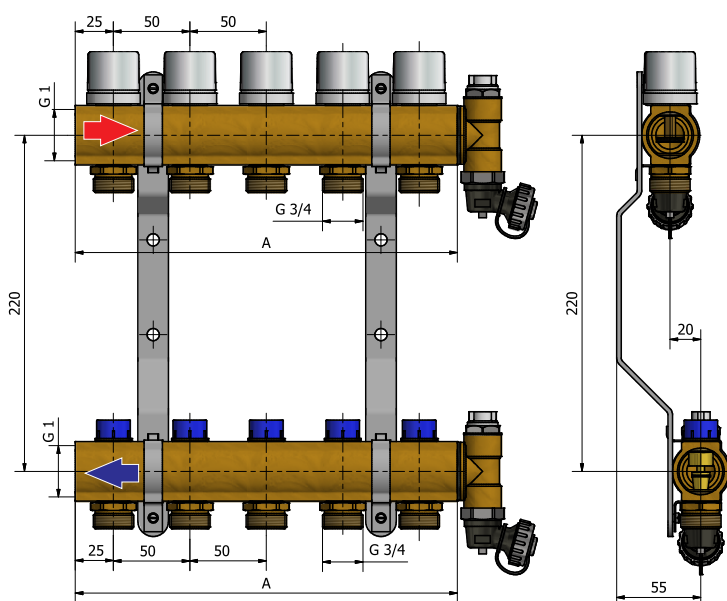

Nazwa	Ilość sekcji	A (mm)	Nr katalogowy
CM-NRT 2F	2	100	200402
CM-NRT 3F	3	150	200403
CM-NRT 4F	4	200	200404
CM-NRT 5F	5	250	200405
CM-NRT 6F	6	300	200406
CM-NRT 7F	7	350	200407
CM-NRT 8F	8	400	200408
CM-NRT 9F	9	450	200409
CM-NRT 10F	10	500	200410
CM-NRT 11F	11	550	200411
CM-NRT 12F	12	600	200412