

EAN: 6414150080043
static.oras.com/3838F



Bateria kuchenna z wysoką, ruchomą wylewką i bocznym pełnym, uchwytem. Wylewka może również zostać unieruchomiona lub jej obrót może być nieograniczony (360°). Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.
 F= elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Kuchnia
- Boczna dźwignia
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica \varnothing 35 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- Mosiądz niskokorozyjny, Niska zawartość ołowiu <0.3 %, Powłoki przez które przepływa woda wolne od niklu, System szybkiej instalacji
- Svängbar utloppspip (0/150°).

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Przepływ wody dla 300 kPa **0.2 l/s**


Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca **max. +90°C**
 Ciśnienie robocze **100 - 1000 kPa**
 Projection **193 mm**
 Material **brass**


Przepisy prawne

EN standard **EN 817**

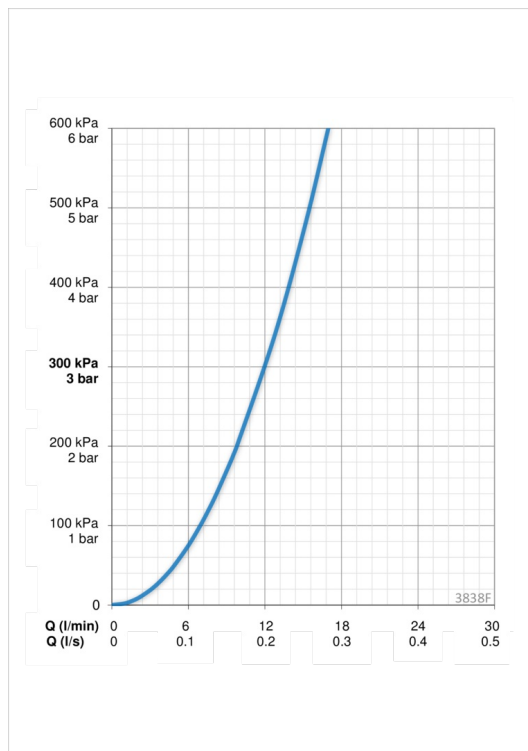

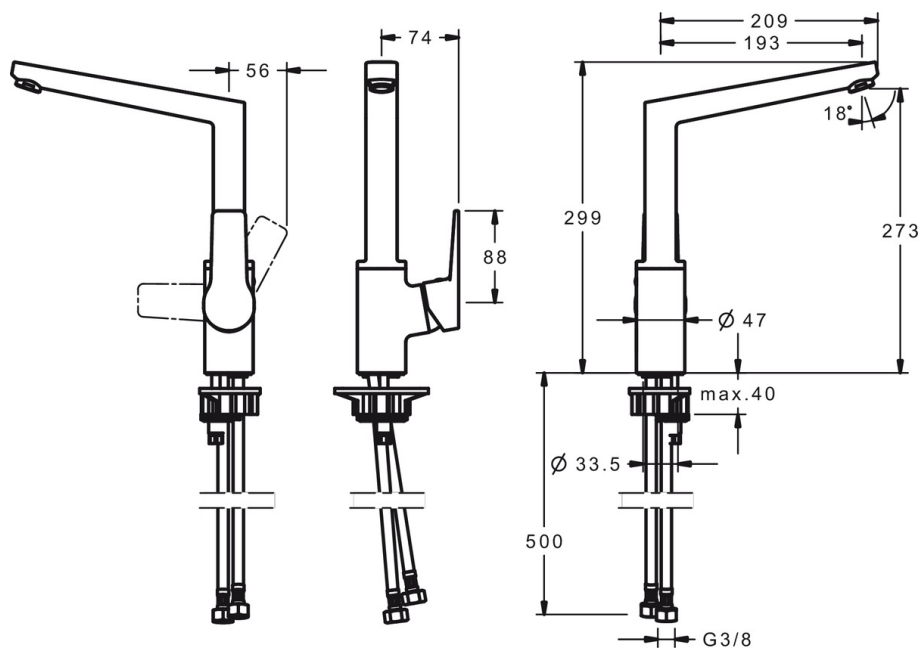

Części zamienne

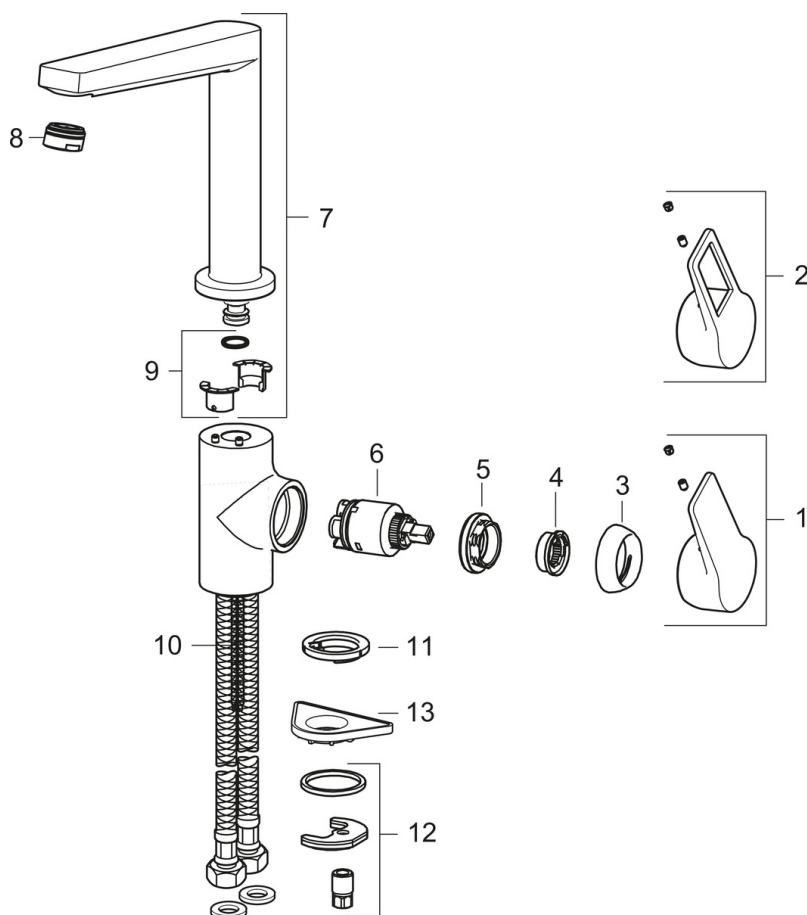

SP3838F

Nazwa	Kod
01 Dźwignia Wycofane	602619V
02 Dźwignia	602620V
03 Nasadka ochronna	601967V
04 Ogranicznik regulacji temperatury	601973V
05 Nakrętka mocująca, M40x1, SW30	601968V
06 Moduł sterujący, 3.5 Classic	601969V
07 Wylewka Wycofane	602622V
08 Aerator, M24x1	602064V
09 Zestaw uszczelniający	602159V
10 Śruba mocująca, M8x1, L=140	601970V
11 Uszczelka	1002371V
12 Zestaw mocujący	601985V
13 Płyta mocująca, 100x60mm	158825