

EAN: 6414150082573
static.oras.com/3018F



Bateria bidetowa ze stałą wylewką, perlatoorem na przegubie kulowym oraz zaworem spustowym. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

F= elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Bidet
- Jednouchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- PCA® - stałe natężenie przepływu niezależnie od zmian ciśnienia, Ukryty aerator, Przegub kulowy
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- 3S-Installation

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.1 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	100 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	117 mm
Material	brass




Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)


Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUF129-19004498-TH1
KIWA SE	1584

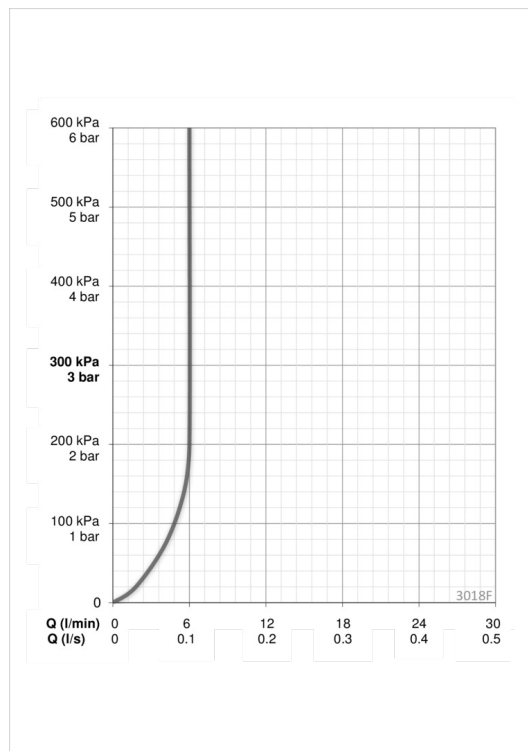

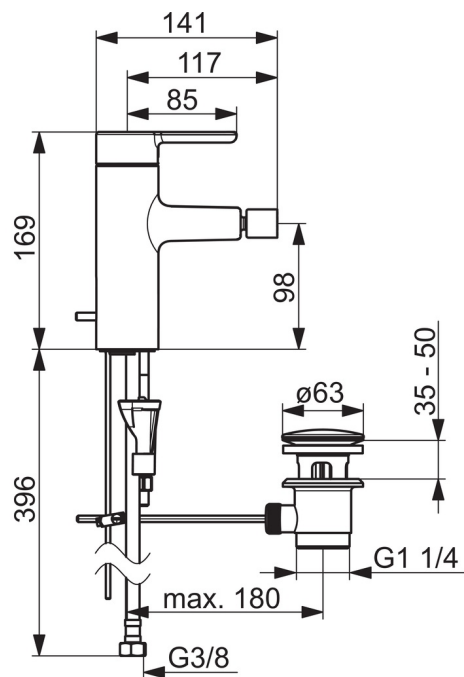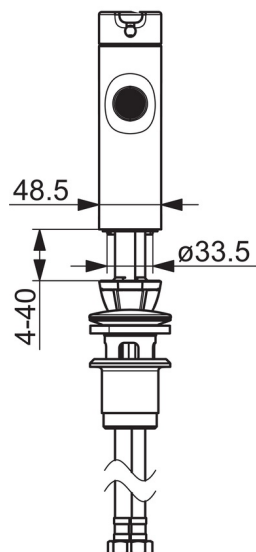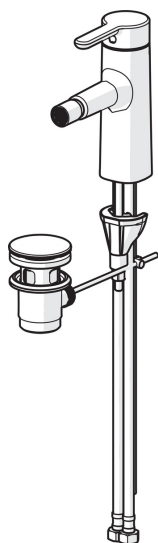

Części zamienne

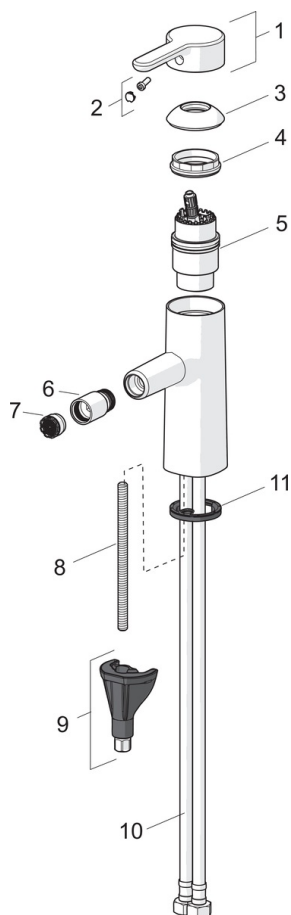

SP3018F

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	1003074V
02	Ostona	1002323V
03	Nasadka ochronna	1001740V
04	Nakrętka mocująca	158726
05	Moduł sterujący	158890
06	Złącze, M18.5x1	602686V
07	Aerator, M18.5x1, TJ	602671V
08	Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
09	Zestaw mocujący	602610V
10	Elastyczny wężyk, L=475, G3/8-M10x1 LH	1001515V
11	Uszczelka Wycofane	601971V