

EAN: 6414150073540
static.oras.com/2938F



Bateria kuchenna. Obrotowa wylewka, aerator. Możliwość ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej głowicy sterującej.

F- elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Kuchnia
- Boczna dźwignia
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 35$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- System szybkiej instalacji

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Przepływ wody dla 300 kPa	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	300 kPa



Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +90°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	192 mm
Material	brass


Przepisy prawne

EN standard	EN 817
-------------	---------------

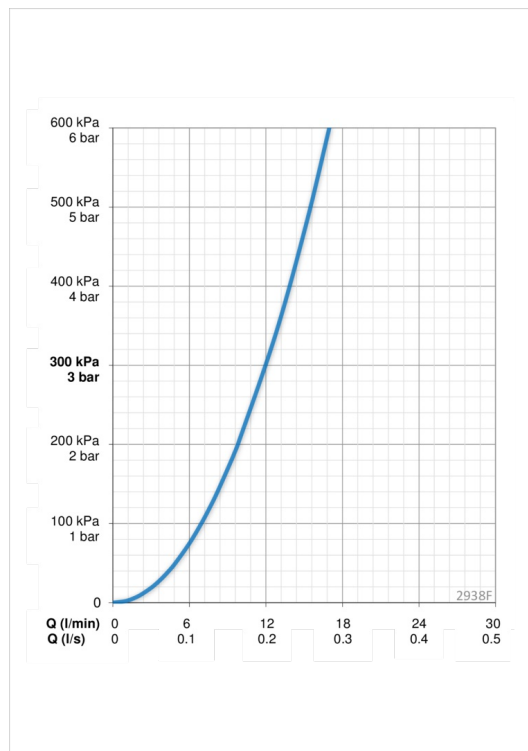

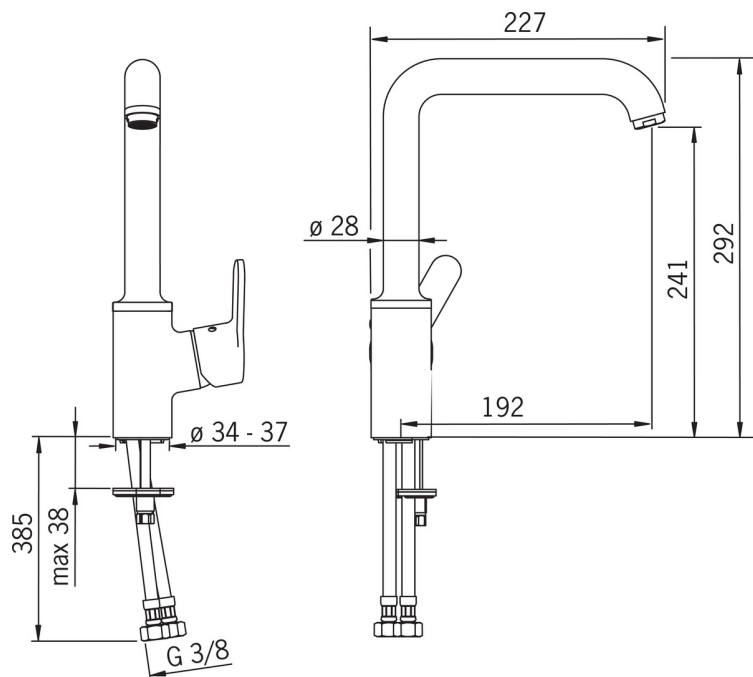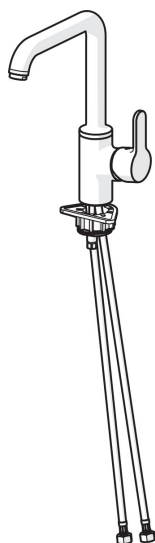

Części zamienne

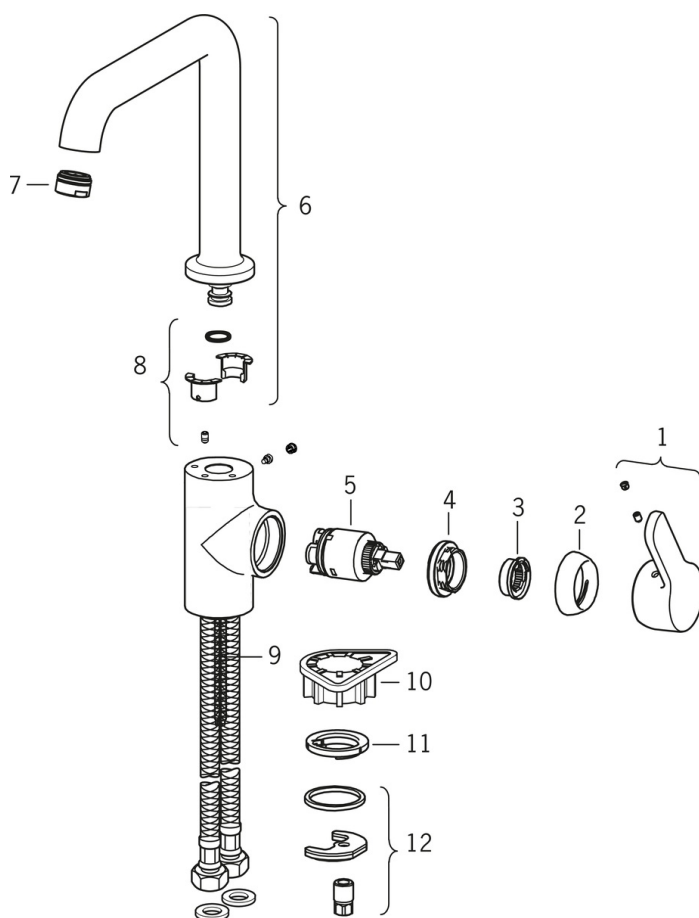

SP2938F

Nazwa	Kod
01 Dźwignia Wycofane	602157V
02 Nasadka ochronna	601967V
03 Ogranicznik regulacji temperatury	601973V
04 Nakrętka mocująca, M40x1, SW30	601968V
05 Moduł sterujący, 3.5 Classic	601969V
06 Wysoka wylewka Wycofane	602160V
07 Aerator, M24x1	602064V
08 Zestaw uszczelniający	602159V
09 Śruba mocująca, M8x1, L=140	601970V
10 Płyta mocująca, 100x60mm	158825
11 Uszczelka	1002371V
12 Zestaw mocujący	601985V