




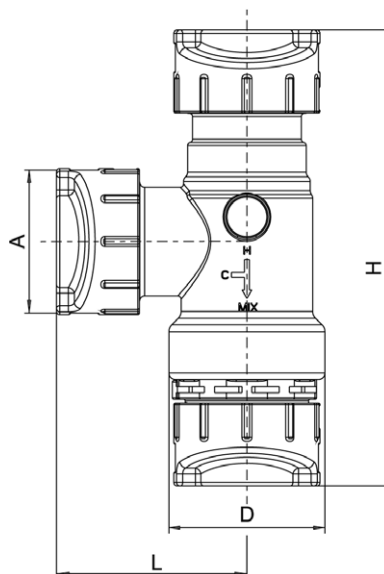

TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY 22 mm / 3/4", nastawny

705

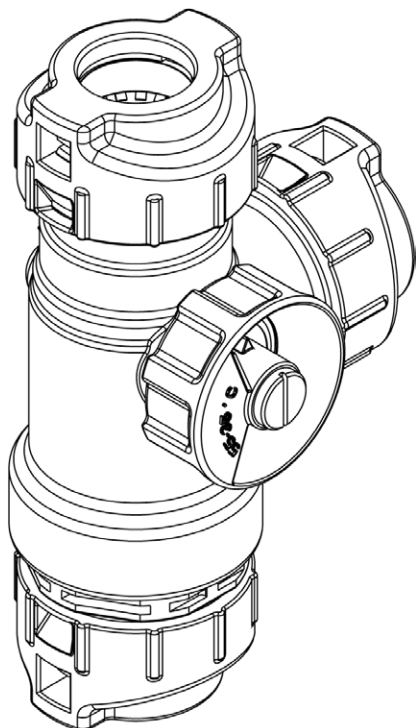

prześciówka
22 mm na 3/4"

Wielkość	A	D [mm]	H [mm]	L [mm]
DN 20	22 mm złączki zaciskowe lub 3/4" (prześciówki)	48	140	59

Zastosowanie

Termostaticzny zawór mieszający do centralnej regulacji temperatury w instalacjach wysokociśnieniowych ciepłej wody użytkowej a także w systemach solarnych i z pompami ciepła. Korpus wykonany ze specjalnego tworzywa odpornego na osadzanie się kamienia kotłowego. Nastawa temperatury wody zmieszanej za pomocą wygodnego pokrętki. Wyposażony w mechanizm zabezpieczający przed poparzeniem (wypływem zbyt gorącej wody). Zawory 705 zwiększają komfort i upraszczają instalacje oraz zmniejszają ilość osadów (kamienia kotłowego).

Montaż

Zawór mieszający można montować na rurociągu w dowolnej pozycji, unikając naprężeń mechanicznych. Przed montażem zaleca się dokładne przepłukanie rurociągu. Należy koniecznie zwrócić uwagę na kierunek przepływu zaznaczony na korpusie zaworu: wejście gorącej wody oznaczono literą "H", wejście wody zimnej oznaczono literą "C". Wyjście wody zmieszanej oznaczono jako "MIX". Ciśnienie w rurociągu wody zimnej i ciepłej musi być równe. Przyłącza zaworu - złączki zaciskowe lub gwinty zewnętrzne 3/4" (w komplecie 3 prześciówki 22 mm na 3/4").

Wykonanie

Zawór 705 to termostaticznie sterowany zawór mieszający o działaniu proporcjonalnym. Korpus i części wewnętrzne wykonane z tworzywa wzmocnianego włóknem szklanym i wysokiej jakości materiałów syntetycznych. Sprężyna z nierdzewnej stali sprężynowej. Uszczelnienia z odpornych na temperaturę i starzenie elastomerów. Do czyszczenia elementów z tworzyw nie stosować detergentów na bazie rozpuszczalników.

Ciśnienie pracy:	maks. 10 bar
Wymagane minimalne ciśnienie:	0,1 bar
Zakres regulacji wody zmieszanej:	35 - 55°C
Temperatura wody ciepłej:	65 - 90°C
Temperatura wody zimnej:	5 - 30°C
Przepływ:	0,7 m³/h przy Δp 0,3 bar
Montaż:	dowolny
Medium:	woda

HUSTY/45_2k15/HUSTY/KARTA

HUSTY

ul. Rzepakowa 5e, 31-989 Kraków, tel. 12/645-03-04, faks 12/645-03-33, e-mail: info@husty.pl www.husty.pl