

EAN: 6414150077739  
[static.oras.com/1008F](http://static.oras.com/1008F)



Bateria umywalkowa z rączką Bidetta. Posiada aerator napowietrzający strumień wody, zawór spustowy, wąż przyszczepowy 1,75 m oraz uchwyt ścienny. Solidna dźwignia daje szerokie możliwości zastosowania wszystkim użytkownikom i we wszystkich sytuacjach. Posiada głowicę sterującą ceramiczną, ograniczenie max. temperatury i strumienia wody.  
 F - elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Jednouchwytowa, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Zawór spustowy dźwigniowy
- Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1750 mm)
- Rączka natrysku Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\phi$  40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- 3S-Installation

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	<b>0.13 l/s</b>
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	<b>160 kPa</b>

### Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	<b>max. +80°C</b>
Ciśnienie robocze	<b>50 - 1000 kPa</b>
Wielkość przyłącza	<b>G3/8</b>
Projection	<b>107 mm</b>
Material	<b>brass</b>

### Przepisy prawne

EN standard	<b>EN 817, EN 1113</b>
Klasa głośności	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>


### Certyfikaty i deklaracje

KIWA SE	<b>1490</b>
---------	-------------

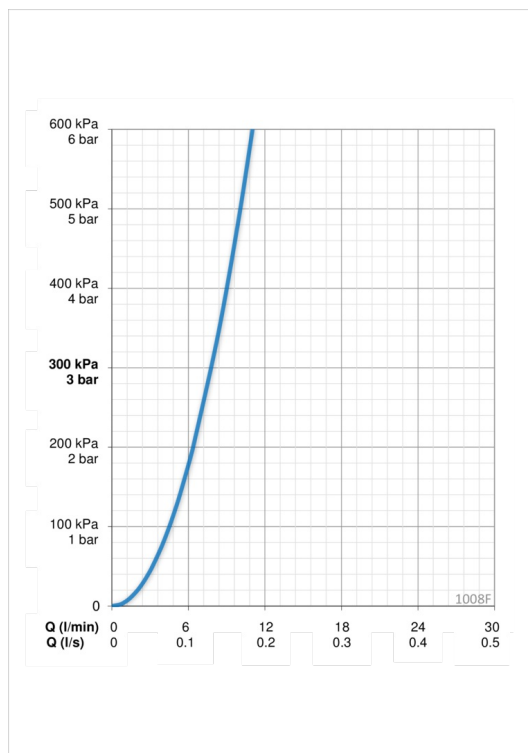



	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	602502V
02	Nasadka ochronna	1000664V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890
04	Moduł sterujący, Green building	600979V
05	Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
06	Zestaw mocujący	602610V
07	Aerator, M24x1 STD HC A	232211
07	Aerator, M24x1, -105	601166V
07	Aerator, M24x1, -104	601434V
08	Uszczelka	1002371V
09	Łącznik	159684

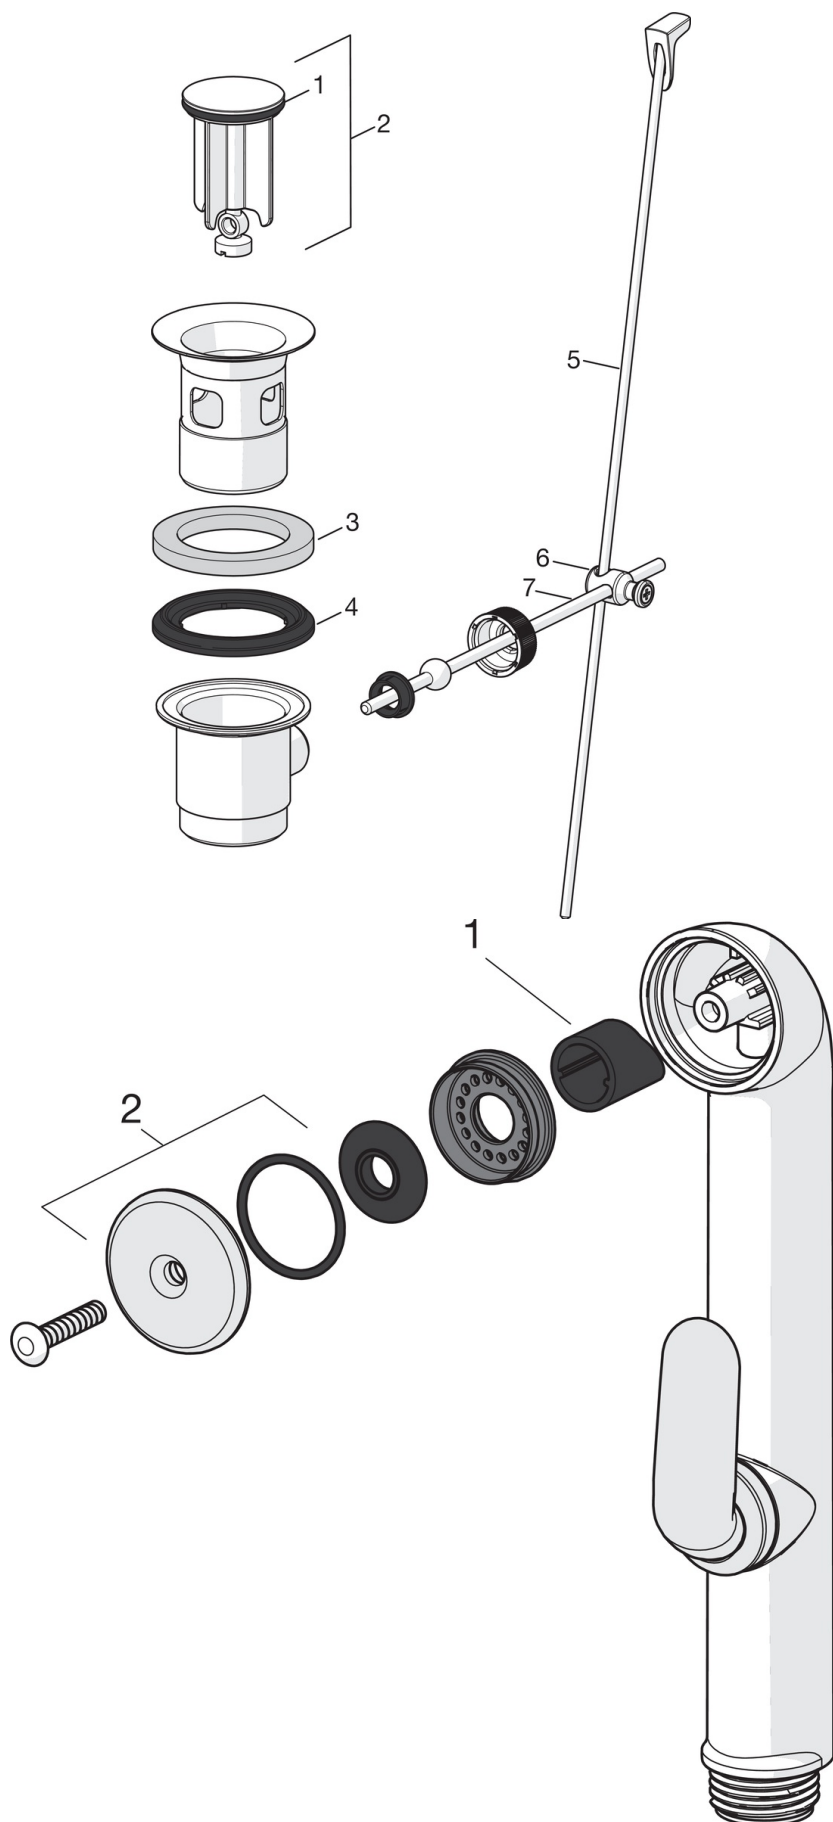

#### SP0034

	Nazwa	Kod
01	O-ring, 32.7x3	559522/10
02	Korek spustu	559506
03	Uszczelka komórkowa tworzywa sztucznego (10 szt), 60/40x5	559603/10
04	Uszczelka kształtowa, D60xD44	559536
05	Dźwignia spustu, L=380	559529
05	Dźwignia spustu, Safira	1000681V
05	Dźwignia spustu, L=400	559590
05	Dźwignia spustu, Ventura	559595V
05	Dźwignia spustu Satyna Wycofane	159008V-60
05	Dźwignia spustu, Vienda	159008V
06	Złącze	559523
07	Dźwignia spustu	559591

#### SP0035

	Nazwa	Kod
01	Uszczelka blokująca (10 szt)	249302/10
02	Sito słuchawki z oringiem	249690