

Rozdzielacz centralnego ogrzewania CN 70 - DN 25



Uchwyty mocujące
rozdzielacz na ścianie L



(opcja)

Zawór zwrotny dla
rozdzielaczy DN 25




Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **CN 70 - DN 25** został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacz wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo posiada wyjście DN 25 po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa **UNI X MINI**. Na życzenie urządzenie można wyposażyć w komplet uchwyty mocujących na ścianie L.

Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maksymalne ciśnienie:	8 bar
Maksymalna temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	40 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	strony instalacyjnej: 125 mm strony kotłowej: 125 mm
Podłączenie:	strona instalacyjna: nakrętka GW 1 1/2" strona kotłowa: nakrętka GW 1 1/2"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

UWAGA! Grupy pompowe skierowane w dół muszą mieć stronę zasilającą z lewej strony (odwrotnie niż w standardzie)

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Rozdzielacz CN 70 2/3 F - DN 25 z izolacją (maksymalnie 3 grupy pompowe)	606221
Rozdzielacz CN 70 3/5 F - DN 25 z izolacją (maksymalnie 5 grup pompowych)	606222
Uchwyty L mocujące na ścianie rozdzielacz CN 70	605015
Zawór zwrotny do rozdzielaczy Womix DN 25 - zalecany przy stosowaniu każdej grupy z mieszaczem	606031

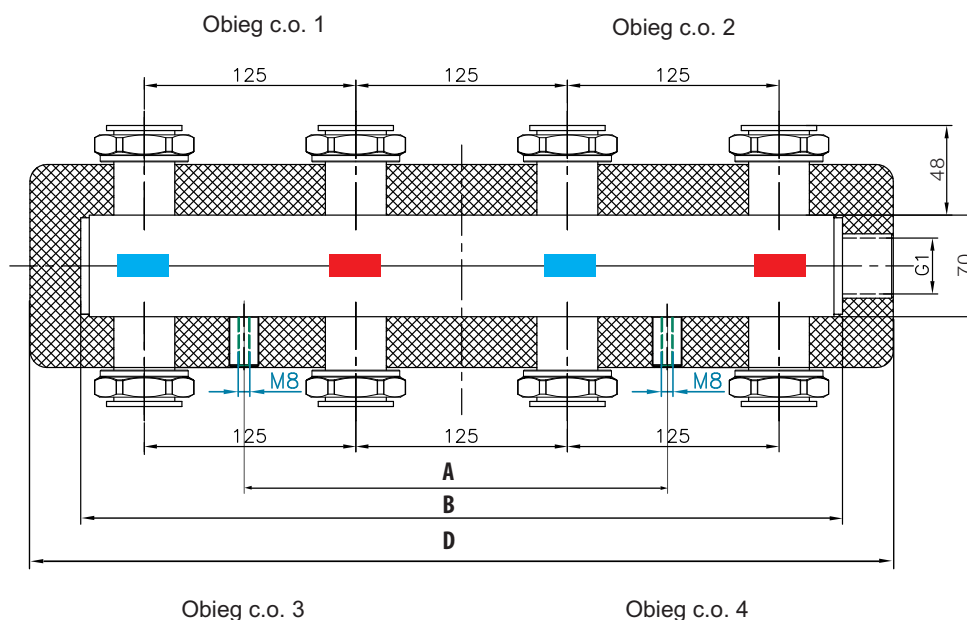

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
3	250	460	X	520
5	500	695	X	755

