

EAN: 6414150073229
static.oras.com/8710F



Bateria umywalkowa ze stałą wylewką i ruchomym aeratorem. Baterię uruchamia się delikatnym przyciśnięciem górnej powierzchni wylewki, po czym woda wypływa przez 6 sek. (Ustawienie fabryczne) Po jednosekundowym naciśnięciu baterii, uruchamia się ona na jedną minutę. Przyciskając górną powierzchnię baterii przez 4 sekundy przechodzi ona w tryb uśpienia na 20 sekund – umożliwiając w tym czasie wyczyszczenie baterii. Łatwy w użyciu uchwyt do regulacji temperatury, który działa również jako regulator przepływu. Zasilanie bateryjne 6 V. Projekt: Rodrigo Torres.

F = elastyczne wężyki podłączeniowe.

- Umywalka
- Elektroniczny sensor dotykowy, Zasilanie bateryjne
- Montaż powierzchniowy
- Chrom/Biały
- Stała wylewka
- Regulowany kąt wypływu wody
- Uchwyt regulacji temperatury
- Przyciskowy zawór spustowy
- Zawór solenoidalny, Sygnalizacja świetlna, Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Elastyczne wężyki
- Zmiana ustawienia oprogramowania (za pomocą klucza magnetycznego)

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.07 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	200 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	118 mm
Material	brass

Ustawienia oprogramowania

Automatyczne płukanie	off (off/12/24/48/72 h)
Cykl automatycznego płukania	30 s (10-600 s)
Max czas przepływu	6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s- 600 s)

Cechy elektroniczne

Bateria	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------

Przepisy prawne




EMC Dyrektywa	C E 2014/30/EU
EN standard	EN 15091
Klasa głośności	I (ISO 3822)
Klasa bezpieczeństwa	IP 44




Certyfikaty i deklaracje

KIWA SE	1596
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5




reddot award 2016
winner

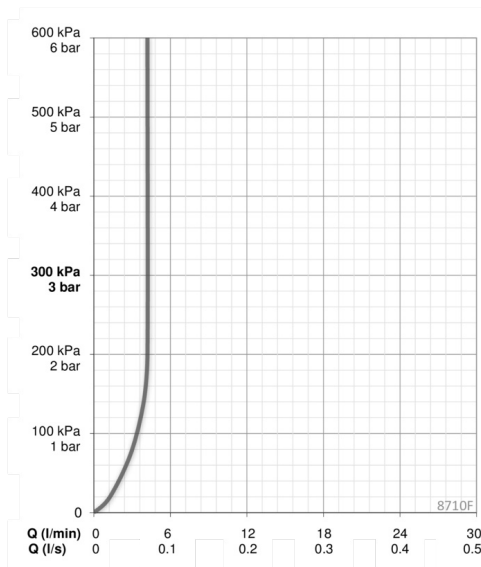

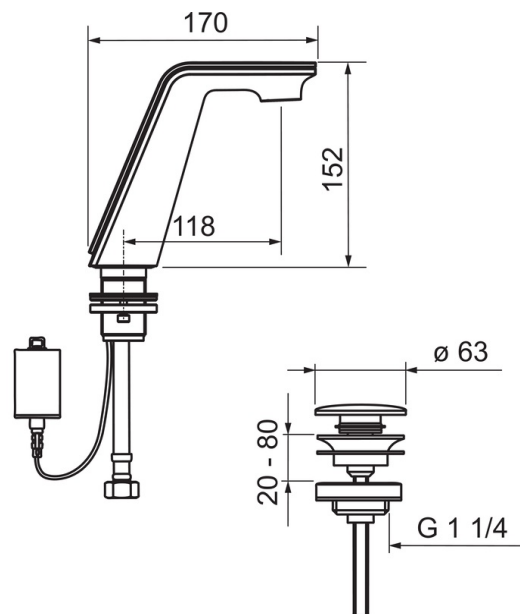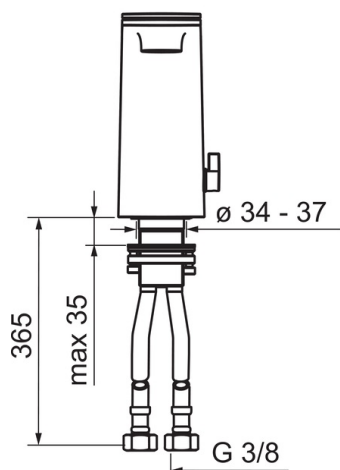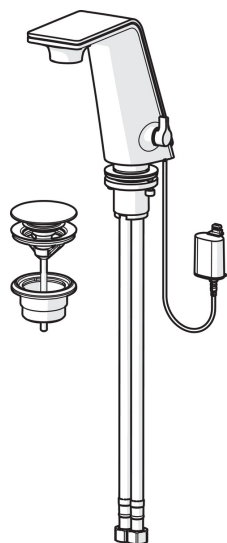

Części zamienne

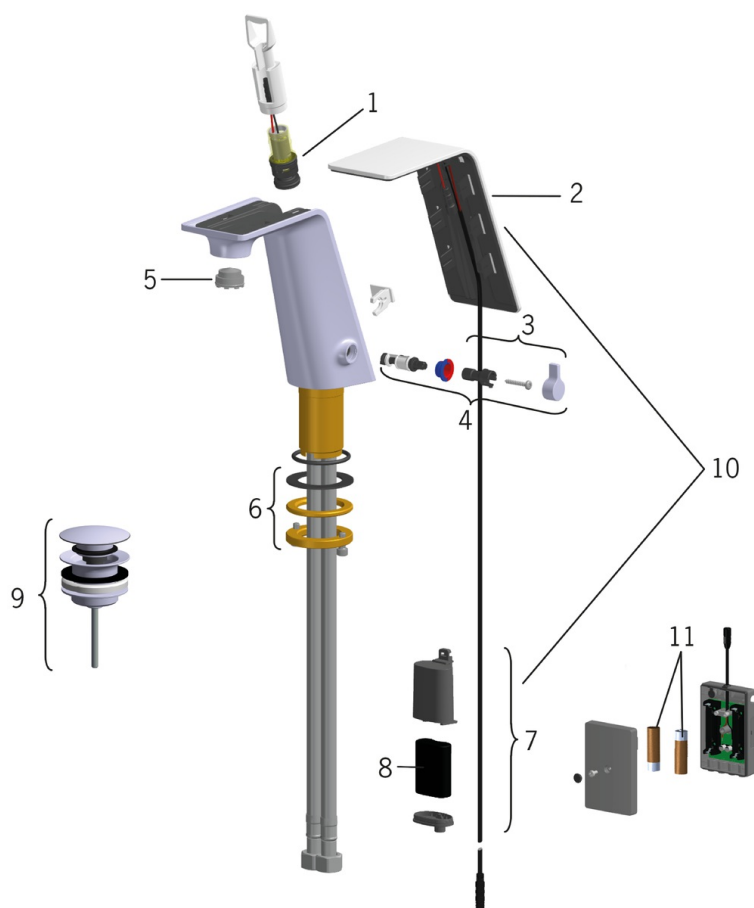

SP8710F

Nazwa	Kod
01 Zawór elektromagnetyczny	601697V
02 Pokrywa	601711V
03 Pokrętko regulacji temperatury	601709V
04 Regulator temperatury	601707V
05 Aerator z kluczem, M21.5x1 HC B	601920V
06 Zestaw mocujący z uszczelkami Wycofane	859114V
07 Skrzynka elektryczna	199417V
08 Bateria litowa, 2CR5 6 V	198330
09 Przyciskowy zawór spustowy	159056V
10 Komplet EcoLed, -08/19	602708V
11 Bateria, 1.5 V AA Lithium	600599V