

PRZEPOMPOWNIA

DELFIN SP 800 S*

BEZ WYPOSAŻENIA



INFORMACJE TECHNICZNE

- » Zastosowany materiał: PE-HD
- » Dostępna w czterech wersjach różniących się wysokością
- » W komplecie pokrywa PKO 800
- » Dodatkowe regulowanie wysokości nadstawkami NSO 800
- » Polietylenowe nadstawki i pokrywa z zakręcanym zamknięciem typu 'twist'
- » Konstrukcja zwiększająca stabilność urządzenia w gruncie
- » Dobór pompy zależnie od zapotrzebowania klienta

*S = dno przepompowni w kształcie stożka

PRZEZNACZENIE



Pompowanie (podnoszenie) ścieków surowych bezpośrednio z kanalizacji.

WYMIARY

✓ SYMBOL	✓ WYSOKOŚĆ H [mm]	✓ ŚREDNICA ZEW. STUDZIENKI D1 [mm]	✓ ŚREDNICA WEW. STUDZIENKI [MM]	✓ ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA WŁAZU D2 [mm]	✓ OBJĘTOŚĆ V [l]	✓ WAGA [kg]	✓ ŚREDNICA DNA STUDZIENKI D3 [mm]	✓ ŚREDNICA WEW. DNA STUDZIENKI [MM]
SP 800 S	1800	820	804	700	647	46	460	444
	2000	820	804	700	801	53	460	444
	2400	820	804	700	955	59	460	444

Ze względów konstrukcyjnych oraz ze względu na właściwości użytych materiałów podane wymiary mogą się różnić w zakresie +/- 3%.

Nadstawka NSO 800 - wysokość 300 mm; średnica zewnętrzna Ø800 mm
Pokrywa PKO 800 - średnica zewnętrzna Ø800 mm.

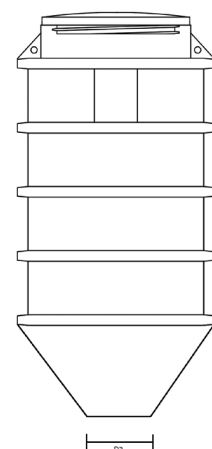

DELFIN SP 800 S

Delfin Sp. z o.o.

Chorzowska 22 | 25-852 Kielce | tel. +48 41 27 83 555 | www.delfin-polska.pl | handlowy@delfin-polska.pl | export@delfin-polska.pl | NIP 959-10-41-589
| REGON 290789698 | KRS 0000083717

Copyright Delfin Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Delfin Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w konstrukcji urządzeń bez uprzedniego powiadomienia.