

EAN: 6414150079030
static.oras.com/7422



Termostatyczna bateria natryskowa. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Bateria zawiera filtry siatkowe i zawory zwrotne. Zestaw natryskowy Oras Apollo Eko zawiera rączkę natrysku, drążek natrysku 650 mm, mydelniczkę oraz wąż natrysku 1500 mm. Zużycie wody ograniczone do 7 l/min.

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Rączka natrysku, Wieszak natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Uchwyt na mydło, Wąż natrysku (1500 mm), Kontrola przepływu Eco
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny

Dane techniczne

Cechy przepływowe

| | |
|--|-----------------|
| Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) | 0.12 l/s |
| Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s) | 200 kPa |

Właściwości techniczne


| | |
|------------------------|-----------------------|
| Woda ciepła zasilająca | max. +80°C |
| Ciśnienie robocze | 100 - 1000 kPa |
| Wielkość przyłącza | M26 x 1.5 |
| Szerokość instalacji | cc160 mm |
| Materiał | brass |



Przepisy prawne

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| EN standard | EN 1111, EN 1112, EN 1113 |
| Klasa głośności | I (ISO 3822) Oras lab. |


Certyfikaty i deklaracje

| | |
|----------------|-------------|
| SE Energy Mark | 1191 |
|----------------|-------------|

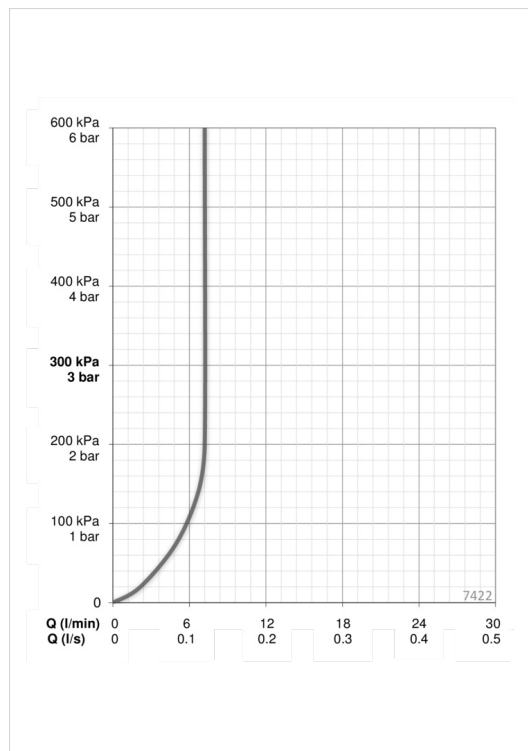

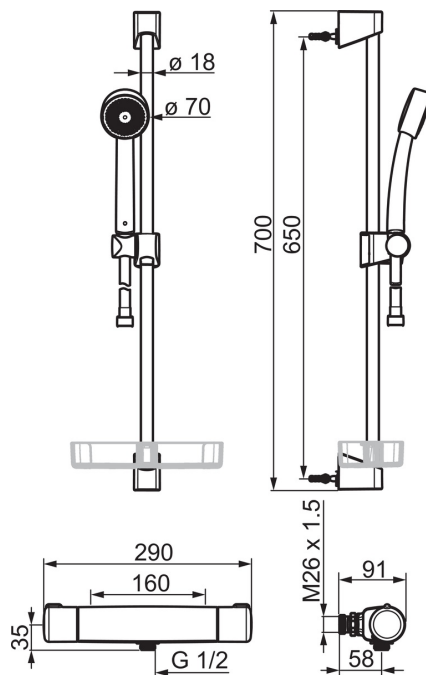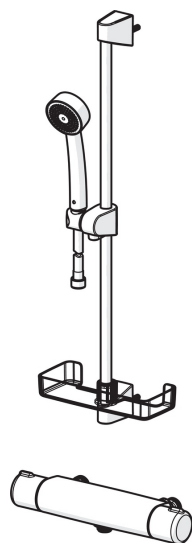

Części zamienne

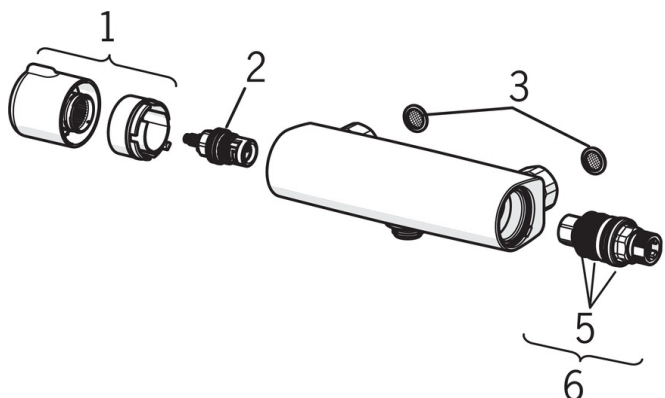

SP7460

| Nazwa | Kod |
|-------------------------------------|----------|
| 01 Uchwyt regulacji strumienia | 602430V |
| 02 Głowica | 109898 |
| 03 Filtry siatkowe, G1/2, DN15 | 198094/2 |
| 03 Filtr uszczelniający, G3/4, DN20 | 178375V |
| 04 Pokrętło regulacji temperatury | 602431V |
| 05 Oring-zestaw | 178796V |
| 06 Termostat - wkład | 178780V |