

**Gorgiel** ... w ciepłej atmosferze




# AMUR

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE


KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu.
- Unikatowe wykonanie.
- Produkt zgodny z normą 442.
- Gwarantowana wysoka jakość.

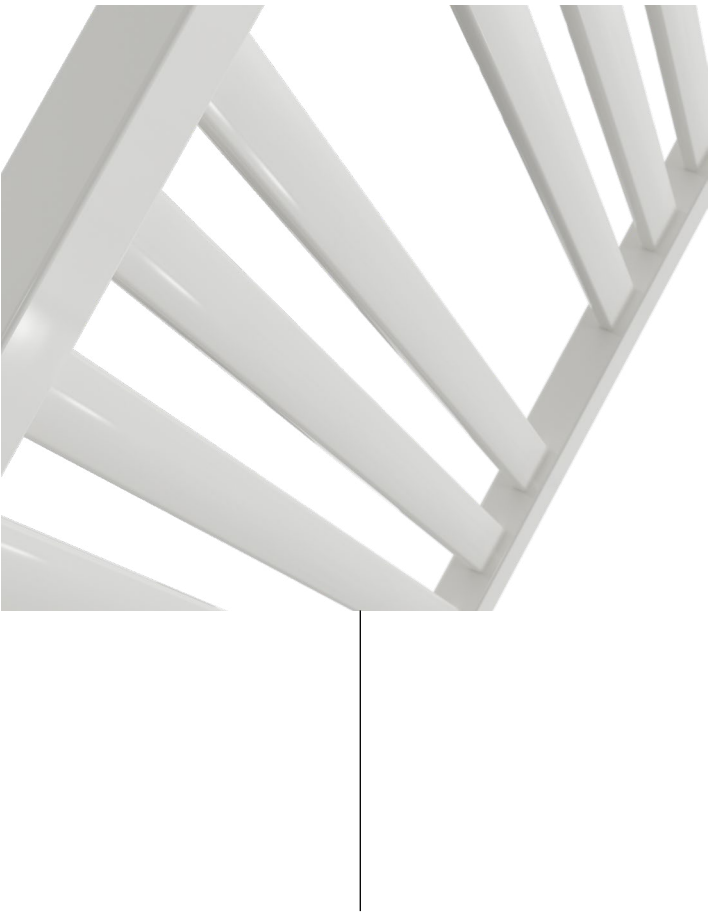


Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem dolnym o rozstawie 500 mm typ [11]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.


Typ:	Amur- grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 30 x 10 Kolektor 30 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 0,8 MPa (8 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Odpowietrznik ½"; Korek ½" Zawieszenie grzejnikowe typ Z 23
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[C] 
Kody podłączeń	
	2 - korek ½" 3 - odpowietrznik ½"

AMUR	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm³]
AAM 75/53	730	530	65-75	500	166	313	392	10115143651101	5,65	2,16
AAM 95/53	950	530	65-75	500	213	403	506	10115143661101	7,24	2,78
AAM 120/53	1225	530	65-75	500	272	516	649	10115143671101	9,33	3,58
AAM 145/53	1445	530	65-75	500	321	610	768	10115143681101	11,26	4,30

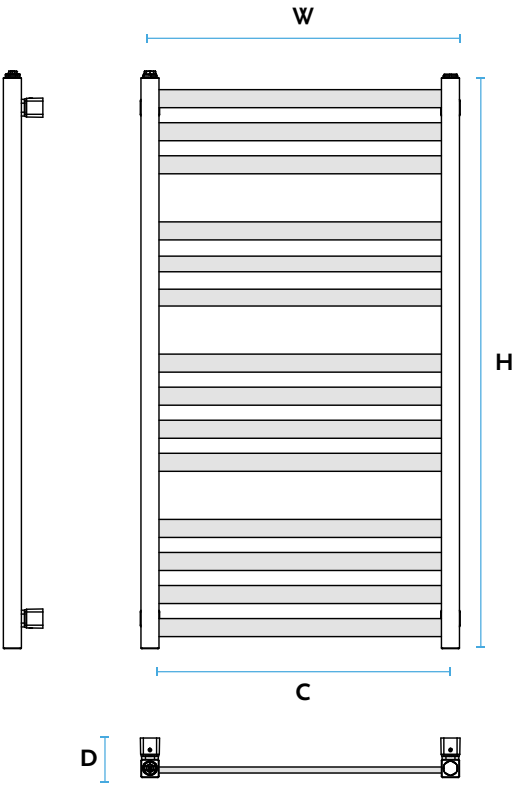

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;

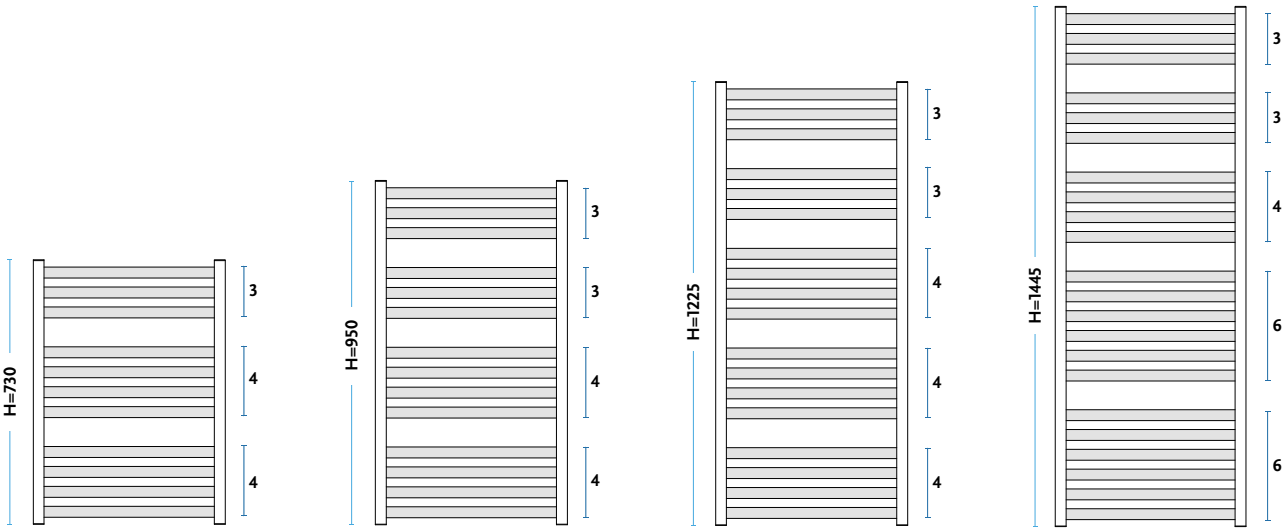




**GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.**

Karpicko, 64-200 Wolsztyn  
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00  
fax + 48 68 347 54 50  
[gorgiel@gorgiel.com.pl](mailto:gorgiel@gorgiel.com.pl)



[gorgiel.pl](http://gorgiel.pl)